




MAINTENANCE des collectivités

Du 1er SEPTEMBRE au 30 NOVEMBRE 2026







FOUSSIER

foussier.fr | 02 50 821 821

SERRURE SÉRIE 780 NF

METALUX

FABRIQUÉ EN FRANCE

Certifiée NF.
Entraxe 92 mm. Fouiilot, carré de 8 mm. Profil européen.
Panneton DIN sur l'ensemble des coffres. Rappel en demi-tour.
Demi-tour réversible avec pastille d'amortissement en delrin sur ressort.
Mesures et indications du tableau prises sous têtière.

Article livré sans gâche et sans cylindre.

Larg. coffre (mm)	*Axe (mm)*	*Têtière (mm)*	*Code (1 pièce)*
36	*21*	*P 22 x 2,5*	*005 912*
39	*24*	*P 22 x 2,5*	*005 919*
41	*26*	*P 22 x 2,5*	*005 926*
45	*30*	*P 22 x 2,5*	*005 933*
57	*42*	*P 22 x 2,5*	*005 940*



SERRURE PÊNE DORMANT ET DEMI-TOUR À 1 POINT SÉRIE 2460

ASSA ABLOY

Entraxe : 70 mm.
Fouillot, carré de 8 mm.
Réversible sans démontage.
Mesures et indications du tableau prises sous têtière.

Article livré avec douille de réduction pour carré de 7 mm, sans gâche et sans cylindre.
* Utilisation du cylindre petit panneton.

Larg. coffre (mm)	*Axe (mm)*	*Têtière (mm)*	*Code (1 pièce)*
36	*21*	*P 22 x 2,5*	*002 562*
39	*24*	*P 22 x 2,5*	*002 569*
45	*30*	*P 22 x 2,5*	*002 576*



SERRURE 3 POINTS TÊTIÈRE FILANTE TFK60

METALUX

FABRIQUÉ EN FRANCE

100% compatible avec les standards du marché.
Remplacement rapide sans modification de pose.
Pênes anti-sciage pour un maximum de sécurité.
Fermeture souple grâce à son mécanisme à engrenage.

Serrure 3 points.
Pour cylindre à profil européen (cylindre préconisé : panneton DIN). Mécanisme à engrenage.
Remplacement rapide et facile, aucune modification nécessaire pour remplacer votre serrure. Ce système d'entraînement confère une grande souplesse.
Le coffre central de la serrure est fermé.
Mécanisme protégé contre l'intrusion de copeaux ou d'autres corps étrangers.
Têtière filante :
- matière : inox,
- hauteur : 1 860 mm.
Pênes haut et bas basculants anti-sciage.
Pêne dormant : saillie 15,5 mm.
Saillie : 28 mm.
Entraxe : 92 mm.
Fouillot, carré de 8 mm.
Réversible.
Mesures et indications du tableau prises sous têtière.

Article livré avec gâches pour pênes haut et bas, sans cylindre et sans gâche centrale.

Larg. coffre (mm)	*Axe (mm)*	*Têtière (mm)*	*Code (1 pièce)*
36	*21*	*U 24 x 6*	*007 921*
39	*24*	*U 24 x 6*	*007 928*
41	*26*	*U 24 x 6*	*007 935*
45	*30*	*U 24 x 6*	*007 942*



LA CROISÉE DS

BOÎTIER SEUL CRÉMONE POMPIER À POIGNÉE TOURNANTE DISCOVERY

FABRIQUÉ EN FRANCE

Course des tringles : 30 mm.
Conforme à la norme CE EN 179.
Pour tous types de portes : alu, bois, acier, PVC.
Crémone pompier à poignée tournante.
Manœuvre par béquille à 180° (position verticale).
Apte à équiper des voies d'évacuation et des issues de secours (conforme à la norme CE EN 179). Course de tringles : 30 mm.
Réversible droite / gauche.

Composition :
- 1 boîtier central,
- 4 guides de tringles avec bagues de glissement anti-vibration et anti-bruit,
- 1 gâche basse inox,
- 1 gâche haute avec 3 cales (épaisseur 3 / 4 / 5 mm).

Boîtier :
- hauteur : 230 mm,
- longueur : 39 mm,
- saillie totale (boîtier + béquille) : 90,5 mm.

Poignée :
- longueur : 126 mm,
- largeur : 26,6 mm.

Article livré sans tringle.

Réf. four.	*Finition*	*Cond.*	*Code (1 cond)*
DS7195-007	*Gris alu RAL 9006*	*1*	*368 150*



LA CROISÉE DS

TRINGLE ALUMINIUM EN 2 X 1 250 MM


éco-responsable niveau 2

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour crémone DEESSE ou DUALIS.
Hauteur tringle : 1 250 mm.

Réf. four.	*Finition*	*Cond.*	*Code (1 cond)*
DS7231-007	*Gris alu RAL 9006*	*Sachet*	*096 299*



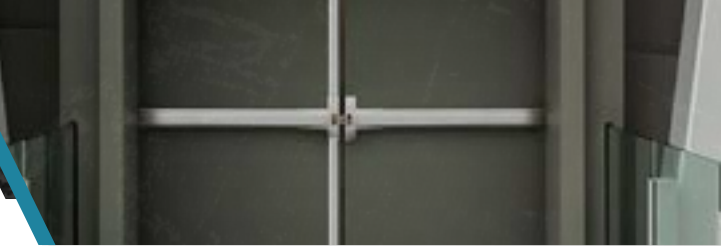

10 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN EUROPE

SERRURE ANTI-PANIQUE BARRE ISEO

éco-responsable niveau 3

+PRODUIT
Protection antibactérienne.
Pour porte jusqu'à 105 mm.

Norme NF EN 1125:2008 coupe feu.
Fabriquée en Europe.
Projection de la barre 95 mm.
Pêne acier anti-intrusion.
Réversible sans aucun démontage.
Barre de 1 130 mm

1 POINT LATÉRAL

	Finition	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
1	*Aluminium*	*1 130*	*005 100*

2/3 POINTS HAUT ET BAS

Hauteur : 2 245 mm.

	Finition	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
2	*Aluminium*	*1 130*	*005 128*

1



2



SERRURE ANTI-PANIQUE PUSH ISEO

éco-responsable niveau 3

+PRODUIT
Protection antibactérienne.
Pour porte jusqu'à 105 mm.

Norme NF EN 1125:2008 coupe feu.
Projection de la barre 53 mm.
Pêne acier anti-intrusion.
Réversible sans aucun démontage.
Barre de 840 mm en standard recoupable jusqu'à 330 mm.

1 POINT LATÉRAL

	Finition	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
3	*Aluminium*	*840*	*005 170*

2/3 POINTS HAUT ET BAS

Hauteur : 2 245 mm.

	Finition	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
4	*Aluminium*	*840*	*005 191*

3



4



MODULE EXTÉRIEUR POUR ANTI-PANIQUE ISEO

10 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN EUROPE

+PRODUIT
Protection anti-bactérienne.

BÉQUILLE DÉBRAYABLE ET CYLINDRE



éco-responsable niveau 2

Module extérieur avec béquille débrayable.

Article livré avec 1/2 cylindre EUR (30 x 10 mm).

Finition	Code (1 pièce)
Aluminium	*005 254*

BÉQUILLE ET CYLINDRE PETIT MODÈLE



Module extérieur avec béquille non débrayable de longueur : 125 mm. Saillie : 66,2 mm.
Entraxe de fixation avec anti-panique : 54 mm.
Produit non coupe-feu, possibilité de fonctionnement clé prisonnière.
Carré de transmission de 8 mm.
Platine :
- hauteur : 124,5 mm,
- largeur : 40 mm.
Porte épaisseur 105 mm maxi.
Remplacement du 1/2 cylindre en façade sans démontage du module.

Article livré avec 1/2 cylindre EUR (30 x 10 mm).

Finition	Code (1 pièce)
Aluminium	*157 321*

SERRURE ÉCONOMIQUE AXE 40 MM PÊNE ZAMAK

Techpro

2 ANS GARANTIE

FABRIQUÉ EN EUROPE



LAQUÉ BLANC

Pour porte d'intérieur.
Réversible.
Axe : 40 mm.
Entraxe : 70 mm.
Bouts ronds.
Fouillot, carré de 7 mm.
Trous pour passage des vis pour ensembles sur rosace.

Article livré sans gâche. * Clé L livrée avec 1 clé code 000 697.
Carton de 50 pièces.

Fonction	Cond.	Code (1 cond)
Mixte Conda / Clé L	*1*	*220 372*

CLÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR SERRURE PÊNE ZAMAK

FABRIQUÉ EN EUROPE



Clé sur variure unique pour serrure petit coffre hauteur 130 mm TECHPRO, Marc standard, NF, axe 40 mm, axe 50 mm et 519 éco. Forme «Mixte» uniquement pour serrure mixte conda / Clé L.

Forme	Code (1 pièce)
Mixte	*220 412*

SERRURE ÉCONOMIQUE AXE 50 MM



MARC ASSA ABLOY

FABRIQUÉ EN EUROPE

TÊTIÈRE LAQUÉE BLANC

Pour porte intérieure.
Réversible.
Axe : 50 mm.
Entraxe : 70 mm.
Bouts ronds. Fouillot, carré de 7 mm.
Trous pour passage des vis pour ensembles sur rosace.

Article livré sans gâche. Clé L livrée avec 1 clé code 000 697.
Carton de 50 pièces.

Fonction	Cond.	Code (1 cond)
Mixte Conda / Clé L	*1*	*220 419*

SERRURE AXE 50 MM NF

FOUSSIER



FABRIQUÉ EN EUROPE

Certificat NF niveau 2.
Réversible.
Matière : acier. Finition : époxy.
Coffre :
- hauteur : 148 mm, - largeur : 78 mm,
- épaisseur : 14 mm.
Trous de fixation traversant pour rosace, entraxe 38 mm.
Clé L en variure unique (N°2). Axe : 50 mm.
Entraxe de fonction : 70 mm. Réversible.
Têtière bouts ronds :
- hauteur : 230 mm,
- largeur : 20 mm,
- épaisseur : 3 mm.
Fouillot, carré de 7 mm.
Pêne 1/2 tour et dormant en zamak.

Article livré sans gâche. *Clé L : article livré avec clé.

Fonction	Cond.	Code (1 cond)
Clé I	*1*	*348 443*
Condamnation	*1*	*348 447*

GÂCHE UNIVERSELLE POUR SERRURE À MORTAISER



FABRIQUÉ EN FRANCE

Matière : acier. Finition : zingué blanc. Ajour pour pêne demi-tour et dormant. (Pour la version "sans" ajour : rectangulaire et symétrique, 50 x 12 mm).
Gâche :
- hauteur : 175 mm,
- largeur : 20 mm,
- épaisseur : 2 mm.

Carton de 12 pièces.

	Traine (mm)	Type	Code (1 pièce)
1	*Sans*	*Réduite*	*335 918*
2	*3*	*Réduite*	*004 379*
3	*5*	*Réduite*	*004 386*
4	*12*	*Standard*	*004 393*
5	*22*	*Rallongée*	*004 400*

SERRURE HORIZONTALE UNIVERSELLE À CYLINDRE EUROPÉEN

THIRARD

FABRIQUÉ EN FRANCE



Réversible.
Axe et entraxe réglables.
Idéale en rénovation.
Coffre :
- matière : acier cambré,
- finition extérieure : époxy noir.
Boîtier sur base horizontale à fouillot :
- longueur : 144 mm,
- hauteur : 93 mm.
Pêne dormant en acier nickelé. Pêne demi-tour en zamak nickelé.
Cabochon de fouillot et cylindre en polyamide noir.
Fouillot de 7 mm (fourni avec réducteur 6/7). Réversible, gauche / droite, tirant / poussant. Entraxe réglable de 108 à 120 mm.

Article livré avec gâche, jeu de rosace fouillot et cylindre, visserie de fixation et sans cylindre.

Réf. four.	Main	Axe (mm)	Code (1 pièce)
0084110	*Réversible*	*50 à 60 mm*	*010 861*

SERRURE PÊNE DORMANT POUR CYLINDRE EUROPÉEN

FABRIQUÉ EN FRANCE



Réversible.
Coffre :
- matière : acier cambré zingué,
- finition : époxy noir granité,
- longueur : 140 mm,
- hauteur : 82 mm,
- épaisseur : 31 mm.
Pêne dormant en acier zingué.
Mécanisme à 2 tours.

Article livré avec gâche et sans cylindre.

Réf. four.	Main	Axe (mm)	Code (1 pièce)
009771	*Réversible*	*56*	*002 692*





ENSEMBLE INOX SUR PLAQUE ELA 33

FINITION INOX BROSSÉ

Grade 3 selon la norme DIN EN 1906.
Pour porte de 50 mm d'épaisseur maximum.

Serrage sur béquille par vis pointeau STHC (clé fournie).
Montage conseillé par vis à douille M4 traversante ou par vis bois (fournies).
Fonction clé I sans ressort pour serrure à relevage de béquille.

Article livré avec carré et vis de fixation.

Fonction	*Code (1 ensemble)*
Clé I	***079 054***
Conda + Vyt réversible	***079 075***



ENSEMBLE INOX SUR PLAQUE ELA 44

FINITION INOX BROSSÉ

Grade 3 selon la norme DIN EN 1906.
Pour porte de 50 mm d'épaisseur maximum.

Serrage sur béquille par vis pointeau STHC (clé fournie).
Montage conseillé par vis à douille M4 traversante ou par vis bois (fournies).
Fonction clé I sans ressort pour serrure à relevage de béquille.

Article livré avec carré et vis de fixation.

Fonction	*Code (1 ensemble)*
Clé I	***079 096***
Conda + Vyt réversible	***079 117***

BÉQUILLE DOUBLE INOX SJ33



FINITION INOX BROSSÉ

Grade 3 selon la norme DIN EN 1906.
Temps de montage réduit.
Pour porte de 50 mm d'épaisseur maximum.

Serrage sur béquille par vis pointeau STHC (clé fournie).
Montage conseillé par vis à douille M4 traversante ou par vis bois (fournies).

Article livré avec rosace de béquille, carré et vis de fixation.

Code (1 pièce)
078 984

BÉQUILLE DOUBLE INOX SJ33+



FINITION INOX BROSSÉ

Grade 4 selon la norme DIN EN 1906.
Temps de montage réduit.
Pour porte de 50 mm d'épaisseur maximum.
Recommandé pour les usages intensifs type écoles, hôpitaux, casernes etc.

Serrage sur béquille par vis pointeau STHC (clé fournie).
Montage conseillé par vis à douille M4 traversante ou par vis bois (fournies).

Article livré avec rosace de béquille, carré et vis de fixation.

Code (1 pièce)
374 478

BÉQUILLE DOUBLE INOX SJ44



FINTION INOX BROSSÉ

Grade 3 selon la norme EN 1906.
Temps de montage réduit.
Pour porte de 50 mm d'épaisseur maximum.

Carré de 7 mm (libre non serti), prémonté sur béquille pour un temps de montage plus court.

Article livré avec rosace de béquille, carré et vis de fixation.

Long. béq (mm)	*Carré (mm)*	*Code (1 pièce)*
140	***7***	***079 159***

BÉQUILLE DOUBLE INOX SJ44+



FINITION INOX BROSSÉ

Grade 4 selon la norme DIN EN 1906.
Temps de montage réduit.
Pour porte de 50 mm d'épaisseur maximum.
Recommandé pour les usages intensifs type écoles, hôpitaux, casernes etc.

Serrage sur béquille par vis pointeau STHC (clé fournie).
Montage impératif par vis traversantes.

Article livré avec rosace de béquille, carré et vis de fixation.

Code (1 pièce)
374 473



OPENLINE

ROSACE INOX SÉRIE SJ



5 ANS GARANTIE

FINITION INOX BROSSÉ

Rosace ronde.
Matière : inox.
Qualité : 304.
Finition : brossé.
Diamètre : 53 mm.
Épaisseur : 10 mm.
Entraxe de fixation : 38 mm.
Fixation invisible par vis à bois (fournies) ou vis traversante.

Article livré avec vis de fixation.

Fonction	*Code (1 paire)*
Clé I	***078 074***
Condamnation à voyant	***078 088***
Condamnation à voyant PMR	***073 440***

BUTOIR STANDARD MINÉRAL



Butée de sol corps en aluminium creux.
Bague d'amortissement hauteur 12 mm et capuchon noir.
Diamètre fut du butoir : 30 mm.

Article livré avec vis de fixation et cheville.

Finition	*Diam. (mm)*	*Haut. (mm)*	*Code (1 pièce)*
Anodisé argent	***38***	***37***	***139 909***

BUTOIR À RESSORT



STANDARD

Pour porte jusqu'à 120 kg.
Matière corps : aluminium.
Matière amortisseur :
caoutchouc synthétique.
Embase :
- longueur : 96 mm,
- largeur : 69 mm.

Fixation au sol par 4 points.

Article livré sans kit de fixation.

Finition	*Code (1 pièce)*
Argent	***292 830***

BUTÉE DE BÉQUILLE ADHÉSIVE



Matière : élastomère.
Amorti : base PVC.
Adhésif qualité 3M.
Coloris : blanc.

Carton de 100 pièces.

Diam. (mm)	*Épais. (mm)*	*Cond.*	*Code (1 cond)*
40	***10***	***10***	***123 488***
50	***11***	***10***	***123 495***
80	***8,5***	***1***	***123 503***



FERME-PORTE À PIGNON ET CRÉMAILLÈRE DC135 DAA

Vachette ASSA ABLOY


Pour porte intérieure n'excédant pas 950 mm.

Apte à équiper une porte coupe-feu.
Vitesse de fermeture et à-coup final réglables.
Boîtier :
- longueur : 233 mm,
- hauteur : 60 mm,
- épaisseur : 43 mm.

Norme NF EN 1154 CE	Validée avec bras à glissière
Force	3, fixe
Freinage à l'ouverture	Oui
Temporisation à la fermeture	Non
Type de pose	Applique
Montage	Standard

Article livré avec bras à glissière.

Finition	*Code (1 pièce)*
Argent	***053 515***



FERME-PORTE À PIGNON ET CRÉMAILLÈRE DC140 DAA

Vachette ASSA ABLOY

Pour porte intérieure n'excédant pas 950 mm.

Apte à équiper une porte coupe-feu.
Vitesse de fermeture et à-coup final réglables.
Boîtier :
- longueur : 206 mm,
- hauteur : 55 mm,
- épaisseur : 40 mm.

Norme NF EN 1154 CE	Validée avec bras à compas
Force	2 à 5, réglable
Freinage à l'ouverture	Oui
Temporisation à la fermeture	Non
Type de pose	Applique
Montage	Universel

Article livré avec bras à compas.

Finition	*Code (1 pièce)*
Argent	***053 529***



CLÉ DE CHANTIER ZAMAK



+PRODUIT
Avec décapsuleur.

MULTIFONCTION

Clé 6 pans mâles : 3 mm.
Carrés mâles : 7 à 10 mm.

Code (1 pièce)
111 022

UNIVERSELLE

Avec panneton affleurant permettant l'ouverture malgré la présence d'une partie du cylindre dans la serrure.

Code (1 pièce)
236 191

CLÉ DE CHANTIER STROXX

PROUD PROFESSIONALS

5 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE



Fonction décapsuleur.


Fabriquée en zinc moulé sous pression.
Dimensions : 75 x 140 mm.
Fonctions :
- empreintes carrées femelles : 5, 6, 7 et 8 mm,
- empreintes triangles femelles : 7, 9 et 10 mm,
- 6 pans : 3 mm (pour béquille de porte),
- empreintes femelles 1/4» pour embout de vissage,
- empreintes carrées pleins mâles : 6, 7, 8, 9 et 10 mm.

Code (1 pièce)
084 252

PLINTHE AUTOMATIQUE

ETANCHEITE JUNG

FABRIQUÉ EN EUROPE

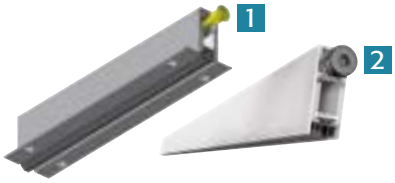

Mouvement basculant qui s'adapte automatiquement aux faux niveaux.
Obturation jusqu'à 14 mm d'espace. Joint tubulaire en TPE, auto-extinguible.

PAJ 100

Recoupable de 200 mm.
Bouton rotule.

Protection acoustique 39 dB.

Carton de 5 longueurs.

	Long. (mm)	*Code (1 longueur)*
1	*730*	*120 037*
	830	*120 044*
	930	*120 051*
	1 030	*120 058*

PAJ 200 TU

1 seule dimension pour toutes les portes.

Carton de 10 longueurs.

	Long. (mm)	*Code (1 longueur)*
2	*1 230*	*120 912*

ANTI-PINCE-DOIGTS

Techpro

3 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN EUROPE

+PRODUIT
Résistant.
Certificat SKG.

Hauteur de profil : 180 cm.
Fixation avec bandes adhésives double face.
Pour les écoles et garderies, prévoir le rajout de vis en fonction du support.
Grande résistance à la déchirure et aux à-coup.

KIT PROSUR NW



Carton de 10 kits.

Coloris	*Code (1 kit)*
Blanc RAL 9016	*138 782*

KIT PROSUR 2 W



Carton de 10 kits.

Coloris	*Code (1 kit)*
Blanc RAL 9016	*138 789*

KIT PROSUR W EXTRÊME



Idéal sur porte alu avec paumelles en applique.

Composé d'un seul profil extra large pour pose opposée aux paumelles.

Carton de 10 kits.

Coloris	*Code (1 kit)*
Blanc RAL 9016	*122 382*

JOINT TPE POSE SUR OUVRANT CAOUTCHOUC

KISO



FABRIQUÉ EN EUROPE

+PRODUIT
Grande résistance au vieillissement, à la fatigue dynamique et à la déchirure.
Pour fenêtre bois, assure l'étanchéité à l'air entre l'ouverture et le dormant.

D 312 TPE

Pour rainure de 3 mm et de profondeur 6 mm.

	Coloris	*Long. (m)*	*Haut. levée (mm)*	*Larg. levée (mm)*	*Code (1 rouleau)*
3	*Noir*	*10*	*11,5*	*6*	*627 914*

SPV 4512 F

Pour rainure de 5 mm et profondeur de 8 mm.

	Coloris	*Long. (m)*	*Haut. levée (mm)*	*Larg. levée (mm)*	*Code (1 rouleau)*
4	*Noir*	*10*	*11*	*9*	*627 915*

JOINT POSE SUR DORMANT

KISO



FABRIQUÉ EN EUROPE

LD 411 OU M 5528 F

Grande résistance au vieillissement, à la fatigue dynamique et au déchirement.

Joint PVC.
Pour rainure de 4 mm et profondeur de 7,5 mm.

Coloris	*Long. (m)*	*Haut. levée (mm)*	*Larg. levée (mm)*	*Code (1 rouleau)*
Noir	*10*	*10*	*5,1*	*627 916*




JOINT ISOLANT

MODÈLE D

Pour encadrement de portes et fenêtres.

Espace à combler de 2,5 à 6 mm.
Largeur : 9 mm.

Long. (m)	*Coloris*	*Code (1 boîte)*
6	*Blanc*	*142 154*
6	*Noir*	*142 157*
12	*Blanc*	*142 155*
12	*Noir*	*142 158*
95	*Blanc*	*142 159*



LOT DE 3 VERROUS AUTOMATIQUE POUR VOLET ROULANT

FABRIQUÉ EN FRANCE

Permet de connecter le tablier du volet roulant au tube d'enroulement.
Fixation sans vis sur tube ZF45 / 54 / 64 et avec vis sur d'autres marques.
Verrou deux maillons pour diamètre d'enroulement : de 155 à 230 mm maximum.
Compatible avec des lames de 8 mm d'épaisseur.

Code (1 lot)
360 232

SORTIE DE CAISSON 90°



FABRIQUÉ EN FRANCE

Sortie de caisson à double cardan.
Fixation universelle sur caisson.
Pose pour treuil à 90°.
Entrée 6 pans : 7 mm.
Sortie rond diamètre : 12 mm.
Angle de sortie de manœuvre possible variant de 0° (horizontal) à 50°.
Coloris : blanc.

Long. (mm)	*Code (1 pièce)*
355	*360 225*

POIGNÉE DE MANIVELLE



FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour tringle diamètre : 12 mm.
Longueur déployée : 310 mm.
Coloris : blanc.

Article livré avec vis de fixation.

Code (1 pièce)
360 208

SORTIE DE CAISSON 45°



FABRIQUÉ EN FRANCE

Sortie de caisson à 45° permettant la transmission de mouvement entre la manivelle et le treuil.
Tige 6 pans : 7 mm. Longueur : 315 mm recoupable.
Coloris : blanc.

Article livré avec vis de fixation et manchon d'étanchéité.

Code (1 pièce)
360 198

SORTIE DE CAISSON DÉPORTÉE




FABRIQUÉ EN FRANCE

Sortie de caisson avec déport pour dégager l'ouverture de la fenêtre.
Tige 6 pans : 7 mm.
Longueur : 340 mm recoupable.
Coloris : blanc.

Code (1 pièce)
360 482

MANIVELLE POUR VOLET ROULANT KIT COMPLET



FABRIQUÉ EN FRANCE

Composition :
- 1 sortie de caisson,
- 1 tige 6 pans 7 mm pose 45°,
- 1 tringle diamètre : 12 mm,
- 1 poignée de manivelle,
- 1 bloqueur de manivelle.

Longueur : 1 100 mm.
Coloris : blanc.

Article livré avec vis de fixation.

Code (1 kit)
360 212

BÂTON DE TIRAGE



FABRIQUÉ EN FRANCE

Tige :
- matière : acier,
- finition : laqué blanc.

Crochet et bouchon :
- matière : polyamide.

Long. (mm)	*Code (1 pièce)*
1 000	*360 226*

TIGE PASSE-CAISSON VOLET ROULANT RECOUPABLE



FABRIQUÉ EN FRANCE

Tige 6 pans : 7 mm.

Long. (mm)	*Code (1 pièce)*
1 000	*360 215*



BUTÉE DE LAME FINALE DE VOLET ROULANT

FABRIQUÉ EN FRANCE

Butée cylindrique.
Vis à tête large.
Coloris : blanc.
Longueur : 40 mm.
Vendue à la paire.

Code (1 paire)
360 223

TREUIL POUR VOLET ROULANT



FABRIQUÉ EN FRANCE

Montage à droite ou à gauche.

Treuil manuel sans fin de course pour volets roulants de dimensions moyennes.

Diamètre : 99 mm. Épaisseur : 22 mm.
Entraxe de fixation : 56 et 90 mm. La sortie vers l'axe d'enroulement se fait via un carré femelle de 10 mm.
Côté manivelle, l'entrée est en 6 pans femelle de 7 mm.

Article livré sans vis de fixation.

Code (1 pièce)
360 229

TRINGLE POUR MANIVELLE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Tringle pour jonction manivelle/cardan.
Diamètre : 12 mm.
Coloris : blanc.

Long. (mm)	*Code (1 pièce)*
900	***360 202***
1 200	***360 204***

ENROULEUR PIVOTANT RÉGLABLE



FABRIQUÉ EN FRANCE

Sangle à tension réglable. Capacité d'enroulement de sangle allant jusqu'à 5,8 m.
Pose en applique avec trous oblongs.
Largeur : 14 mm.
Coloris : blanc.

Article livré avec sangle et vis de fixation.

Code (1 pièce)
360 209

CARDAN ACIER LAQUÉ



FABRIQUÉ EN FRANCE

Cardan pour sortie de caisson.
Matière : acier revêtu polyester.
Coloris : blanc.

Article livré avec vis de fixation.

Type d'entrée	*Diam. section entrée (mm)*	*Type de sortie*	*Diam. section sortie (mm)*	*Code (1 pièce)*
6 pans	***7***	***Rond***	***12***	***360 222***
6 pans	***10***	***Rond***	***12***	***360 216***
6 pans	***10***	***6 pans***	***10***	***360 218***
Rond	***12***	***Rond***	***12***	***360 219***

BLOQUEUR DE MANIVELLE



FABRIQUÉ EN FRANCE

Permet de maintenir la manivelle au mur.
Pour manivelle diamètre : 15 à 18 mm.
Hauteur : 33 mm.
Profondeur : 32,5 mm.
Coloris : blanc.

Article livré sans vis de fixation.

Code (1 pièce)
360 205

BLOQUEUR DE MANIVELLE MAGNÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE

Idéal pour bloquer les tringles de manivelle de 12 à 18 mm.

Matière : PVC. Coloris : blanc.
Hauteur : 54 mm. Largeur : 20,5 mm.
Entraxe de fixation : 40 mm.

Article livré avec vis de fixation.

Code (1 pièce)
360 230

SANGLE POUR ENROULEUR



FABRIQUÉ EN FRANCE

Sangle pour enrouleur de volets roulants.

Article livré sans vis de fixation.

Long. (m)	*Larg. (mm)*	*Code (1 pièce)*
5,5	***14/15***	***360 211***

GUIDE SANGLE



FABRIQUÉ EN FRANCE

Guide-sangle à pose verticale pour une usuremoins rapide de la sangle.
Pour sangle largeur : 14/15 mm maximum.
Coloris : blanc.

Article livré sans vis de fixation.

Code (1 pièce)
360 197



PATÈRE SUR LICE FILS ACIER

DEVERMER

FABRIQUÉ EN FRANCE

3 TÊTES

Longueur : 450 mm.

Article livré avec bouchons d'extrémité.

Finition	*Code (1 pièce)*
Blanc RAL 9016	***125 825***

10 TÊTES

Longueur : 1 500 mm.

Article livré avec bouchons d'extrémité.

Finition	*Code (1 pièce)*
Blanc RAL 9016	***125 832***



CADENAS DE SURETÉ TYPE 1 EN LOT S'ENTROUVRANT

THIRARD

Spécial casier d'écolier, caisse à outils d'apprentis ou vestiaire de salle de sport, etc. Utilisation intérieure.


Lot de cadenas s'entrouvrant. Corps alliage monobloc. Anse acier crémenté nickelé. Mécanisme à goupilles. Simple ancrage. Finition : bronze.

Lot de 2 cadenas avec 4 clés.
Lot de 3 cadenas avec 6 clés.

	Larg. corps (mm)	*Diam. anse (mm)*	*Haut. sous anse (mm)*	*Nb. de cadenas*	*Code (1 pièce)*
1	***40***	***6***	***23***	***2***	***236 401***
2	***40***	***6***	***23***	***3***	***236 400***

SEUIL POUR NEZ DE MARCHE

WATTELEZ



éco-responsable niveau 1

FABRIQUÉ EN FRANCE

Repère nocturne photoluminescent.
Repérage de la contremarche par contraste.
Pose en intérieur uniquement.

Facile à poser. Pose adhésive.
Contremarche jaune. Anti-dérapant noir.
Armature en aluminium.
Pour longueur : 1,5 m, produit livré à plat pour adaptation selon l'angle de la marche.

Larg. (mm)	*Haut. retour (mm)*	*Épais. (mm)*	*Long. totale (m)*	*Code (1 longueur)*
39,5	***110,5***	***1,2***	***1,5***	***177 079***

CÂBLE SPIRAL ANTIVOL


ABUS



Câble acier de diamètre 6 mm avec revêtement synthétique pour protéger les peintures.
Coloris : noir.
Fermeture de type automatique avec protection anti-perçage.

Article livré avec 2 clés.

Long. câble (mm)	*Code (1 pièce)*
1 200	***084 315***
1 800	***084 322***

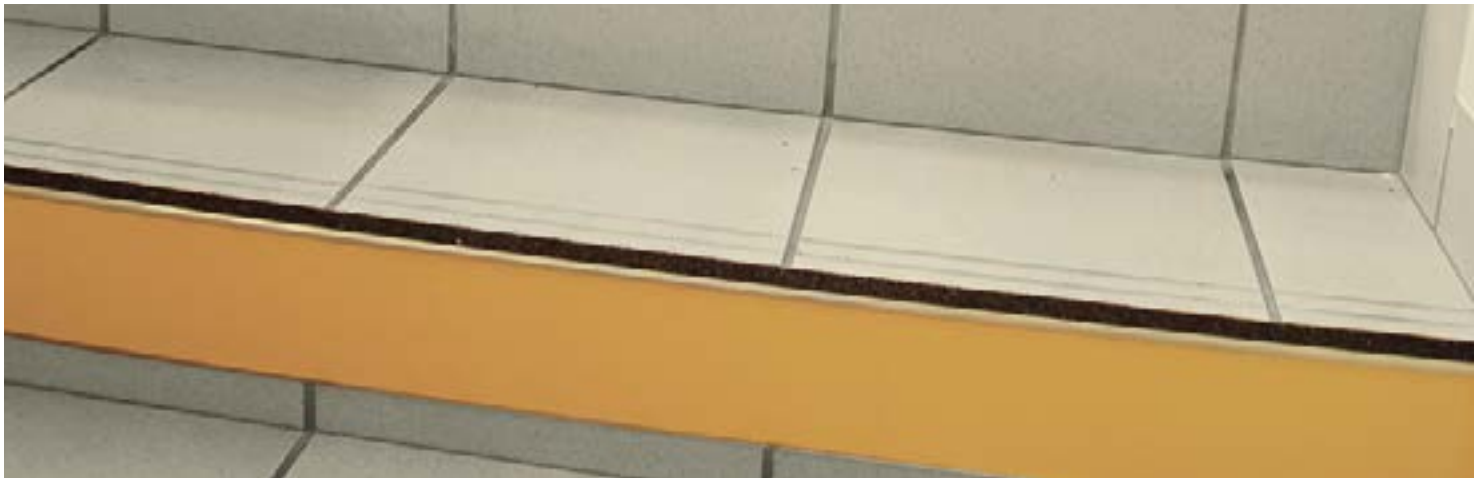



BARRIÈRE DE PARKING

Techpro




+PRODUIT
Installation facile et rapide.
2 bagues anti-frottement pour facilité l'ouverture et la fermeture.
Empêcher le stationnement indésirable sur des places réservées ou les automobilistes d'utiliser une voie réservée aux piétons.
Matière : acier galvanisé. A fixer au sol.
Pied central télescopique. Diamètre de tube : 50 mm.

Article livré avec cylindre 10 x 30 mm, 2 clés et kit de fixation.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
955	475	455	296 447

RANGE VÉLO AVEC ÉPINGLES

Techpro

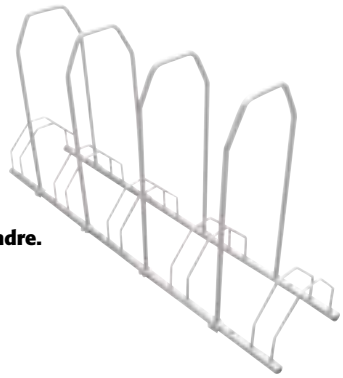

+PRODUIT
4 épingles : sécurisation des vélos par le cadre.
Installation facile et rapide.
Idéal pour faciliter le rangement des vélos.
4 épingles. Matière : acier zingué. A fixer au sol.

Article livré avec kit de fixation.

Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Nb. de vélos	Code (1 pièce)
1398	300	695	5	296 360

CHEVILLE FIX'ASPHALTE

I.N.G. FIXATIONS



éco-responsable niveau 1

FABRIQUÉ EN FRANCE

ACIER ZINGUÉ BLANC

+PRODUIT
Démontable.
Pose de ralentisseurs, barrières de parking, bornes, panneaux signalisation.
Fixation taraudée pour pose dans l'asphalte avec de la résine.
Diamètre de perçage : 16 mm. Profondeur taraudage : 25 mm.
Taraudage : M10.

Article livré sans résine, ni vis. Compatible avec une résine vinylester.

Diam. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)
12	100	20	309 046

RÉSINE VINYLESTER

Techpro



béton cellulaire · brique pleine · parpaing · brique creuse · asphalte

ETE option 1 (béton fissuré) pour tiges filetées de M10 à M20, zone sismique C1 (M12 à M20), C2 (M12 à M16).
ETE option 7 (béton non fissuré), tiges filetées de M8 à M30.
ETE reprise de fer à béton du diamètre 8 à diamètre 32 mm avec qualification sismique du diamètre 12 à diamètre 32 mm.
Sans styrène.
Profondeur d'enfoncement de 8 à 20 fois le diamètre.
Stockage : entre +5 °C et +20 °C.
Article livré avec 2 canules.Carton de 6 cartouches.Compatible avec le pistolet code 440 237 et la canule code 123 445.

Cartouche (ML)	Coloris	Cond.	Code (1 cond)
300	Gris	Cartouche	315 262



BARRIÈRE ANTI-INONDATION

MOTTEZ



FABRIQUÉ EN FRANCE

+PRODUIT
Ajustable et démontable.
Pour les maisons et locaux professionnels / commerce.
Le temps de pré-installation est de 3h et installation en 15 minutes. Matière : acier. Épaisseur tubes : 2 mm.
Largeur modulable : de 75 à 120 cm.
Hauteur hors tout : 71,5 cm. Hauteur : 60 cm.

Article livré avec visserie d'assemblage et de fixation, 1 cartouche de colle d'étanchéité sans pistolet extrudeur.

Code (1 kit)
157 410*

*Sur commande



RALENTISSEUR POUR VOIE PRIVÉE

VISO

Résistant jusqu'à 20 tonnes.


Poids : 23,5 kg.

Article livré avec 4 spikes (fixation asphalte). Carton de 4 pièces.

Charge maxi. (T)	Long. (mm)	Coloris	Code (1 pièce)
20	1 830	Noir / jaune	142 597

PASSE-CÂBLE INDUSTRIEL

VISO



5 canaux (2 en diamètre 35 mm et 3 en diamètre 30 mm).
Largeur : 500 mm. Hauteur : 45 mm. Poignée de transport.
Fixation des éléments par queues-d'aronde inversées (fixation sol possible).

Long. (mm)	Type	Charge maxi. (T)	Coloris	Code (1 pièce)
910	Unité linéaire	15	Noir / jaune	177 429

PROCITY®

NOUVEAU PARTENAIRE

Fabricant français au service des collectivités et des entreprises

PROCITY® est la marque de mobilier urbain, de protection et d'affichage du groupe SPL, un fabricant industriel français reconnu pour son savoir-faire dans le travail de l'acier, de l'aluminium et du bois.



DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN

AMÉNAGEMENT DE LA RUE
- Barrières de ville
- Potelets et bornes
- Sécurisation de la rue

STATIONS BUS
- Stations bus,
- Totem arrêts de bus
- Assises

SOLUTIONS VÉLOS ET MOTOS
- Supports vélos
- Abris vélos & motos
- Abris sécurisés

VITRINES ET AFFICHAGE
- Vitrines extérieures
- Affichage extérieur
- Vitrines intérieures

ESPACES VERTS
- Bancs et banquettes
- Corbeilles de propreté
- Fleurissement et aménagement

MAÎTRISE D'ACCÈS ET PARKING
- Portiques & barrières
- Stationnement
- Protections
- Abris
- Miroirs de sécurité

SOLUTIONS FUMEURS
- Cendriers
- Abris fumeurs

INDUSTRIE ET TP
- Arceaux
- Protections
- Miroirs de sécurité
- Barrières et passerelles

PAVOISEMENT ET MATÉRIEL ÉLECTORAL
- Pavoisement
- Panneaux électoraux
- Isoloirs électoraux
- Urnes électorales

DÉCOUVREZ NOTRE SITE DE PRODUCTION ET NOTRE SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL :

NOTRE SÉLECTION DU MOMENT



Barrière main courante Lisbonne

- Longueurs : 1 000 ou 1 500 mm
- Structure en tube acier
- Finition : peint sur zinc

Plus d'infos



Miroir d'agglomération Polymir® et P.A.S®

- 3 dimensions
- Cadre : résine thermoplastique
- Fixation en acier galvanisé

Plus d'infos



Box à vélos Berlin

- Longueur 1 818 mm
- 2 vélos pour un module
- Finition : acier peint sur galva

Plus d'infos

Vitrine 2000 sur poteaux Ø76 mm

- Épaisseur 75 mm
- Simple ou double face de 9 à 30 A4
- Peint ou anodisé

Plus d'infos






Banc bois et acier Silaos®

- Longueurs : 600, 1 200 ou 1 800 mm
- Lames en chêne certifié PEFC
- Acier peint sur zinc

Plus d'infos

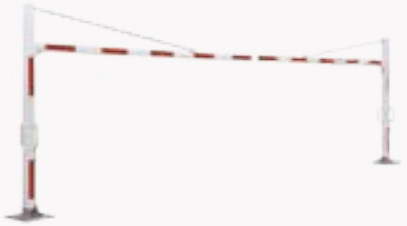

Portique universel tournant

- Hauteur d'accès de 1900 à 4000 mm
- Tubes acier laqué sur galva
- Bandes rétroréfléchissantes

Plus d'infos





Barrière tournante

- Longueurs : 1 400, 1 800, 2 300 ou 3 000 mm
- Tubes acier galvanisé ou peint sur galva

Plus d'infos



Panneau électoral Classique

- Largeur : 1 000 ou 1 500 mm
- Hauteur totale : 2300 mm
- Structure en tube acier

Plus d'infos



Isoloir électoral standard

- Dimension : 800 x 800 mm
- Tablette amovible
- Stockage à plat

Plus d'infos



Urne électorale réglementaire

- 3 dimensions
- Volet de sécurité
- Fermeture par 2 serrures

Plus d'infos

POUR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ FOUSSIER

MASTIC COLLE MS POWER TACK



éco-responsable niveau 1 · CE

CARTOUCHE

+PRODUIT

Très haute adhérence initiale.
Durcissement rapide.
Peut être peint avec des systèmes à base d'eau.
Bonne résistance aux U.V et intempéries.
Usage intérieur / extérieur.
Mastic d'étanchéité et de collage dans le secteur de la construction. Compatible miroir* (selon DIN EN 1036) et adapté au collage de la pierre naturelle et tous types de matériaux et supports usuels du bâtiment.

Température d'application (°C)	+ 5 à + 35
Temps de formation de peau (min)	environ 5
Tension maximale (N/mm²)	environ 3
Dureté Shore A	environ 50
Allongement à la rupture (%)	environ 500
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	environ 3

Cartouche de 290 ml. Compatible avec le pistolet code 440 209 et autres références adaptées.

Coloris	*Code (1 cond)*
Blanc	*361 658*

MASTIC COLLE MS FLEX



CE

CARTOUCHE

+PRODUIT

Formule claire comme de l'eau de roche.
Insensible aux moisissures, action fongicide.
Convient aux applications sanitaires.
Élasticité permanente.
Usage intérieur / extérieur.
Collage élastique dans les applications de construction et du bâtiment.
Ne pas utiliser sur pierres naturelles telles que le marbre, granite etc.

Température d'application (°C)	+5 à +35
Temps de formation de peau (min)	environ 4
Tension maximale (N/mm²)	environ 1,80
Dureté Shore A	environ 38
Allongement à la rupture (%)	environ 350
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	environ 2-3

Cartouche de 290 ml. Compatible avec le pistolet c ode 440 209 et autres références adaptées.

Coloris	*Code (1 cond)*
Transparent	*361 747*

MASTIC PU



éco-responsable niveau 1 · FABRIQUÉ EN FRANCE · snjf · CE

CARTOUCHE

+PRODUIT

Label SNJF F25E, EN15651-1 F-EXT-INT-CC et EN15651-4 PW-EXT-INT-CC.
Exceptionnelle adhérence sur la plupart des supports du bâtiment. Résistance à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques.

Mastic colle polyuréthane monocomposant, polymérise au contact de l'humidité ambiante.

Température d'application (°C)	+5 à +40
Température de service (°C)	-30 à +70
Temps de formation de peau (min)	90
Dureté Shore A	35
Allongement à la rupture (%)	750

Cartouche de 300 ml. Compatible avec le pistolet code 440 209 et autres références adaptées.

Coloris	*Cond.*	*Code (1 cond)*
Blanc	*1*	*448 574*
Gris	*1*	*448 581*
Noir	*1*	*448 588*

MASTIC SANITAIRE NEUTRE



CARTOUCHE

+PRODUIT

Label alimentaire ISEGA.
Spécial matériaux synthétiques.
Prise rapide.
Normes EN 15651-1, EN 15651-2 et EN 15651-3.
Traitement anti moisissure.
Réalisation de joints d'étanchéité en cuisine et salle de bain pour tous supports courants y compris synthétiques.

Mastic sanitaire neutre oxyme pour les joints sanitaires.

Température d'application (°C)	+5 à +40
Température de service (°C)	-50 à +120
Temps de formation de peau (min)	8
Dureté Shore A	15
Allongement à la rupture (%)	500
Densité (g/ml)	1,02

Cartouche de 300 ml. Compatible avec le pistolet code 440 209 et autres références adaptées.

Coloris	*Code (1 cond)*
Translucide	*368 234*
Blanc	*368 236*

NETTOYANT MOUSSE POLYURÉTHANE



FABRIQUÉ EN EUROPE · ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

AÉROSOL

+PRODUIT

Utilisation manuelle ou pistolet à visser.

Nettoyant intérieur et extérieur du pistolet, des outils et des supports.

Spray nettoyant spécial pour les mousses polyuréthanes.
Dissout la mousse polyuréthane fraîche et nettoie complètement le mécanisme interne et les parties externes du pistolet.
Toujours faire un test de compatibilité au préalable.

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net. Compatible avec les pistolets codes 422 072 et 440 251.

Code (1 cond)
444 829

MOUSSE PU FOAM'N FILL

BOSTIK

1



EC1

CARTOUCHE

+PRODUIT

Isolation thermique et phonique élevée.
Haute densité.

Remplissage de cavités et traversées de canalisation de tous types dans les murs et les sols.

Température d'application (°C)	+5 à +35
Résistance à la température (°C)	-40 à +90
Temps de coupe (min)	~ 30 à 40
Classement feu	B3
Densité (kg/m3)	20 à 30 pour la manuelle / 18 à 25 pour la pistolable
Rendement (L)	25 à 30

Cartouche de 750 ml. Palette de 12 cartons.

	Type	*Code (1 cond)*
1	*Manuel*	*415 917*
2	*Pistolable*	*415 918*



PISTOLET MOUSSE POLYURÉTHANE

Techpro

1 AN GARANTIE

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

Dosage précis du débit de mousse.

Pour aérosol mousse polyuréthane à visser.
Intérieur en téflon pour un meilleur nettoyage.

Article livré avec 4 buses. Compatible avec les mousses codes 444 696, 444 686 et le nettoyant code 444 829.

Code (1 pièce)
422 072



PISTOLET POLYVALENT

Techpro

1 AN GARANTIE

Système unique de changement d'embout «Quick Fit».
Pour cartouche : de 290 ml à 310 ml et poche : de 400 ml.

Tube aluminium.
Ratio : 18:1.

Article livré avec 1 canule.

Code (1 pièce)
440 209

LINGETTE SUPER WIPES

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

FABRIQUÉ EN EUROPE

+PRODUIT
Lingettes nettoyantes pré-imprégnées : à utiliser sans eau, sans rinçage.
Grand format : 30 x 27 cm.
Très résistantes. Odeur agréable.
Multi-usages : mastic, colle, peinture fraiche, mousse PU etc.

SEAU

Rechargeable.

Carton de 6 seaux.



Contenance lingettes	*Code (1 cond)*
150	*400 612*

RECHARGE

Épaisseur : 25 g/m².
Parfum : pomme.
Protège et adoucit les mains.

Carton de 12 recharges.



Contenance lingettes	*Code (1 cond)*
150	*400 615*

MORTIER DE RÉPARATION MONOTOP®-311 FR

Sika

FABRIQUÉ EN FRANCE

SAC

Adhère parfaitement sur la plupart des supports (béton, mortier, pierre, brique).
Prise et durcissement rapides.
Finition immédiate et esthétique.
Réparation structurelle et non structurelle de bâtiments, d'ouvrage d'art et de génie civil en béton.
Réparation en faible et forte épaisseur, en intérieur et extérieur.
Produit également adapté aux travaux à basse température.



Température d'application (°C)	+5 à +30
Consommation	1,6 kg/m²/mm d'épaisseur
Coloris	Poudre grise, mortier durci gris
Épais. de la couche	Vertical : entre 3 et 70 mm par passe
Durée pratique d'utilisation	15 min à 20°C

Cond. (kg)	*Code (1 cond)*
15	*173 413*

ENROBÉ RÉACTIF À L'EAU COLQUICK



FABRIQUÉ EN FRANCE

Prêt à l'emploi.
Circulable immédiatement.
Réparations durables, chaussées pérennisées.
Pour les travaux d'entretien courant : bouchage de nids de poule, raccord et reprise de scellement, reprise de tranchée.
Recommandé pour les réparations de chaussées supportant des trafics lourds et agressifs.

Enrobé à froid réactif à l'eau composé de granulats (4 mm) de roche massive.
Convient pour des épaisseurs de 50 à 60 mm.
Durcit en 30 minutes au contact de l'eau.

Coloris	*Cond. (kg)*	*Code (1 seau)*
Noir	*25*	*459 093*



SUBSTITUT DE WHITE SPIRIT



+PRODUIT
Sans odeur, sans COV, sans solvant.
Non inflammable.
Facilement biodégradable.
Non allergène.

Performance identique au white spirit.

Il s'utilise comme un white spirit classique, pour nettoyer le matériel de peinture ou bien pour diluer les peintures glycérophtaliques à 5% de substitut maximum.

Carton de 6 bouteilles.

Cond. (L)	*Code (1 bouteille)*
1	*433 328*

HUILE DE LIN



Entretien et protection bois et sols.

Pour protéger contre l'humidité, le gel, entretenir en extérieur les bois, carrelages bruts, tomettes, tuiles, terres cuites et dallages.
Pour assouplir les mastics, peintures à l'huile et enduits gras.
Pour redonner de l'éclat aux bois vernis ternes.

Carton de 12 bouteilles.

Cond. (L)	*Code (1 bouteille)*
1	*420 329*

BROU DE NOIX



FABRIQUÉ EN FRANCE

Dégraissant bois brut et teinture.
Pour obtenir une teinte plus foncée ou plus claire.
Après séchage nourrir le bois avec de l'huile de lin, puis lustrer.

Carton de 6 bouteilles.

Cond. (L)	*Code (1 bouteille)*
1	*422 009*

ESSENCE À LA TÉRÉBENTHINE



Détachant, nettoyant bois cirés et cuirs.

Pour nettoyer et nourrir bois bruts ou cirés. Pour diluer la pâte à bois, les peintures et vernis à l'huile, les cires. Pour détacher peinture fraîche, graisse, goudrons, traces d'alcool et de moisi.

Carton de 12 bouteilles.

Cond. (L)	*Code (1 bouteille)*
1	*422 051*

EAU DÉMINÉRALISÉE

FABRIQUÉ EN FRANCE

+PRODUIT
Eau non alimentaire.
S'utilise pour remplir les fers à repasser, les décolleuses à papier peint.
Elle sert aussi à laver les objets fragiles, à entretenir les plantes vertes d'intérieur.
Eau non alimentaire.

En automobile, l'eau déminéralisée ONYX permet de recharger les batteries, les circuits de refroidissement et les réservoirs à lave glace.





	Type	*Cond. (L)*	*Code (1 cond)*
1	*Bidon*	*5*	*117 749*
2	*Jerrycan*	*20*	*117 748*

ADHÉSIF DOUBLE-FACE MULTITACK



INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

+PRODUIT
Montage sans clous ni vis.
Utilisation intérieure et extérieure.
Ultra robuste.
Convient aux applications pour les surfaces lisses, rugueuses et poreuses en intérieur comme en extérieur.

L'adhésif double-face MULTI-TACK en toile renforcée, convient parfaitement au montage rapide de plinthes, panneaux décoratifs, boites à lettre, ornements, cadres…etc.
Bonne adhésion sur les plastiques PE et le PP.
Colle : caoutchouc synthétique.
Tenue en température : 75°C.
Épaisseur : 0,80 mm.

Rouleau de 25 m.

Larg. (mm)	*Coloris*	*Code (1 rouleau)*
19	*Semi-transparent*	*825 954*



Techpro



Résistant et imperméable à l'eau et à l'humidité

Résistant UV

ADHÉSIF PVC ORANGE

+PRODUIT
Très conformable.

Toutes opérations de réparation, marquage, fermeture, protection, maintien, étanchéité, sur surfaces lisses et légèrement rugueuses.
Pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses.

Matière : film PVC.
Colle : caoutchouc.
Épaisseur : 0,12 mm.
Résistance à la température : jusqu'à +60°C.

Rouleau de 33 m.

Larg. (mm)	*Qté/carton*	*Code (1 cond)*
50	*6*	*225 445*
75	*24*	*225 452*



Imperméable

ADHÉSIF TOILÉ ORANGE

FABRIQUÉ EN EUROPE

+PRODUIT
Haute adhésion.

Idéal pour surfaces lisses et rugueuses.
Maintien de film polyéthylène lors de travaux de ravalement de façade, joints sur gaines de ventilation et conduites d'air, fixation et maintien de fils, de câbles.

Matière : toile couchée polyéthylène.
Colle : caoutchouc synthétique.
Épaisseur : 0,20 mm.
Résistance à la température : de -10°C à +75°C.

Rouleau de 25 m.

Coloris	*Larg. (mm)*	*Qté/carton*	*Code (1 cond)*
Orange	*48*	*6*	*225 779*
Orange	*75*	*24*	*225 782*



Résistance aux intempéries

PEINTURE ANTI-ROUILLE ET FINITION

FABRIQUÉ EN FRANCE

nettoyage white spirit

+PRODUIT
2 en 1 protection anti corrosion et finition.
Excellente adhérence, sans primaire.
Séchage rapide.

Polyvalence et facilité d'application métaux ferreux et non ferreux / bois.
Anti-rouille et finition pour structure métallique.

Peinture monocouche anti-rouille, sans plomb, à séchage rapide et durcissement à base de résines acryliques modifiés.
Manipulable 25 min. aprés application.

FINITION TEXTURÉE

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

Coloris	*R.A.L.*	*Code (1 aérosol)*
Noir sablé	*2100*	*443 247*
Gris anthracite	*7016*	*443 205*
Noir	*9005*	*443 219*
Aluminium blanc	*9006*	*443 177*

FINITION LISSE MATE

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

Coloris	*R.A.L.*	*Code (1 aérosol)*
Gris anthracite	*7016*	*443 324*
Noir	*9005*	*443 345*
Blanc	*9010*	*443 268*

FINITION LISSE SATINÉE

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

Coloris	*R.A.L.*	*Code (1 aérosol)*
Gris anthracite	*7016*	*447 930*
Noir	*9005*	*447 937*



RÉGLETTE LED RÉSISTO



Température de couleur : 4 000 K.
Couleur de lumière : blanc neutre.
Durée de vie : 100 000 heures (L70 B50).
Tension : 220 à 240 V.
Indice de protection : IP66.
Résistance aux chocs : IK08.
Température de fonctionnement : -20 à +40°C.

Puissance (W)	*Flux (lm)*	*Long. (mm)*	*Code (1 pièce)*
21 à 36	*2 900 à 5 000*	*1 200*	*377 332*
35 à 61	*4 850 à 8 500*	*1 500*	*377 271*

DALLE LED GRADEO S



+PRODUIT
Contrôle de l'éblouissement : UGR <19.
3 températures de couleurs : 3 000 - 3 500 - 4 000 K.

Idéale pour les bureaux et les salles de classes.

Montage en saillie ou en suspension.
Durée de vie : 98 000 heures (L80 B20). Tension : 220-240 V.
Couleur de lumière : blanc neutre et blanc chaud.
Indice de protection : IP40. Résistance aux chocs : IK07.

Modèle	*Puissance (W)*	*Flux (lm)*	*Dim. (L x l) (mm)*	*Code (1 pièce)*
Standard	*19 à 27*	*2 700 à 3 900*	*1 280 x 205*	*378 619*
Standard	*23 à 32*	*3 100 à 4 600*	*1 580 x 205*	*378 642*

DALLE LED MULTIPOWER IP40



Idéal pour éclairer les zones de passage, couloirs et les espaces de bureaux ou tertiaires.

Contrôle de l'éblouissement : UGR< 19.
Température de couleur : 3 000 ou 4 000°K.
Couleur de lumière : blanc neutre.
Durée de vie : 100 000 (L80 B20).
Tension : 220-240 V.
Indice de protection : IP40/20.
Résistance aux chocs : IK03.

Dim. (mm)	*Puissance (w)*	*Flux (lm)*	*Code (1 pièce)*
600 x 600	*21 - 33*	*3 000 - 4 700*	*621 728*

DALLE LED OPTICLIP

éco-responsable niveau 2

+PRODUIT
Version multi puissance à 8 positions réglables à l'installation.
Idéale pour les bureaux et les écoles.
Température de couleur : 4 000 K.
Montage en encastré. Tension : 220-240 V.
Durée de vie : 100 000 heures (L80 B20).
Indice de protection : IP40. Résistance aux chocs : IK07.
Dimensions : 595 x 595 mm.

Puissance (W)	*Flux (lm)*	*Code (1 pièce)*
15,5 à 33	*2 250 à 4 700*	*377 184*



PROJECTEUR KALANI G2 LED EXTÉRIEUR

+PRODUIT
Spéciale logistique et industrie.

Optique asymétrique (65°x120° à 55°).
Température de couleur : 3 000 K .
Couleur de lumière : blanc chaud.
Durée de vie : 90 000 heures (L80).
Indice de protection : IP66.
Indice de résistance : IK08.
Température de fonctionnement : -30 à +50°C.

Puissance (W)	*Flux (lm)*	*Code (1 pièce)*
51	*6 900*	*147 724*
98	*13 500*	*158 092*
150	*20 800*	*151 141*
198	*27 000*	*165 083*

HUBLOT D'ÉCLAIRAGE START SURFACE IP66



+PRODUIT
Double température de couleur : 3 000 ou 4 000 K.
Connecteur rapide et repiquable intégré (LiLo).

Durée de vie : 118 000 heures (L70).
Indice de protection : IP66.
Résistance aux chocs : IK10.
Le code 378 740 possède un détecteur de mouvement.

Diam. (mm)	*Puissance (W)*	*Flux (lm)*	*Code (1 pièce)*
220	*12*	*800 - 1 550*	*378 736*
300	*20*	*1 150 - 2 800*	*378 738*
300	*20,5*	*1 150 - 2 800*	*378 740*



FILIN ET BLOQUE FILIN TERMINAISON BOUCLE

IDFIL

FABRIQUÉ EN FRANCE

CHARGE MAXIMALE 35 KG

Sachet de 10 kits.

Réf. four.	Diam. (mm)	Long. du câble (m)	Code (1 kit)
DBFM-I15100	1,5	1	124 690
DBFM-I15200	1,5	2	124 692
DBFM-I15500	1,5	5	124 693

CÂBLE 7 TORONS

IDFIL



Câble en acier de 7 torons de 7 fils.
Matière : acier galvanisé.

Réf. four.	Épais. (mm)	Long. (m)	Code (1 bobine)
BOB1550P	1,5	50	124 678
BOB15150P	1,5	150	124 679

VERROU DOUBLE BLOQUE-FILIN



IDFIL

Pour filin de 1,5 mm à 2 mm.
Charge maximale d'utilisation :
- 35 kg avec filin diamètre 1,5 mm,
- 60 kg avec filin diamètre 2 mm.

Matière : acier galvanisé.

Vendu à l'unité.

Réf. four.	Code (1 pièce)
731520	124 681

CHEVILLE SPIT G8



spit

béton

+PRODUIT
Cheville 100% acier, résistante au feu.
Pose simple et rapide.
Sécurisation des luminaires.

Boîte de 100 pièces.

Diam. (mm)	Long. cheville (mm)	Diam. perçage (mm)	Prof. perçage mini. (mm)	Code (1 boîte)
8	43	8	25	346 136

legrand

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ON/OFF GREEN-I



NOUVEAU

2 ANS GARANTIE

Seuil d'enclenchement : 5 lux à 2000 lux- temporisation réglable de 10 secondes à 30 minutes. Allumage et extinction automatiques.
Portée : 14 mètres. Peut s'installer dans une boite batibox profondeur 50 mm.

Réf. four.	Pose	Détect. Infrarouge (°)	IP	Code (1 pièce)
0 484 50	Plafond	360	41	735 024

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT GREEN-I IP55



NOUVEAU

Seuil d'enclenchement : 5 lux à 2 000 lux- temporisation réglable de 10 secondes à 30 minutes. Allumage et extinction automatiques.
Portée : 8 mètres. S'installe directement sur le mur en saillie.

Réf. four.	Pose	Détect. Infrarouge (°)	IP	Code (1 pièce)
0 484 60	Mural-plafond	360	55	735 068

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ON-OFF LIGHT UP



2 ANS GARANTIE

FABRIQUÉ EN FRANCE

+PRODUIT
Dérogation manuelle via une commande filaire ou sans fils sans pile.
Installation dans un faux plafond.

Réf. four.	Application	Pose	Détect. Infrarouge (°)	IP	Code (1 pièce)
0 485 51	Espace de travail	Faux-plafond	360	20	231 402
0 485 53	Lieux de passage	Faux-plafond	360	20	231 403

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DALI LIGHT UP



2 ANS GARANTIE

FABRIQUÉ EN FRANCE

+PRODUIT
Variation automatique en fonction de la luminosité naturelle et artificielle ambiante.
Dérogation manuelle via une commande filaire ou sans fils sans pile.
Installation dans un faux plafond.

Réf. four.	Nbre de zones	Application	Pose	Détect. Infrarouge (°)	IP	Code (1 pièce)
0 485 52	1	Espace de travail	Faux-plafond	360	20	231 556
0 485 55	3	Espace de travail	Faux-plafond	360	20	231 582
0 485 54	1	Lieux de passage	Faux-plafond	360	20	231 613
0 485 56	3	Lieux de passage	Faux-plafond	360	20	231 624



ÉCLAIRAGE



BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE ET DE SÉCURITÉ SAILLIE

legrand

FABRIQUÉ EN FRANCE

BAES d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h (consommation 0,5 W).

Article livré avec étiquettes. Compatible avec l'étiquette code 459 578.

Réf. four.	*Code (1 pièce)*
0 625 25	*459 501*



ÉLECTRICITÉ

WAGO



CONNECTEUR 2273 INLINE



+PRODUIT

Couvercle du boitier transparent.

Pour raccorder des conducteurs rigides et semi-rigides ainsi que différentes sections jusqu'à 4 mm².

Cond.	*Code (1 boîte)*
100	*117 798*

BORNE WAGO 2273 CONDUCTEUR RIGIDE



éco-responsable niveau 1

Borne compacte pour conducteur rigide jusqu'à 2,5 mm².

Coloris	*Nb. de conducteurs*	*Cond.*	*Code (1 boîte)*
Blanc	*2*	*100*	*454 468*
Orange	*3*	*100*	*454 475*
Rouge	*4*	*100*	*454 482*
Jaune	*5*	*100*	*454 489*
Gris	*8*	*50*	*454 496*

MALLETTE 315 BORNES PANACHÉES

Mallette de bornes panachées pour conducteurs souples ou rigides jusqu'à 6 mm².
Composition :
- 100 bornes 2273-203 de 3 conducteurs,
- 100 bornes 221-413 de 3 conducteurs,
- 30 bornes 221-613 de 3 conducteurs,
- 25 bornes 221-415 de 5 conducteurs,
- 60 bornes 221-2411 de 2 conducteurs inline.

Code (1 mallette)
117 795

BORNE WAGO À LEVIER SÉRIE 221 GREEN 4 MM²



éco-responsable niveau 2

+PRODUIT

1ère borne WAGO avec des composants en plastique provenant de déchets recyclés et biosourcés. 40% plus compacte. Boitier transparent pour le contrôle visuel.

	Nb. de conducteurs	*Cond.*	*Code (1 boîte)*
1	*2 (inline)*	*60*	*232 885*
2	*2*	*100*	*124 784*
3	*3*	*50*	*124 785*
	5	*25*	*124 786*
	10	*15*	*298 672*





1 2

BOÎTE DE DÉRIVATION PLEXO™ legrand

FABRIQUÉ EN EUROPE NF CE

BOITE RONDE

Idéal pour regrouper toutes vos connexions de câble de manière étanche, IP55.

	Réf. four.	Long. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Coloris	Code (1 pièce)
1	0 920 01	-	D60	40	Gris	028 168

BOITE CARRÉE

	Réf. four.	Long. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Coloris	Code (1 pièce)
2	0 920 05	65	65	40	Gris	028 161
	0 920 12	80	80	45	Gris	400 673
	0 920 22	105	105	55	Gris	028 189
	0 920 32	130	130	74	Gris	028 203



3



4

BOÎTES DE JONCTION MAGIC GEL

+PRODUIT
Facile à utiliser : composée de deux demi coquilles incassables.
Gel à réticulation rapide (seulement 10 min à 23°C).
Indice de protection supérieur à 68 selon la norme CEI 529.
Idéale pour une utilisation immergée ou enterrée.
Pour câbles jusqu'à 1 kV.

DROITE

Dimensions (largeur x hauteur) : 160 x 45 mm.

Code (1 cond)

3 222 587

DÉRIVATION

Dimensions (largeur x hauteur) : 180 x 90 mm.

Code (1 cond)

4 222 605

GEL ISOLANT



+PRODUIT
Réticulation rapide.
Résistant aux basses températures.
Idéal pour les installations interphonies, motorisations de portail.



Code (1 lot)

451 153

WONDERGEL





+PRODUIT
Sans date de péremption.
Applicable dans n'importe quelle condition climatique.

Cartouche de 280 ml.
Compatible avec le pistolet code 440 237.

Code (1 cartouche)

454 693





BOITE DE JONCTION AVEC GEL

+PRODUIT
Conforme à la norme EN 50393.

Section : 5 x (2,5 à 6 mm²) avec chargeur.
Indice de protection : IP68.

Code (1 cond)

225 844

RÉSINE À COULER BI-COMPOSANT

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les composants (résine de base et durcissant) se mélangent pour amorcer la réaction de réticulation.
Pochette de 210g prête à l'utilisation.
Rigidité diélectrique : 21 kV/mm.
Temps de réticulation : 20 min à 20°C.

Code (1 cond)

222 554

HAPPY JOINT BOÎTE D'ÉTANCHÉITÉ



+PRODUIT
Gel d'étanchéité déjà intégré.
Idéal en situation immergée et enterrée.

Réf. four.	Nb. de conducteurs	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Long. (mm)	Cond.	Code (1 cond)
HAPPYJOINT3	3	19	28	41	4	454 398
HAPPYJOINT4	4	24	37	45	2	454 405
HAPPYJOINT5	5	24	37	45	2	454 412

BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE



5



6

+PRODUIT
Gel d'étanchéité déjà intégré et dominos fournis.
Indice de protection : IP68.
Idéale pour une utilisation immergée ou enterrée.

BARNEY

Domino fourni pour 2 conducteurs.

Diamètre des câbles entrée / sortie : de 6 à 10 mm.
Dimensions (L x l x H) : 75 x 28 x 19 mm.

Code (1 boîte)

5 454 454

FRED

Domino fourni pour 3 conducteurs.

Diamètre des câbles entrée / sortie de 8 à 13 mm.
Dimensions (L x l x H) : 80 x 36 x 23 mm.

Code (1 boîte)

6 454 461





BAGUETTE TIRE FILS

2 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN FRANCE

Composition :
- 10 baguettes de 1 mètre en fibre de verre,
- 1 tête flexible,
- 1 œillet de tirage avec anneau,
- 1 œillet de tirage,
- 1 rangement dans un tube en plastique.

Jeu de 10 baguettes.

Code (1 jeu)
232 265



TIRE FILS AVEC AIGUILLE POLYESTER

2 ANS GARANTIE

Conçue pour le tirage et la poussée de câbles dans les parcours de petite et moyenne section.

Diam. (mm)	Long. (m)	Code (1 pièce)
4	20	232 280



AIGUILLE FIBRE DE VERRE

2 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN FRANCE

Diam. (mm)	Long. (m)	Code (1 pièce)
4,5	30	232 187
4,5	60	232 186
6	60	232 191
6	100	232 192





COFFRET DE GAINES THERMORÉTRACTABLES

FABRIQUÉ EN FRANCE

+PRODUIT
Conforme aux directives européennes 2002/95/EC (RoHS), 2002/95 EC (WEEE).
Protection et maintien des câbles, identification.

GAINES THERMO NOIRES

Assortiment de gaines thermo noires de diamètre 0,6 mm à 19,1 mm.

	Code (1 coffret)
1	454 419

GAINES THERMO DE COULEUR

Assortiment de gaines thermo de couleurs de diamètre 1,2 à 25,4 mm.

	Code (1 coffret)
2	454 426



COFFRET D'ASSORTIMENT DE CONNECTEURS TÉLÉPHONIQUES

FABRIQUÉ EN FRANCE

Nb. de cases	Code (1 coffret)
3	454 447



COFFRET D'ASSORTIMENT DE COSSES TUBULAIRES

Code (1 coffret)
117 792





COFFRET DE COSSES ÉLECTRIQUES À SERTIR ISOLÉES

Coffret plastique 12 cases : comprenant 230 pièces.
Coffret plastique 18 cases : comprenant 415 pièces.

	Nb. de cases	Code (1 coffret)
3	12	028 217
4	18	028 224



BOITE D'ASSORTIMENT D'EMBOUTS PRÉ-ISOLÉS

Boîte de 400 pièces.

Code (1 boîte)
222 673



COFFRET D'EMBOUTS ÉLECTRIQUES ISOLÉS

Coffret de 1 400 pièces.

Nb. de cases	Code (1 coffret)
10	028 231

STROXX
PROUD PROFESSIONALS



COLLIER DE SERRAGE PA6



NOIR

Résistant aux U.V.

Sachet de 100 pièces.

Larg. (mm)	Long. (mm)	Diam. de serrage mini./ maxi. (mm)	Code (1 sachet)
2,5	100	2 / 22	454 333
2,5	200	2 / 50	455 673
3,6	140	3 / 35	454 338
4,8	200	3 / 50	454 343
4,8	300	3 / 83	454 348
4,8	380	3 / 102	454 353
7,6	200	3 / 50	459 173
7,6	300	4 / 82	459 178
7,6	400	4 / 105	459 183
7,6	550	4 / 155	454 358
9	400	10 / 105	459 188
9	550	10 / 160	454 363
9	760	10 / 225	454 368
9	900	10 / 165	112 839



BLANC

Sachet de 100 pièces.

Larg. (mm)	Long. (mm)	Diam. de serrage mini./ maxi. (mm)	Code (1 sachet)
2,5	100	2 / 22	454 373
3,6	150	3 / 35	454 378
4,8	200	3 / 50	454 383
4,8	300	3 / 83	454 388
4,8	380	3 / 102	454 393
7,6	200	3 / 50	459 198
7,6	300	4 / 82	459 203
7,6	400	4 / 105	459 209
9	400	10 / 105	459 213
9	900	10 / 165	112 838

COLLIER DE SERRAGE PA12



NOIR

Résistant aux U.V.

Sachet de 50 pièces.

Larg. (mm)	Long. (mm)	Code (1 sachet)
9	360	112 831



BLANC

Sachet de 50 pièces.

Larg. (mm)	Long. (mm)	Code (1 sachet)
9	360	112 830



PINCE COLLIER DE SERRAGE

Pour les colliers de 2,5 à 9 mm.
Facilite le serrage et la coupe de l'excédent de lanière au plus près de la tête des colliers de serrage.

Code (1 pièce)
454 408



SEAU DE 300 COLLIERS + PINCE DE SERRAGE

Composition :
- 150 colliers de serrage noir 4,8 x 200 mm,
- 150 colliers de serrage blanc 2,5 x 100 mm,
- 1 pince.

Code (1 lot)
454 658

CHEVILLE POUR COLLIER DE SERRAGE



Facile et rapide à installer.
Pour les colliers de toutes marques jusqu'à 9 mm de largeur.
Matière : polyamide. Diamètre de perçage : 8 mm.

Sachet de 100 pièces.

Coloris	Long. (mm)	Code (1 sachet)
Noir	34	112 834
Blanc	34	112 835

ATTACHE CABLE AUTO-ADHÉSIF



Idéal pour le passage de câbles le long des cloisons.
Pour les colliers jusqu'à 9 mm.
Dimensions : 40 x 40 mm.

Sachet de 100 pièces.

Code (1 sachet)
454 403

EMBASE POUR COLLIER DE SERRAGE



Facile et rapide à installer.
Pour les colliers de toutes marques jusqu'à 9 mm de largeur.
Matière : polyamide.

Sachet de 100 pièces.

Coloris	Code (1 sachet)
Noir	112 837
Blanc	112 836

FICHE MÂLE 2P+T



Pour câble 3G1,5 - 3G2,5.

Indice de protection : IP44.
Intensité : 16 A.

Code (1 pièce)
176 700

FICHE FEMELLE À CAPOT 2P+T



Pour câble 3G1,5 - 3G2,5.

Indice de protection : IP44.
Intensité : 16 A.

Code (1 pièce)
176 702

BLOC DE CHANTIER 6 PRISES À CAPOT

3 ANS GARANTIE



Avec interrupteur protégé.
Indice de protection : IP44.

Long. (m)	Fil	Gainage	Nb. de prises	Code (1 pièce)
1,5	3G 2,5	H07RN-F	6	181 816

RALLONGE DE CHANTIER À CAPOT

3 ANS GARANTIE

Idéale pour alimenter certaines machines à fiche sortante : bétonnières, coupes, carrelages, etc.
Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise 16 A / 230 V avec capot de protection.
Indice de protection : IP44.



Long. (m)	Fil	Gainage	Code (1 pièce)
10	3G 2,5	H07RN-F	176 724
25	3G 2,5	H07RN-F	176 726

RALLONGE DE CHANTIER 3 PRISES À CAPOT

3 ANS GARANTIE



Prolongateur muni d'une fiche et de 3 prises 16 A /230 V avec capot de protection.
Indice de protection : IP44.

Long. (m)	Fil	Gainage	Code (1 pièce)
25	3G 2,5	H07RN-F	176 730

RALLONGE BLANCHE

Techpro



1 fiche + 1 prolongateur 2P+T 16 A / 230 V.
Puissance maximum : 3 680 W.
Indice de protection : IP20.

Long. (m)	Fil	Gainage	Code (1 pièce)
3	3G 1,5	H05VV-F	194 935
5	3G 1,5	H05VV-F	194 936
10	3G 1,5	H05VV-F	194 937

MULTIPRISE 2P+T AVEC INTERRUPTEUR

Techpro



Prise 2P+T.
Intensité : 16 A. Tension : 230 V.
Puissance maximale : 3 680 W.
Indice de protection : IP20.

Nb. de prises	Long. câble (m)	Code (1 pièce)
4	1,5	194 929
5	1,5	194 930
6	1,5	194 931

ADAPTATEUR AVEC PROTECTION DIFFÉRENTIELLE



2 ANS GARANTIE

S'utilise pour les appareils électroportatifs, les outils électriques ou appareils ménager et dans les milieux humides comme pour l'entretien des pelouses, etc.

Modèle	Code (1 pièce)
30 mA	222 300

FICHE AVEC PROTECTION DIFFÉRENTIELLE



2 ANS GARANTIE


S'utilise pour les appareils électroportatifs, les outils électriques ou appareils ménager et dans les milieux humides comme pour l'entretien des pelouses, etc.


Modèle	Code (1 pièce)
10 mA	222 377
30 mA	222 345

WALTHER-WERKE

NOUVEAU



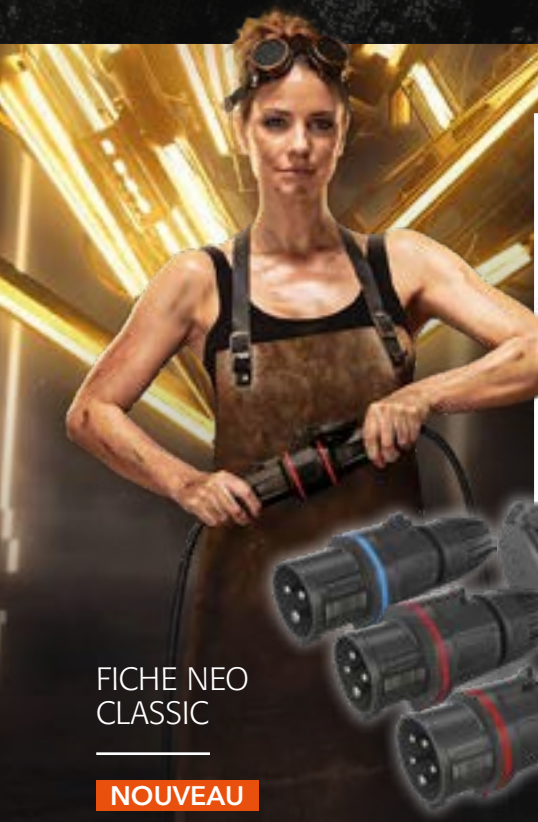

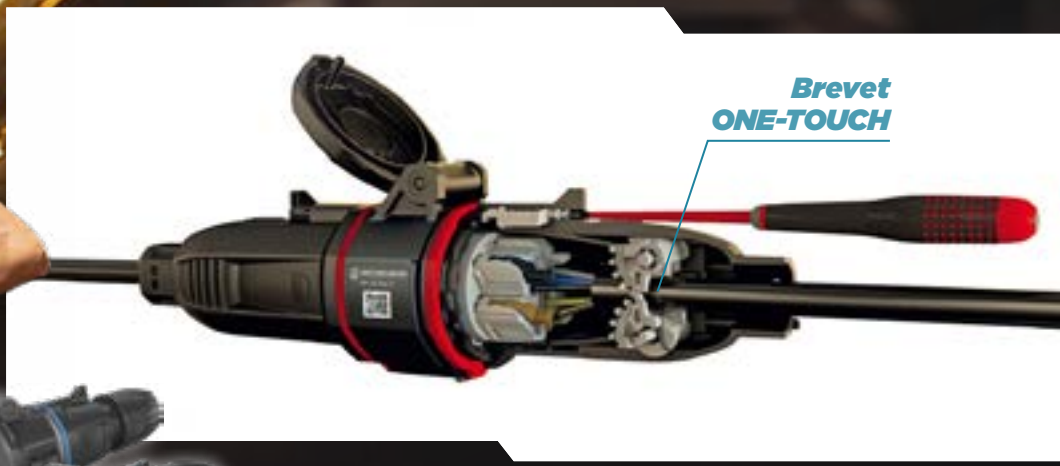



FICHE NEO CLASSIC

NOUVEAU

+PRODUIT

Le système de cages à ressort CAGECLAMP® de WAGO permet une connexion sans vis et un gain de temps lors de l'assemblage.

Déverrouillage facile du mécanisme grâce au quart de tour qui relie l'avant et l'arrière.
Conception traditionnelle avec presse-étoupe.

2P+T

Type	Intensité (A)	Tension (V)	Code (1 pièce)
Mâle	16	230	836 566
Mâle	32	230	836 603
Prolongateur	16	230	836 570
Prolongateur	32	230	836 604

3P+T

Type	Intensité (A)	Tension (V)	Code (1 pièce)
Mâle	16	400	836 584
Mâle	32	400	836 619
Prolongateur	16	400	836 586
Prolongateur	32	400	836 621

3P+N+T

Type	Intensité (A)	Tension (V)	Code (1 pièce)
Mâle	16	400	836 596
Mâle	32	400	836 625
Prolongateur	16	400	836 601
Prolongateur	32	400	836 629



FICHE NEO ONE TOUCH

NOUVEAU

+PRODUIT

Le système de cages à ressort CAGECLAMP® de WAGO permet une connexion sans vis et un gain de temps lors de l'assemblage. Déverrouillage facile du mécanisme grâce au quart de tour qui relie l'avant et l'arrière. Brevet ONE-TOUCH par décharge de traction interne à activation automatique.

2P+T

Type	Intensité (A)	Tension (V)	Code (1 pièce)
Mâle	32	230	836 674
Prolongateur	32	230	836 676

3P+T

Type	Intensité (A)	Tension (V)	Code (1 pièce)
Mâle	16	400	836 646
Mâle	32	400	836 689
Prolongateur	16	400	836 658
Prolongateur	32	400	836 690

3P+N+T

Type	Intensité (A)	Tension (V)	Code (1 pièce)
Mâle	16	400	836 663
Mâle	32	400	836 697
Prolongateur	16	400	836 664
Prolongateur	32	400	836 699

FICHE NEO ONE TOUCH IPD IP54



+PRODUIT

La première prise CEE intelligente et connectable au monde.

Connexion à vis avec vis Torx. Déverrouillage facile du mécanisme grâce au quart de tour qui relie l'avant et l'arrière. Brevet ONE-TOUCH par décharge de traction interne à activation automatique. Visualisation du raccordement des phases. Visualisation de l'état du champ tournant. Visualisation du raccordement du Neutre et de la Terre.
Visualisation de la température d'utilisation :
- vert si la température est inférieure à 60°,
- rouge si la température est supérieure à 60°.

Type	Intensité (A)	Tension (V)	Code (1 pièce)
Mâle	16	400	836 795*

*Sur commande

COFFRET DE 230 JOINTS TORIQUES PETIT MODÈLE

WATTS



FABRIQUÉ EN FRANCE

Composition :
- 35 joints n°4,
- 35 joints n°5,
- 35 joints n°5A,
- 35 joints n°6,
- 20 joints n°6A,
- 20 joints n°7,
- 20 joints n°8,
- 10 joints n°9,
- 10 joints n°10,
- 10 joints n°11.

Coffret de 230 pièces.

Code (1 coffret)
241 670

COFFRET DE 220 JOINTS TORIQUES GRAND MODÈLE

WATTS



Composition :
- 60 joints n°12,
- 48 joints n°13,
- 35 joints n°14,
- 20 joints n°16,
- 17 joints n°18,
- 15 joints n°19,
- 15 joints n°23,
- 10 joints n°10.

Coffret de 220 pièces.

Code (1 coffret)
600 645

COFFRET DE 550 CLAPETS PLEINS NEOPAN®

WATTS



FABRIQUÉ EN FRANCE

Composition :
- 40 clapets 10,5 x 4 mm,
- 40 clapets 10,6 x 5 mm,
- 70 clapets 11 x 5 mm,
- 50 clapets 12 x 5 mm,
- 35 clapets 13 x 6 mm,
- 27 clapets 14 x 7 mm,
- 25 clapets 15 x 7 mm,
- 40 clapets 16 x 7 mm,
- 40 clapets 17 x 7 mm,
- 15 clapets 18 x 7 mm,
- 13 clapets 20 x 7 mm,
- 35 clapets 16 x 4 mm,
- 70 clapets 10,6 x 5 mm,
- 50 clapets 12,4 x 5 mm.

Coffret de 550 pièces.

Code (1 coffret)
241 376

COFFRET DE 520 CLAPETS PERCÉS NEOPAN®

WATTS



FABRIQUÉ EN FRANCE

Composition :
- 43 clapets 4 x 14 x 5 mm,
- 65 clapets 4 x 16 x 5 mm,
- 50 clapets 4 x 17 x 5 mm
- 20 clapets 4 x 18 x 5 mm,
- 20 clapets 4 x 19 x 5 mm
- 15 clapets 4 x 20 x 5 mm,
- 15 clapets 4 x 21 x 5 mm,
- 12 clapets 5 x 22 x 6 mm,
- 75 clapets 4 x 13 x 3 mm,
- 30 clapets 4 x 16 x 4,5 mm,
- 70 clapets 5 x 13 x 3 mm,
- 55 clapets 4 x 13 x 4 mm,
- 50 clapets 4 x 14 x 4 mm.

Coffret de 520 pièces.

Code (1 coffret)
241 620

GEB

GRAISSE SILICONE



Compatibilité eau potable.
Résistance à la température.

Permet la lubrification de la robinetterie sanitaire et empêche le calcaire contenu dans l'eau de se déposer sur les parties lubrifiées.

Tube de 125 ml.

Code (1 tube)
272 451

GEB

GRAISSE MOLYKOTE 1102



Très bonne résistance à l'eau.
Pas de point de goutte : pas d'écoulement des points de graissage.

Pour le graissage des robinets d'arrêt de gaz naturel des conduites principales et auxiliaires des appareils domestiques, chauffe-eau instantanés et appareils similaires.

Coloris	Noir
Température de service (°C)	jusqu'à 160 (pointe supportée à 220)

Tube de 50 g.

Code (1 tube)
272 469

Techpro

ASSORTIMENT DE 240 JOINTS POUR RACCORDS



FABRIQUÉ EN FRANCE

Composition :
- 25 joints en fibre synthétique élastomère TWS ACS : 12 x 17 mm,
- 30 joints en fibre synthétique élastomère TWS ACS : 15 x 21 mm,
- 25 joints en fibre synthétique élastomère TWS ACS : 20 x 27 mm,
- 25 joints en fibre synthétique élastomère TNG bleu : 12 x 17 mm,
- 30 joints en fibre synthétique élastomère TNG bleu : 15 x 21 mm,
- 25 joints en fibre synthétique élastomère TNG bleu : 20 x 27 mm,
- 25 joints élastomère en EPDM ACS : 12 x 17 mm,
- 30 joints élastomère en EPDM ACS : 15 x 21 mm,
- 25 joints élastomère en EPDM ACS : 20 x 27 mm.

Code (1 boîte)
115 525

NEOPERL
flow, stop and go



Techpro

FABRIQUÉ EN FRANCE

JOINT FIBRE VULCANISÉE



Densité : 1,30 g/cm³. Epaisseur : 1,5 mm.
Température d'utilisation constante : 75°C.

Dim. (mm)	Qté. par conditionnement	Code (1 sachet)
12 x 17	100	115 468
15 x 21	100	115 469
20 x 27	100	115 470
26 x 34	50	115 471
33 x 42	25	115 473
40 x 49	25	115 474

JOINT ÉLASTOMÈRE EPDM



Epaisseur : 2 mm. Dureté shore A : 65 à 70.
Température d'utilisation : -40 à +120°C.

Dim. (mm)	Qté. par conditionnement	Code (1 cond)
12 x 17	100	115 518
15 x 21	100	115 519
20 x 27	100	115 520
26 x 34	50	115 522
33 x 42	25	115 523
40 x 49	25	115 524

JOINT FIBRE ÉLASTOMÈRE TWS



Densité : 1,6 - 1,9 g/cm². Épaisseur : 2 mm.
Température d'utilisation : -30 à +140°C.

Dim. (mm)	Qté. par conditionnement	Code (1 cond)
12 x 17	100	115 503
15 x 21	100	115 504
20 x 27	100	115 505
26 x 34	50	115 506
33 x 42	25	115 508
40 x 49	25	115 509

JOINT FIBRE ÉLASTOMÈRE BLEU



Densité : 1,7 - 2,0 g/cm². Épaisseur : 2 mm.
Température d'utilisation : -40 à +250°C.
Pression d'utilisation maximale : 10 bars.

Dim. (mm)	Qté. par conditionnement	Code (1 cond)
12 x 17	100	115 511
15 x 21	100	115 512
20 x 27	100	115 513
26 x 34	50	115 515
33 x 42	25	115 516
40 x 49	25	115 517



AÉRATEUR HONEYCOMB PCA 5,7 L/MIN

éco-responsable niveau 2

+PRODUIT
Durée de vie prolongée.
Jet confortable.
Protection antitartre grâce à la structure HONEYCOMB.
Protection anti écrasement : contrairement aux filtres normaux, la structure HONEYCOMB ne peut pas être impulsé à l'intérieur.
Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression.

AÉRATEUR

Vendu en vrac.

	Coloris	Diam. (mm)	Code (1 pièce)
1	Chromé	F22	122 484
2	Chromé	M24	122 488

CARTOUCHE

Vendu en vrac.

	Coloris	Diam. (mm)	Code (1 pièce)
3	Vert	F22/M24	122 524

COFFRET POUR COLLECTIVITÉS

FABRIQUÉ EN EUROPE

Idéal pour les services de maintenance qui interviennent sur plusieurs sites.

COFFRET AÉRATEURS

Composition :
- 6 régulateurs Perlator DL F22,
- 6 régulateurs Perlator DL M24,
- 15 régulateurs Perlator DL bleu clair avec joints F22/24,
- 4 régulateurs Perlator DL M28x,
- 1 gabarit.

Code (1 coffret)
459 928



COFFRET ÉCONOMISEURS

Composition :
- 6 économiseurs DL Econom F22,
- 6 économiseurs DL Econom M24,
- 15 cartouches DL Econom F22/M24,
- 4 économiseurs DL Aérateur M28,
- 1 gabarit.

Code (1 coffret)
459 935



CLÉ DE SERVICE UNIVERSELLE



Clé permettant le montage et démontage de l'aérateur sur la robinetterie. Universelle grâce aux 4 têtes qui correspondent à tous les types d'aérateurs et économiseurs : F22, M24, M28 et M18.

Code (1 pièce)
451 658



éco-responsable niveau 2

Economiseur à insérer au niveau du pommeau de douche.

ECONOMISEUR DE DÉBIT DOUCHETTE PCW-02

Coloris	Débit (l/min)	Code (1 pièce)
Jaune	5	122 495
Blanc	8	122 496
Bleu clair	10	122 497
Rouge	12	122 498



éco-responsable niveau 2

Economiseur à insérer au niveau du mitigeur de bain/douche.

ECONOMISEUR DE DÉBIT BAIN/DOUCHE PCW-01

Coloris	Débit (l/min)	Code (1 pièce)
Jaune	5	122 489
Blanc	8	122 490
Bleu clair	10	122 491
Rouge	12	122 492



RÉSERVOIR WATERFLUSH

ÉCONEVÈS

Code (1 kit)
121 670

10 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN FRANCE

+PRODUIT
Bouton curseur pour permettre de doser la quantité d'eau à déverser dans la cuvette des toilettes (40 à 60% d'économie d'eau).
Réservoir 100% recyclable.
Le réservoir s'installe sur tout type de cuvette grâce à ses fixations réglables.
Poids : 2,6 kg.



ABATTANT MARBELLA

wirquin

2 ANS GARANTIE

+PRODUIT
Recyclable, résistant aux produits chimiques, incassable.
Forme universelle compatible avec toutes les cuvettes.
Confort acoustique et sécurité enfant.
Déclipsable pour permettre un nettoyage facile.
Fermeture ralentie grâce à la fonction soft close.
Forme en U. Matériau : thermoplastique.
Couleur des charnières : blanc. Finition : brillant.
Déclipsable : oui. Distance entre les deux trous de cuvette : 95-195 mm.

Code (1 pièce)
121 783



ABATTANT FUJI

wirquin

2 ANS GARANTIE

+PRODUIT
Très résistant, naturellement antibactérien.
Résistant aux produits chimiques, inrayables.
Forme universelle compatible avec toutes les cuvettes.
S'adapte aux formes modernes des sanitaires.
Forme en U. Matériau : thermodur.
Charnière : inox. Distance entre les deux trous de cuvette : 115-175 mm.

Code (1 pièce)
216 871



ENSEMBLE MÉCANISME CHASSE D'EAU ET ROBINET FLOTTEUR

Nicoll

FABRIQUÉ EN FRANCE — NF

+PRODUIT
Facile et rapide à monter.
Compatible réservoir avec mécanisme poussoir.
Mécanisme chasse d'eau à câble double volume.
Diamètre de perçage couvercle : de 16 à 50 mm.
Hauteur de recouvrement : de 300 à 420 mm.
Robinet flotteur alimentation latérale inclus, avec culot G2" (50 x 60 mm), embout laiton.

Réf. four.	*Code (1 ensemble)*
0703120	*454 300*

RACCORD SIRIUS® POUR CUVETTE

WATTS



FABRIQUÉ EN FRANCE

Joint	*Diam. int. (mm)*	*Diam. ext. (mm)*	*Pour tube diam. (mm)*	*Code (1 pièce)*
N°2	*50*	*55*	*30 à 32*	*241 914*
N°4	*55*	*65*	*28 à 37*	*241 924*
N°5	*55*	*69*	*36 à 44*	*241 931*

CÔNE SIRIUS® POUR WC

WATTS



FABRIQUÉ EN FRANCE

Modèle	*Dim. (mm)*	*Code (1 pièce)*
Petit modèle	*30 x 60*	*242 069*
Grand modèle	*30 x 65*	*242 062*

ROBINET FLOTTEUR

Nicoll



FABRIQUÉ EN FRANCE — NF

ALIMENTATION LATÉRALE

Raccordement G3/8" (12 x 17 mm).

Article livré avec écrou de serrage et joint d'étanchéité alimentation avec grille.

Réf. four.	*Code (1 pièce)*
0701107	*450 842*



BARRE D'APPUI DROITE EPOXY BLANC

PELLET

10 ANS GARANTIE · éco-responsable niveau 1 · FABRIQUÉ EN FRANCE

+PRODUIT
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.

Article livré avec vis de fixation.

	Long. (mm)	Code (1 pièce)
1	300	114 201
2	600	114 202



BARRE DE RELÈVEMENT

PELLET

10 ANS GARANTIE · éco-responsable niveau 1 · FABRIQUÉ EN FRANCE

+PRODUIT
Sécurisant : blocage en position verticale.
Facilite les transferts et le relevage.
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.

Article compatible avec la béquille code 114 743.

Charge maxi (kg)	Coloris	Long. (mm)	Code (1 pièce)
150	Blanc	600	114 741



BÉQUILLE DE SOUTIEN

PELLET

10 ANS GARANTIE · éco-responsable niveau 1 · FABRIQUÉ EN FRANCE

+PRODUIT
Réglable par vérin.
Sécurisant si cloison creuse.
Garantie anticorrosion.
Usage de la béquille recommandé lorsque la paroi de fixation n'est pas solide.

Article compatible avec la barre de relèvement code 114 741.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
50 x 655	114 743

Techpro

COFFRET L-BOXX CHEVILLES

+PRODUIT
Compartiments amovibles.

350 CHEVILLES MULTI-MATÉRIAUX

FABRIQUÉ EN EUROPE

Coffret composé de :
- 200 chevilles 6 x 30 mm,
- 100 chevilles 8 x 40 mm,
- 50 chevilles 10 x 50 mm.



Code (1 coffret)
124 535

125 CHEVILLES MÉTALLIQUES PLAQUE DE PLÂTRE

Coffret composé de :
- 50 chevilles 5 x 52 mm,
- 45 chevilles 6 x 52 mm,
- 30 chevilles 8 x 52 mm.



Code (1 coffret)
124 536



DISTRIBUTEUR DE SAVON

PELLET

1 AN GARANTIE

+PRODUIT
Doté d'une fermeture à clé et d'un réservoir amovible.
Facile à installer.
Parfait pour une utilisation dans les espaces publics très fréquentés.

Coloris	Contenance (ml)	Code (1 pièce)
Blanc	900	241 217



SIÈGE DE DOUCHE

PELLET

10 ANS GARANTIE · éco-responsable niveau 1 · FABRIQUÉ EN FRANCE · CE

+PRODUIT
Sécurité maximale grâce à la béquille automatique.
Peu encombrant en position relevée.
Facilité d'installation. Garantie anticorrosion.

Code (1 pièce)
114 745



DISTRIBUTEUR PAPIER WC CLASSIC INOX

PELLET

5 ANS GARANTIE · FABRIQUÉ EN FRANCE

+PRODUIT
Équipé d'un capot pour protéger le rouleau de l'humidité et des éclaboussures.

Coloris	Code (1 pièce)
Poli brillant	240 664

thermador

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE ANTI-BRÛLURE POUR DOUCHE

ACS

En cas de dépassement de la température de consigne (48°), le débit est immédiatement coupé.



DOUCHE

Filetage (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	214 500



LAVABO

Filetage (mm)	Code (1 pièce)
M 24 x 1	214 525

PORTE BALAYETTE BLANC

PELLET

2 ANS GARANTIE

Adapté aux lieux publics très fréquentés.
Fixation au mur ou posé au sol.

Coloris	Code (1 pièce)
Blanc	240 321





ROBINET DE PUISAGE CADENASSABLE

sferaco

2 ANS GARANTIE 4MS



Raccord au nez, brise jet incorporé, bille pleine.
Température : -10 à +60+C.

Filetage entrée (mm)	Filetage sortie (mm)	Raccord au nez (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	12 x 17	19	274 863

ROBINET DE PUISAGE ANTIGEL

sferaco

2 ANS GARANTIE 4MS



Empêche la formation de glace dans la tuyauterie extérieure.
Raccord au nez, brise jet incorporé.
Etanchéité : presse étoupe PTFE, poignée inox verte.
Température : -30 à +90°C. Pression max : 10 bars.

Filetage entrée (mm)	Filetage sortie (mm)	Raccord au nez (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	20 x 27	15	274 763

BOUTTÉ

ROBINET TÊTE CACHÉ



FABRIQUÉ EN FRANCE

Filetage entrée (mm)	Filetage sortie (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	20 x 27	226 889

TÊTE CACHÉ



FABRIQUÉ EN FRANCE

Filetage (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	227 070

CLÉ À FENTE POUR TÊTE CACHÉ



FABRIQUÉ EN FRANCE

Dimensions : 9,5 x 5 mm.

Code (1 pièce)
227 060

TÊTE ROBINET AVEC JOINT



Matière : laiton.

Filetage (mm)	Code (1 pièce)
12 x 17	225 887
15 x 21	225 898
20 x 27	225 901



COFFRET ASSORTIMENT 110 COLLIERS

SERFLEX la marque de référence

ACIER W2

Code (1 coffret)
123 643

COLLIERS DE SERRAGE INOX

STROXX PROUD PROFESSIONALS

Garantit des connexions stables et fiables dans diverses applications.

Matière : inox AISI 316.



Jeu de 2 pièces.

Diam. de serrage (mm)	Larg. (mm)	Code (1 jeu)
12 à 22	9	237 477
16 à 25	9	237 481
20 à 32	9	237 485
32 à 50	9	237 487

AGRAFE POUR UNI-BAND

SERFLEX la marque de référence



Se fixe sur uni-band de 30 mètres.
Boite de 100 pièces.

Larg. (mm)	Code (1 boîte)
15	122 476
20	122 477

FEUILLARD UNI-BAND

SERFLEX la marque de référence



INOX W4

Dimensions (Ep x L) : 0,7 mm x 30 m.

Larg. (mm)	Code (1 pièce)
15	122 478
20	122 481

APPAREIL DE CERCLAGE POUR FEUILLARD UNI-BAND



Outil indispensable pour une mise sous tension optimum du feuillard.

Code (1 pièce)
122 482



Raccords à compression en fonte malléable pour tube en acier.
Réparation de tubes existants et nouvelle installation de tubes pour les matières transportées : eau, air comprimé, mazout (DIN 51603-1).

RACCORD À COMPRESSION MÂLE



Filetage (mm)	Code (1 pièce)
12 x 17	291 055
15 x 21	291 086
20 x 27	291 104
26 x 34	291 117
33 x 42	291 136
40 x 49	291 177
50 x 60	291 183

RACCORD À COMPRESSION FEMELLE



Filetage (mm)	Code (1 pièce)
12 x 17	291 269
15 x 21	291 280
20 x 27	291 289
26 x 34	291 296
33 x 42	291 300
40 x 49	291 307
50 x 60	291 321

MANCHON À COMPRESSION



Filetage (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	291 374
20 x 27	291 384
26 x 34	291 391
33 x 42	291 395
40 x 49	291 404
50 x 60	291 419

Raccords à compression en fonte malléable pour tube en acier.
Réparation de tubes existants et nouvelle installation de tubes pour les matières transportées : eau, air comprimé particulièrement adaptée à la réparation des installations de chauffage.

RACCORD À COMPRESSION QUICK MÂLE



Filetage (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	291 458
20 x 27	291 465
26 x 34	291 468
33 x 42	291 475
40 x 49	291 480
50 x 60	291 482

RACCORD À COMPRESSION QUICK FEMELLE



Filetage (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	291 640
20 x 27	291 663
26 x 34	291 665
30 x 42	291 685
40 x 49	291 691
50 x 60	291 696

MANCHON À COMPRESSION QUICK



Filetage (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	291 726
20 x 27	291 748
26 x 34	291 750
33 x 42	291 754
40 x 49	291 758
50 x 60	291 765

Colmatage des fissures dues aux dégâts causés par le gel, par les détériorations mécaniques ou par la corrosion dans les conduites d'eau.

Domaines d'utilisation :
Colmatage d'orifices provoqués par les détériorations mécaniques dans les conduites d'eau. Colmatage des fissures dues aux dégâts causés par le gel dans les conduites d'eau.
Colmatage des trous de corrosion présents dans les conduites d'eau.

COLLIER DE RÉPARATION FONTE TYPE DSL



Filetage (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	291 842
20 x 27	291 922
26 x 34	291 925
33 x 42	291 934
49 x 49	291 945
50 x 60	291 954

COLLIER DE RÉPARATION FONTE TYPE DSK



Filetage (mm)	Code (1 pièce)
15 x 21	291 976
20 x 27	291 994
26 x 34	291 999

L'installation du Mini lors de situations de montages avec peu d'espace (7 mm suffisent) est très facile.

COLLIER DE RÉPARATION UNIFIX MINI



Diam. serrage (mm)	Code (1 pièce)
21 à 25	292 050
26 à 30	292 087
29 à 33	292 101
33 à 37	292 108
38 à 42	292 112
42 à 45	292 116
48 à 51	292 123
50 à 54	292 125
55 à 58	292 129
60 à 64	292 130



MÉLANGEUR AKVO

FABRIQUÉ EN FRANCE



LAVABO

Mitigeur de lavabo, chromé. Hauteur : 241 mm.

Réf. four.	Code (1 pièce)
AKV150	151 670



ÉVIER

Mitigeur d'évier, bec haut, chromé. Hauteur : 263 mm.

Réf. four.	Code (1 pièce)
AKV100	151 671



DOUCHE

Mitigeur de douche, chromé. Entraxe de fixation : 150 mm.

Réf. four.	Code (1 pièce)
AKV200	151 672



BAIN DOUCHE

Mélangeur bain douche, chromé. Entraxe de fixation : 150 mm.

Réf. four.	Code (1 pièce)
AKV300	151 675

MITIGEUR AUGA



LAVABO

FABRIQUÉ EN FRANCE

NF ECAU : E1 C1 A2 U3.

Mitigeur de lavabo, chromé. Cartouche céramique : diamètre 35 mm, économie d'eau. Hauteur : 122 mm.

Réf. four.	Code (1 pièce)
AGA150	151 677



ÉVIER

FABRIQUÉ EN FRANCE

NF ECAU : E1 C1 A2 U3.

Mitigeur d'évier, bec bas, chromé. Cartouche diamètre 35 mm : économie d'énergie et économie d'eau. Hauteur : 158 mm.

Réf. four.	Code (1 pièce)
AGA100	151 719



DOUCHE

FABRIQUÉ EN FRANCE

NF ECAU : E1 C1 A1 U3.

Mitigeur de douche, chromé. Cartouche céramique : diamètre 35 mm. Entraxe de fixation : 150 mm.

Réf. four.	Code (1 pièce)
AGA200	151 722



BAIN DOUCHE

FABRIQUÉ EN FRANCE

NF ECAU : E1 C1 A1 U3.

Mitigeur bain douche, chromé. Cartouche céramique : diamètre 35 mm. Entraxe de fixation : 150 mm.

Réf. four.	Code (1 pièce)
AGA300	151 724



BAIN DOUCHE MONOTROU

Mitigeur bain douche, chromé. Cartouche céramique : diamètre 40 mm.

Réf. four.	Code (1 pièce)
AGA32	151 730



MITIGEUR D'ÉVIER BOHE

Mitigeur d'évier, bec haut. Cartouche diamètre 35 mm. Hauteur : 245 mm.

Réf. four.	Finition	Code (1 pièce)
BOH10	Chromé	151 720



+ D'INFOS sur foussier.fr

DOUCHE



BARRE DE DOUCHE DL 400 SE — PRESTO

NF

+PRODUIT
Adaptés pour les PMR.
Système anti-blocage S breveté pour éviter l'écoulement en continu.

Article livré avec vis VBA et chevilles nylon.

Réf. four.	*Code (1 pièce)*
27400	*450 028*

PANNEAU DE DOUCHE — PRESTO



AVEC ROBINET TEMPORISÉ PRESTO 50

Panneau thermostatique de douche bi-commandé équipé d'un robinet temporisé PRESTO 50 NF II et d'un mitigeur thermostatique.

Article livré avec flexibles 1/2" (15 x 21 mm) avec écrou tournant, robinets d'arrêt droit MM 1/2" (15 x 21 mm), filtres 250 microns et des vis de fixations.

Réf. four.	*Code (1 pièce)*
88800	*450 538*



COLONNE DE DOUCHE TEMPORISE SPORTING 2 — DELABIE

+PRODUIT
Ergonomie : déclenchement souple.
Economie d'eau de 80 %.
2 alimentations possibles, robinet d'arrêt intégré.

Code (1 pièce)
124 469

PANNEAU DE DOUCHE TEMPOMIX — DELABIE



ACS

+PRODUIT
Économie d'eau de 80 %.
Déclenchement souple.
Choix de la température sur le mitigeur.

Filetage (mm)	*Code (1 pièce)*
15 x 21	*306 828*

CUISINE COLLECTIVE

MÉLANGEUR COLONNE AVEC DOUCHETTE ET BEC — PRESTO



LUTTE CONTRE LES T.M.S.

+PRODUIT
Produit ergonomique connu pour lutter contre des TMS.

Article livré avec 1 étrier de fixation, 2 flexibles d'alimentation en PEX 1/2" (15 x 21 mm), 1 filtre et 1 flexible (de douchette) de longueur 1 m.

Réf. four.	*Code (1 pièce)*
70820	*455 323*

COMBINÉ DE PRÉLAVAGE MONOTROU AVEC MÉLANGEUR — DELABIE



+PRODUIT
Remplissage rapide : plein débit 20 l/min.
Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau.
Bec de remplissage télescopique et orientable.
Raccord tournant antitorsion et blindage PVC.
Adapté à un usage intensif en cuisine professionnelle.

Code (1 pièce)
124 484

MITIGEUR MONOTROU SUR GORGE — DELABIE



30 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE ACS

+PRODUIT
Corps du mitigeur en laiton chromé.
Bec orientable.
Manette fil pour préhension aisée.
Adapté pour l'usage intensif.

Code (1 pièce)
318 263

DOUCHETTE ERGONOMIQUE — PRESTO



LUTTE CONTRE LES T.M.S.

+PRODUIT
Toucher grenaillé : non-glissante avec des gants mouillés.
Douchette ergonomique avec fonction écoulement continu et surface de préhension limitant les risques de brûlure.
Crochet de blocage pour éviter les TMS.

Réf. four.	*Code (1 pièce)*
70838	*124 427*

DOUCHETTE À DIFFUSEUR ANTITARTRE BLANCHE — DELABIE



+PRODUIT
Protection thermique et manche en polypropylène.
Embout antichoc.
Deux types de jets disponibles.
Diffuseur antitartre.
Possibilité de blocage de la douchette en position ouverte grâce au collier.

Code (1 pièce)
124 483



+ D'INFOS sur foussier.fr



ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ SAFE

10 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN FRANCE

Déclenchement sans contact adapté PMR.
Aérateur anti-tartre haute qualité.
Rinçage automatique toutes les 24 h pendant 3 secondes, modifiable.

Article livré avec une pile, un écrou de fixation, un joint et une rondelle, un joint filtre et un autocollant de signalisation.

	Réf. four.	Modèle	Code (1 pièce)
1	64675	Mural	455 688
2	64679	Sur plage simple	455 698
	68077	Sur plage mitigeur	455 703



ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ 700

10 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN FRANCE — NF — ACS

Manette omnidirectionnelle souple.

Le code 450 508 est livré avec 2 robinets d'arrêt MM G 3/8" (12 x 17 mm), 2 joints filtre, 1 rondelle de serrage inox, 2 flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et écrous tournants, 1 bride de fixation, 1 joint bride, 1 écrou de fixation et 2 pions bleu et rouge.
Le code 453 573 est livré avec 2 pions bleu et rouge.

	Réf. four.	Modèle	Code (1 pièce)
3	63910	Mural	453 573
4	68232	Sur plage	450 508



MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ 4000 S

10 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN FRANCE — NF

Bouton mono commande ergonomique avec large plage de température.

Article livré avec 2 robinets d'arrêt MM 3/8" (12 x 17 mm), 2 joints filtre, 2 flexibles PEX 3/8" (12 x 17 mm) avec clapets anti-retour NF et écrous tournants, 1 bride de fixation et 1 joint

	Réf. four.	Modèle	Eau	Coloris	Code (1 pièce)
5	28442	Sur plage	Chaude et froide	Bouton noir	450 033
6	28610			Bouton chromé	450 038

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ PRESTO NEO PRESTOGREEN

10 ANS GARANTIE — éco-responsable niveau 3 — ACS

+PRODUIT
Economique : temporisation de 7 secondes.
Système S® : interdit le blocage en écoulement continu pour le code 124 433.



MURAL

Réf. four.	Long. du bec (mm)	Eau	Code (1 pièce)
66005	65	Froide	124 430
66015	95	Froide	124 431
66045	65	Chaude	124 434
66205	65	Froide	124 433



SUR PLAGE

Réf. four.	Long. du bec (mm)	Eau	Code (1 pièce)
65015	120	Chaude	124 437
65005	120	Froide	124 436
68401	98	Chaude et froide	124 435

ROBINET DE LAVABO MITIGEUR MURAL 3500



10 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN FRANCE — ACS

Adapté aux lieux à forte fréquentation grâce à sa résistance.
Bec orientable.

Article livré avec 2 joints filtre, 2 raccords équerre et 2 rosaces.

Réf. four.	Modèle	Code (1 cond)
35809	Mural	124 429

MITIGEUR DE LAVABO ÉLÉCTRONIQUE VOLTA



10 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN FRANCE — ACS — CE

Déclenchement et arrêt par détection des mains.

Article livré avec 1 pile, 1 écrou de fixation, 1 joint et 1 rondelle, 2 flexibles à écrou tournant avec clapets anti-retour NF, 2 joints filtre et 1 autocollant de signalisation.

Réf. four.	Modèle	Code (1 pièce)
55216	Sur plage	450 108

SÈCHE-MAINS C-DRY



3 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN FRANCE — CE

Le plus compact et efficace du marché.
Déclenchement par détection des mains.

Réf. four.	Code (1 pièce)
60365	453 553





MITIGEUR DE LAVABO TEMPOMATIC MIX4

Avec un capot verrouillé par 2 vis cachées.
Sans contact : déclenchement par détection des mains.
Economie d'eau de 90 %.
Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

Brise jet antitartre. Débit : 3 l/min, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Alimentation électrique : piles CR123 lithium 6 V (intégrées).

Modèle	*Code (1 pièce)*
Sur plage	*124 459*



MITIGEUR DE LAVABO SUR PLAGE TEMPOSOFT 2

Ergonomie : déclenchement souple.
Economie d'eau de 85 %.

Brise-jet antitartre inviolable.
Débit : 3 l/min, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Durée d'écoulement : 7 secondes.

Article livré avec un repère bleu et un repère rouge.

Modèle	*Code (1 pièce)*
Sur plage	*124 464*



ROBINET DE LAVABO TEMPOSTOP

Maintenance par l'avant sans dépose.
Economie d'eau de 85 %.

Brise-jet antitartre inviolable.
Robinet poussoir de lavabo sur vasque.
Durée d'écoulement : 7 secondes.
Débit : 3l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Modèle	*Code (1 pièce)*
Sur plage	*124 465*

MITIGEUR DE LAVABO TEMPOMIX

Ergonomie : déclenchement souple.
Economie d'eau de 85 %.
Choix de la température.

Brise jet antitartre.
Débit : 3 l/min, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Butée de température réglable.
Durée d'écoulement : 7 secondes.

Modèle	*Code (1 pièce)*
Sur plage	*124 462*







MITIGEUR DE LAVABO MURAL TEMPOSOFT 2

Ergonomie : déclenchement souple.
Economie d'eau de 85 %.

Brise-jet antitartre inviolable.
Débit : 3 l/min, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Durée d'écoulement : 7 secondes.

Article livré avec un repère bleu et un repère rouge.

Modèle	*Long. du bec (mm)*	*Code (1 pièce)*
Mural	*110*	*124 463*



DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL

Ergonomie : déclenchement souple.
Antivandalisme : système antiblocage.
Inox 304 bactériostatique.
Nettoyage aisé : capot monobloc.

Finition	*Code (1 pièce)*
Inox	*124 487*



revex
DEPUIS 1810

PELLE À NEIGE ALPINE



FABRIQUÉ EN FRANCE

+PRODUIT
Pelle de grande contenance.
Manche issu de forêts gérées durablement.

Pelle en aluminium, largeur 25 cm, hauteur 40 cm.

Larg. (cm)	*Haut. (cm)*	*Long. de manche (cm)*	*Code (1 pièce)*
25	*40*	*120*	*230 831*

PELLE À NEIGE DURALIUM



FABRIQUÉ EN FRANCE

+PRODUIT
Pelle en duralumin pour allier légèreté et résistance et ainsi garantir une bonne maniabilité. Cette pelle est idéale en particulier transporter de la neige ou du grain.

Long. (cm)	*Larg. (cm)*	*Long. de manche (cm)*	*Code (1 pièce)*
154	*36,5*	*120*	*230 843*

perrin

POUSSOIR À NEIGE POLYPRO



FABRIQUÉ EN FRANCE

Manche : 120 cm.

Larg. (cm)	*Long. de manche (cm)*	*Code (1 pièce)*
53	*120*	*396 175*

PELLE À NEIGE POLYPRO



FABRIQUÉ EN FRANCE

En polypropylène injecté.
Avec renfort en aluminium.

Larg. (cm)	*Long. de manche (cm)*	*Code (1 pièce)*
50	*120*	*109 614*



ÉPANDEUR À SEL

Réglage du débit.
Mécanisme inoxydable.
Roues gonflables.

Contenance (L)	*Code (1 pièce)*
27	*230 669*

GROUPE ÉLECTROGÈNE



GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER PRO 2 000

2 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN FRANCE

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur
+ 1 prise 12V 8A - disjoncteur + voyant.

Moteur	Yamaha
Autonomie (h)	4,7
Puissance (W)	2 000
Niveau sonore à 7 m (dB)	60
Réservoir (l)	4,20
Poids (kg)	21

Code (1 pièce)
405 644



GROUPE ÉLECTROGÈNE PERFORM 3 000

3 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN FRANCE

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur.

Moteur	Kohler type CH 270
Autonomie (h)	3,2
Puissance (W)	3 000
Niveau sonore à 7 m (dB)	67
Réservoir (l)	4,10
Poids (kg)	45

Compatible avec le chariot de transport code 401 003.

Code (1 pièce)
403 504



GROUPE ÉLECTROGÈNE PERFORM 6 500

3 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN FRANCE

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur
+ 1 prise 230V 32A - disjoncteur.

Moteur	Kohler
Autonomie (h)	2,8
Puissance (W)	6 500
Niveau sonore à 7 m (dB)	69
Réservoir (l)	7,3
Poids (kg)	85,5

Compatible avec le chariot de transport code 401 003.

Code (1 pièce)
409 440



GROUPE ÉLECTROGÈNE TECHNIC 6 500 E AVR

3 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN FRANCE

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur
+ 1 prise 230V 32A - disjoncteur
+ compteur horaire .

Moteur	Kohler
Autonomie (h)	6,90
Puissance (W)	6 500
Niveau sonore à 7 m (dB)	69
Réservoir (l)	18
Poids (kg)	101

Compatible avec le chariot de transport code 401 003.

Code (1 pièce)
405 641

ALIMENTATION SUR BATTERIE



ECOFLOW

STATION ÉLECTRIQUE PORTABLE RIVER 3

2 ANS GARANTIE

Permet de recharger les batteries, téléphone ou tablette sur chantier.

Capacité (Wh)	245
Sortie CA (W)	300 / 600 en crête
Nombre de sortie CA	1 prise + 1 allume cigare + multiples ports USB
Poids (kg)	3,55

Article livré avec 1 câble de charge secteur.

Code (1 pièce)
217 790



ECOFLOW

STATION ÉLECTRIQUE PORTABLE DELTA 3

5 ANS GARANTIE

Permet de faire fonctionner de petits outils électroportatif et les systèmes d'éclairage.

Capacité (Wh)	1 024
Sortie CA (W)	1 800 / 3 600 en crête
Nombre de sortie CA	4 prises + 1 allume cigare + multiples ports USB
Poids (kg)	12,5

Article livré avec 1 câble de charge secteur.

Code (1 pièce)
217 695



NOUVEAU

ECOFLOW

STATION ÉLECTRIQUE PORTABLE DELTA 3 ULTRA PLUS

3 ANS GARANTIE

Permet de faire fonctionner tous les outils électro-portatif sur chantier et les systèmes d'éclairage.

Capacité (Wh)	3 072
Sortie CA (W)	3 600 / 7 200 en crête
Nombre de sortie CA	4 prises + 1 allume cigare + multiples ports USB
Poids (kg)	34

Article livré avec 1 câble de charge secteur.

Code (1 pièce)
778 632

SYSTAINER POWER STATION

FESTOOL



Tension sortie (V)	230
Puissance contniue (W)	3 680
Puissance max (<0,5 s/<6 s) (W)	11 000/7 200
Temps de charge (h)	3
Protection	IP44
Dim. (mm)	396 x 296 x 187
Poids (kg)	16,5

1+2 ANS GARANTIE

Article livré avec 1 adaptateur de protection de disjoncteur différentiel et 1 câble de charge de 2 m.

Code (1 pièce)
354 769



POMPE VIDE CAVE EAU CLAIRE AUTOMATIQUE AVEC FLOTTEUR INTÉGRÉ



2 ANS GARANTIE

Relevage de locaux inondés, le drainage, la vidange de cave et de piscine, etc.

Corps de pompe en polypropylène. 2 positions : automatique ou manuel. Automatique fonction vide cave et manuel fonction assèchement jusque 15 mm. Liquides clairs non agressifs avec particules solides en suspension jusqu'à 5 mm de diamètre.

Moteur	Classe F
Tension (V)	230
Passage de solide maxi. (mm)	5
Température maxi. du liquide (°C)	35
Puissance (W)	550
Débit maxi. en litre par heure (l)	10 500
Hauteur maxi. de relevage (m)	15
Niveau mini. d'aspiration (mm)	5
Immersion max. (m)	5
Dimensions	320 x 500 mm
DNR	1»
Câble (m)	10
Poids (kg)	5,4

Article livré avec raccords.Compatible avec le tuyau code 418 442.

Code (1 pièce)

408 714

POMPE VIDE CAVE SERPILLIÈRE 1 MM TPS 16000 S COMBI

metabo



3 ANS GARANTIE

+PRODUIT

Multifonctions, également utilisables comme pompe immergée pour eau claire et eaux usées.

Pour pomper, vider et faire circuler de l'eau claire et les eaux usées depuis des cuves, des bassins ou des caves inondées.

Puissance (W)	970
Débit d'air maxi. (l/h)	16 000
Hauteur relevage (m)	9,5
DNR	Filet intérieur 1 1/2
Dimension (mm)	245 x 179 x 360
Poids (kg)	7,8

Article livré avec 1 raccord coudé avec adaptateur multiple et 1 interrupteur à flotteur.

Code (1 pièce)

350 545

POMPE SERPILLÈRE 2 MM CPI SIMER PRO SONDE

CPI SAUNA



2 ANS GARANTIE

+PRODUIT

Équipée de sondes pour un fonctionnement automatique.
Elle permet d'aspirer l'eau jusqu'à 2 mm du sol.
La pompe CPI SIMER PRO SONDE est une pompe serpillère robuste permettant d'aspirer les eaux des toits, des caves, des locaux techniques.


Puissance moteur (kW)	0,19
Débit maxi (m3/h)	6
Hauteur maxi. de relevage (m)	6,5
Ø refoulement DN (mm)	13-19-25
Passage libre (mm)	2
Poids (kg)	4,7

Code (1 pièce)

275 794

Milwaukee

POMPE À EAU HYDROPASS 12 V M12 BSWP-0 SOLO

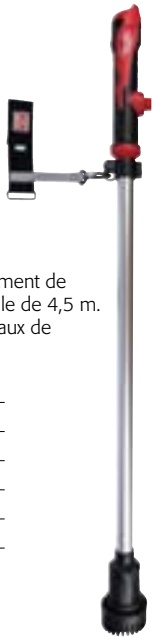

1+2 ANS GARANTIE

Submersible jusqu'à 85 cm, elle permet de pomper facilement de grandes flaques d'eau avec une hauteur de chute maximale de 4,5 m. La sortie à filetage ¾" BSPT permet de connecter des tuyaux de 19 mm (diamètre intérieur).

Tension (V)	12
Débit litre par heure (l/h)	2 040
Débit litre par minute (l/min)	34
Filetage	3/4" (19mm)
Hauteur de refoulement (m)	4,5
Température maxi. de l'eau (°C)	60

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

112 816

POMPE À EAU HYDROPASS 18 V M18 BLSWP SOLO



1+2 ANS GARANTIE

Plongez la pompe jusqu'à 107 cm pour évacuer l'eau des zones difficiles d'accès avec une hauteur maximale de 5,1 mètres. L'adaptateur permet de convertir le tuyau femme en tuyau mâle 1¼" BSPT. Adaptateur Y fileté supplémentaire permettant de raccorder deux tuyaux de jardin ¾".

Tension (V)	18
Débit litre par heure (l/h)	5 670
Débit litre par minute (l/min)	94,5
Filetage	1 ¼" (32mm)
Hauteur de refoulement (m)	5,1
Température maxi. de l'eau (°C)	60

Article livré avec 1 adaptateur en Y pour deux tuyaux ¾" BSPT male et 1 adaptateur pour un tuyau 1¼" BSPT male. Sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

256 040



STROXX
PROUD PROFESSIONALS



POMPE SUBMERSIBLE AVEC TUYAU

2 ANS GARANTIE

Relevage eau chargée : eaux sableuses, boueuses et non-agressives.
Passage de solides : 7 mm.
Sans flotteur.
Température maximale du liquide : 40°C.
Câble de 10 m (H07RN-F 3G1).

Puissance (kW)	0,5
Débit maxi (l/min)	210
Hauteur maxi. de relevage (m)	12
Ø refoulement (mm)	50
Poids (kg)	13,5

Article livré avec un tuyau de 15 m, pression 10 bar.

Code (1 pièce)
259 963



POMPE INONDATION

PRORIL

2 ANS GARANTIE

Idéal pour vider l'eau d'une cave, d'un garage ou d'un sous-sol lors d'une fuite ou d'une inondation.
Composition :
- Pompe Savvy 150 avec flotteur,
- Tuyau plat bleu DN25 de 16 m avec 2 raccords à came montés,
- Caisse et couvercle clipsable.

Sortie	1
Puissance (kW)	0,15
Vitesse de l'arbre (rpm)	2 850
Débit (m³/h)	4,3
Hauteur relevage (m)	6,3
Ø (mm)	158
Poids (kg)	3,2

Code (1 kit)
409 434



MOTOPOMPE EAU PEU CHARGÉE ST 2.38 C5

rehlko

3 ANS GARANTIE — FABRIQUÉ EN FRANCE

+PRODUIT
Amorçage automatique.
Moteur Honda. Une conception à l'épreuve des eaux peu chargées.

Moteur	Honda GX160_C5
Débit d'eau maxi. (m3/h)	38
Ø entrée et sortie (mm)	50
Hauteur d'élévation (m)	27
Poids (kg)	29,3

Article livré avec 1 crépine, 1 collier, 1 raccord d'entrée et 1 sortie et manuel.

Code (1 pièce)
405 647



TUYAU D'ASPIRATION ET DE REFOULEMENT POUR POMPE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Tuyau en PVC sans phtalate renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Surface intérieur lisse en cristal transparent. Coefficient de sécurité à 20 °C : 3 fois la pression de service. Pour l'aspiration et le refoulement des liquides alimentaires. Interdit pour le transport de produits gras.

Diam. (mm)	*Long. (m)*	*Code (1 pièce)*
50	***25***	***418 449***





STROXX
PROUD PROFESSIONALS



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE PORTATIF 3 KW

Code (1 pièce)
400 086

1 AN GARANTIE CE

+PRODUIT
Puissance de chauffe ajustable.
Protection anti-surchauffe (auto-redémarrage).
Coque métal robuste.
Poignée isolée pour plus de sécurité.
Compact et facilement transportable.
Chaleur confortable 100% propre et sèche.

Matériau : acier inoxydable.
Ventilation continue.

3 modes de chauffe :
- position 1 : 1 000 W,
- position 2 : 2 000 W,
- position 3 : 3 000 W.

Alimentation monophasée 230 V.
Indice de protection : IP24.
Câble : 3 x 1,5 mm².
Dimensions : 250 x 250 x 410 mm.

S.PLUS

CANON AIR CHAUD CACE 4



1 AN GARANTIE

+PRODUIT
Le seul canon électrique orientable 3,6 kW qui fonctionne en monophasé 230 V.
Ateliers, magasins, bureaux, salles de réunion, bricolage.
Chauffage d'appoint ou intermittent.
Protection antigel ou séchage.

Puissance (kW)	2/3,6
Débit max (m³/h)	450
Température (°C)	39
Alimentation (V)	Monophasé 230

Code (1 pièce)
403 766

CHAUFFAGE RADIANT ÉLECTRIQUE REH 3 000 TLC.2



1 AN GARANTIE

+PRODUIT
Un appareil léger et facilement transportable.
Possibilité d'utiliser une lampe ou deux.

Lampe halogène, sur mât réglable de 199 à 218 cm, avec télécommande, 2 lampes indépendantes avec têtes inclinables et orientables.

Puissance (W)	1 500 / 3 000
Alimentation (V)	230

Code (1 pièce)
409 772



GÉNÉRATEUR GAZ ECO 30 M3

1 AN GARANTIE

Idéal pour les ateliers, garages et chantiers.

Combustion directe, propre et sans odeur.
Modèle manuel avec allumage piézo.
Possibilité de contrôler par thermostat (en option).

Puissance moteur (kW)	18 à 30
Débit (m³/h)	1 000
Consommation (kg/h)	1,3 à 2,18
Volume chauffé (m³)	200 à 1 000 selon isolation

Article livré avec 1 câble, 1 prise électrique, 1 tuyau gaz et 1 détendeur.

Code (1 pièce)
115 700



CHAUFFAGE FIOUL CF 30.3

1 AN GARANTIE

Thermostat d'ambiance intégré.
Brûleur à pulvérisation pneumatique.

Puissance du moteur (kW)	30
Conso fioul (L/h)	2,8
Réservoir (L)	38
Alimentation (V)	Monophasé 230
Poids (kg)	22

Code (1 pièce)
403 778



CHAUFFAGE FIOUL GF 50.1A

1 AN GARANTIE

Industrie : usines, ateliers et garage.
Chantier : BTP et séchage de béton.
Agriculture : bâtiments agricoles, salles d'élevages, etc.

Possibilité de contrôler par thermostat (en option).

Puissance (kW)	49
Débit d'air (m³/h)	1 400
Consommation (L/h)	4,6
Volume chauffé (m³)	450 à 1 500 selon isolation

Code (1 pièce)
403 787

DÉSHUMIDIFICATEUR

S.PLUS





DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE

1 AN GARANTIE

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE 30 L

Evacuation par réservoir.
Capacité : 30 L / 24 h.
Monophasé : 230 V - 430 W.
Débit d'air : 200 m3/h.

Capacité (L)	*Pompe*	*Code (1 pièce)*
30	***Sans***	***115 124***

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE 50 L

Evacuation par réservoir.
Capacité : 50 L / 24 h.
Monophasé : 230 V - 820 W.
Débit d'air : 350 m3/h.

Capacité (L)	*Pompe*	*Code (1 pièce)*
50	***Sans***	***192 281***

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE 80 L

Evacuation par tuyau.
Capacité : 80 L / 24 h.
Monophasé : 230 V - 1 015 W.
Débit d'air : 680 m3/h.

Capacité (L)	*Pompe*	*Code (1 pièce)*
80	***Sans***	***408 498***
80	***Avec***	***408 501***

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE 110 L

Evacuation par tuyau.
Capacité : 110 L / 24 h.
Monophasé : 220-240 V - 1 950 W.
Débit d'air : 1 000 m3/h.

Capacité (L)	*Pompe*	*Code (1 pièce)*
110	***Sans***	***115 125****
110	***Avec***	***115 127****

*Sur commande







Techpro



ENSEMBLE DE PLUIE PU / PVC TECH'RAIN

EN343 1.1 CE

+PRODUIT

Fermeture zip avec rabat pressions.
Manche avec élastique coupe-vent.
Bas de jambe réglable par pression.

Ensemble de pluie à capuche PU / PVC sur support polyester, 300 g/m². Coutures étanchées, œillets d'aération sous les aisselles. Taille élastiquée. 2 poches extérieures basses avec rabat à scratch.

BLEU

Taille	*Code (1 pièce)*
M	*262 062*
L	*262 063*
XL	*262 067*
XXL	*262 071*
XXXL	*262 074*

VERT

Taille	*Code (1 pièce)*
M	*262 081*
L	*262 083*
XL	*262 089*
XXL	*262 091*
XXXL	*262 095*

DELTAPLUS



VESTE DE PLUIE HV PU

EN20471 Classe 3

Support polyester enduit polyuréthane extérieur, 200 g/m².
2 poches. Fermeture par zip sous rabat à pressions.
Poignets intérieurs élastiques. Coupe-vent. Capuche fixe.

JAUNE

Taille	*Code (1 pièce)*
S	*122 988*
M	*122 989*
L	*122 992*
XL	*122 993*
XXL	*122 994*
XXXL	*122 995*

ORANGE

Taille	*Code (1 pièce)*
S	*122 996*
M	*122 999*
L	*123 000*
XL	*123 001*
XXL	*123 002*
XXXL	*123 003*



PANTALON DE PLUIE HV PU

EN20471 Classe 1

Support polyester enduit polyuréthane extérieur, 200 g/m².
Coutures soudées.
Taille élastique. Braguette fermée par pression.
Bas ajustable par pressions. 2 passe-mains.

JAUNE

Norme EN 20471 classe 1 (pantalon seul), classe 3 (pantalon + veste).

Taille	*Code (1 pièce)*
S	*123 015*
M	*123 016*
L	*123 017*
XL	*123 020*
XXL	*123 021*
XXXL	*123 022*

ORANGE

Norme EN 20471 classe 1 (pantalon seul), classe 3 (pantalon + veste).

Taille	*Code (1 pièce)*
S	*123 023*
M	*123 024*
L	*123 027*
XL	*123 028*
XXL	*123 029*
XXXL	*123 030*





BONNET THINSULATE

100% polyacrylique, intérieur polaire Thinsulate.
Taille unique.

NOIR	MARINE
Code (1 pièce)	*Code (1 pièce)*
401 115	*401 118*

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

GANT HIVER FOX



éco-responsable niveau 1 — EN511 X.1.X — EN388 2016 2.2.4.2.X

+PRODUIT
Très bon grip même en milieu humide.
Très bonne isolation thermique.
Coloris orange, haute visibilité.
Certifié OEKO TEX.

Gant tricoté sans couture en acrylique.
Enduction en mousse de latex sur la paume.
Jauge 10. Coloris : orange / noir.

Paquet de 12 paires. Carton de 72 paires.

Taille	*Code (1 paire)*
8	*119 033*
9	*119 036*
10	*119 037*
11	*119 038*

cover guard

GANT CUIR ANTI-FROID ISLANDE



EN388 2016 2.1.2.2.X — EN511 2.2.0

+PRODUIT
Forte protection contre le froid.
Poignet long et doublé.
Manutention extérieure en hiver, milieux froids.
Gant en cuir fleur de vachette pleine fleur.
Intérieur fourré en polyamide.
Elastique de serrage au poignet.
Coloris : beige.

Paquet de 6 paires.

Taille	*Code (1 paire)*
8	*223 291*
9	*223 296*
10	*223 298*
11	*223 301*

BOTTE FOURRÉE SUXXEED S3L

HECKEL



+PRODUIT
Semelle en PU2D, très adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures.
Idéal TP, BTP, logistique, maintenance, milieux humides, conditions hivernales.
Embout de sécurité et semelle anti-perforation non métallique.
Tige en cuir fleur huilé hydrofuge, insert microfibre.
Doublure en molleton.
Normes : Normes : EN ISO 20345:2022 S3L FO LG CI SC SR.

Poids (pointure 42) : 800g par pied.

Pointure	*Code (1 paire)*
36	*400 790**
37	*400 793**
38	*400 796**
39	*400 805*
40	*400 808*
41	*400 811*
42	*400 814*
43	*400 817*
44	*400 826*
45	*400 829*
46	*400 832*
47	*400 835**
48	*400 838**

*Sur commande

KIT NACELLE

Tractel



FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour maintenance industrielle, opérateur dans les nacelles.
Composition :
- 1 harnais HT22 TM, 1 point d'accrochage dorsal et sternal,
- 1 longe drisse simple LD de 1,5 m équipée de 2 connecteurs à vis M10,
- 1 sac bandoulière.

Normes : EN 361, EN 354, CNB/P/11.062.

Capacité (kg)	*Code (1 kit)*
150	*406 799*

NOUVELLE GAMME
ÉLECTROPORTATIF

STROXX

PROUD PROFESSIONALS



La première chose
que vos machines
doivent construire,
c'est la confiance.