





NOTRE SÉLECTION 2026

LE MOTIF FRANÇAIS®

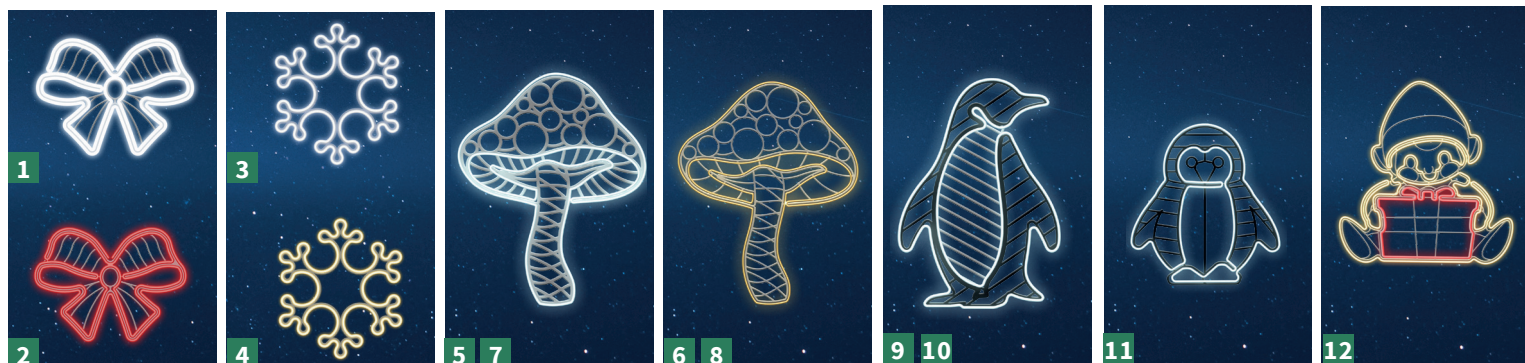

	Désignation	Référence	Structure	LED	↑	↔	Effet	⚡	P	KG	🏠
1	LOUISE	46558NEON-0	ABS gris clair	■	H. 0,54 m	L. 0,73 m	néon	230 V	63 W	1,80 kg	IP44
2	LOUISE	46558NEON-2	ABS gris clair	■	H. 0,54 m	L. 0,73 m	néon	230 V	63 W	1,80 kg	IP44
3	KANNIK	46535-0	ABS gris clair	■	H. 0,33 m	L. 0,38 m	néon	230 V	27 W	0,88 kg	IP44
4	KANNIK	46535-9	ABS gris clair	■	H. 0,33 m	L. 0,38 m	néon	230 V	27 W	0,88 kg	IP44
5	FLORENTIN	46614NEON-0	ABS gris clair	■	H. 0,89 m	L. 0,72 m	néon	230 V	45 W	1,00 kg	IP44
6	FLORENTIN	46614NEON-9	ABS gris clair	■	H. 0,89 m	L. 0,72 m	néon	230 V	45 W	1,00 kg	IP44
7	FLORENTIN	46615NEON-0	ABS gris clair	■	H. 1,43 m	L. 1,15 m	néon	230 V	72 W	3,30 kg	IP44
8	FLORENTIN	46615NEON-9	ABS gris clair	■	H. 1,43 m	L. 1,15 m	néon	230 V	72 W	3,30 kg	IP44
9	EDOUARD	46622-GN-NEON-0	ABS gris clair, noir	■	H. 1,20 m	L. 0,89 m	néon	230 V	53 W	2,50 kg	IP44
10	THÉOPHILE	46621-GN-NEON-0	ABS gris clair, noir	■	H. 0,90 m	L. 0,63 m	néon	230 V	45 W	2,00 kg	IP44
11	OCTAVE	46623-N-NEON-0	ABS noir	■	H. 0,67 m	L. 0,62 m	néon	230 V	27 W	1,15 kg	IP44
12	FIRMIN	46624NEON-92	ABS gris clair	■	H. 0,92 m	L. 0,87 m	néon	230 V	81 W	2,50 kg	IP44
13	JACQUES	46625NEON-9	ABS gris clair	■	H. 1,19 m	L. 0,78 m	néon	230 V	99 W	3,15 kg	IP44
14	JULES	46626-R-NEON-02	ABS gris clair	■	H. 1,07 m	L. 0,83 m	néon	230 V	99 W	3,30 kg	IP44




T de connexion fourni, livré sans alimentation

SAPINS SPRAY

Désignation	Référence	LED	↑	↔	↗	Effet	⚡	P	KG	🔌	🏠
SPRAY	40479-AP0	■	H. 1,50 m	Ø .0,75 m		✗	31 V	9,5 W	3,25 kg	non	IP44
SPRAY	40479-CMATP9	■	H. 1,50 m	Ø .0,75 m		✗	31 V	9,5 W	3,25 kg	non	IP44
SPRAY	40478-AP0	■	H. 2,10 m	Ø .1,00 m		✗	31 V	11,8 W	6,50 kg	non	IP44
SPRAY	40478-CMATP9	■	H. 2,10 m	Ø .1,00 m		✗	31 V	11,8 W	6,50 kg	non	IP44



DÉCORS À POSER



	Désignation	Référence	LED	↑	↔	Effet	⚡	P	KG	🔌	🏠
1	POLAR BEAR	40447-W0-31V	■	H. 0,98 m	L. 1,75 m	-	31 V	12,00 W	15,00 kg	non	IP44
2	BALOO	40578-0	■	H. 1,55 m	L. 1,33 m	-	31 V	15,00 W	13,00 kg	non	IP44
3	BALOO	40580-0	■	H. 2,50 m	L. 1,83 m	-	31 V	40,00 W	26,50 kg	non	IP44
4	REINDEER	40579-0	■	H. 2,50 m	-	-	31 V	15,00 W	10,30 kg	non	IP44
5	REINDEER	40299-W0	■	H. 1,80 m	-	-	31 V	8,00 W	5,85 kg	non	IP44
6	SNOWMAN	40448-W0-31V	■	H. 1,40 m	-	-	31 V	15,00 W	13,00 kg	non	IP44
7	SKIPPER	40577-0	■	H. 1,50 m	L. 1,23 m	-	31 V	9,00 W	13,00 kg	non	IP44

CORDONS LED 230 V / ACCESSOIRES

Très robustes, nos cordons sont également très souples pour une mise en œuvre facile.

Cordons LED 230V Coupe à 1m • LED ÉCLATANTES

Haute luminosité & faible consommation de la LED. Visibilité à 360° grâce à une position horizontale des LED.

- 30 LED/m - Ø 13 mm
- 230 V - 4,8W/m (cordon fixe) - 2,4W (cordon pétillant)
- 90 m Max
- Intérieur / Extérieur
- Touret de 44 m livré avec 3 alimentations munies de redresseurs

Schéma d'assemblage



Fixe	Couleur LED
18044H-1	Blanc
18244H-1	Rouge
18344H-1	Bleu
18944H-1	Blanc Chaud

Pétillant	Couleur LED
170W44H-1	Blanc
172W44H-1	Rouge
173W44H-1	Bleu
179W44H-1	Blanc Chaud

Accessoires

Connectez...



...à une prise électrique

-2- ... à un autre cordon

-1-

Complétez...

-3-



-4-



-5-




	Désignation	Référence
-1-	Pack de connexion (460W Max.) pour cordons LED et pétillant	90004
-2-	Pack de raccordement	90050
-3-	Picots de connexion (x 100)	90152
-4-	Picots de raccordement (x 100)	90170
-5-	Gaine thermorétractable pré-collée 1,22 m	90490

GUIRLANDES LED 230 V 10M OU 20M



caps : Ø 8 mm

Spécialement conçues pour un usage extérieur, les guirlandes LED 230V sont ultra lumineuses, très robustes et, grâce à leur connectique raccordable, facilitent et simplifient vos installations.



LED Pétillant Blanc	Dimension	Nb LED	Puissance	Câble	Couleur LED	Raccordable	🏠
54380-1-B0-Z	10 m	100	9,2 W	Noir	Blanc	⚡ x 5	IP66
54380-1-B3-Z	10 m	100	9,2 W	Noir	Bleu	⚡ x 5	IP66
54380-1-B9-Z	10 m	100	9,2 W	Noir	Blanc Chaud	⚡ x 5	IP66
54380-2-B0-Z	20 m	200	18,4 W	Noir	Blanc	⚡ x 5	IP66
54380-2-B3-Z	20 m	200	18,4 W	Noir	Bleu	⚡ x 5	IP66
54380-2-B9-Z	20 m	200	18,4 W	Noir	Blanc Chaud	⚡ x 5	IP66

LED Pétillant blanc : Effet lumineux élégant et raffiné : une LED blanche flashe toutes les 5 LED.

RIDEAUX STALACTITES LED 230 V

Rideaux Stalactites LED - L 4,5 m (2 x 2,25m) x H 20/40/80 cm - Raccordable en largeur

LED Pétillant Blanc	Dimension	Nb LED	Puissance	Câble	Couleur LED	Raccordable	🏠
54422-60-W0-Z	4,5 m x 80 cm / 60 desc.	280	18,4 W	Blanc	Blanc	x 20 ⚡	IP66
54422-60-W3-Z	4,5 m x 80 cm / 60 desc.	280	18,4 W	Blanc	Bleu	x 20 ⚡	IP66
54422-60-W9-Z	4,5 m x 80 cm / 60 desc.	280	18,4 W	Blanc	Blanc Chaud	x 20 ⚡	IP66

RIDEAUX DROITS LED 230 V

Rideaux Droits LED - L 2 m x H 1,5 m - Raccordable en largeur

LED Pétillant Blanc	Dimension	Nb LED	Puissance	Câble	Couleur LED	Raccordable	🏠
54412-12-W0-Z	L 2 m x H 1,5 m / 12 desc.	240	18,4 W	Blanc	Blanc	x 50 ⚡	IP66
54412-12-W3-Z	L 2 m x H 1,5 m / 12 desc.	240	18,4 W	Blanc	Bleu	x 50 ⚡	IP66
54412-12-W9-Z	L 2 m x H 1,5 m / 12 desc.	240	18,4 W	Blanc	Blanc Chaud	x 50 ⚡	IP66

GUIRLANDES



RIDEAUX STALACTITES



RIDEAUX DROITS



PROJECTEUR GOBO / PROJECTEURS LED




GP80R1-IP

Utilisation en extérieur	IP 65
Distance max. de projection	35 m
Distance conseillée	25 m
LED	80 W
T° de couleur (Kelvin)	6 500° K
Lumen	9 000 lm
Ouverture	20°
Taille du gobo	54 mm
Nb de gobos (non fourni)	1
Gobos fixes - rotatifs	Fixe - Rotatif
Dimensions	360 x 250 x 220 mm
Poids	6 kg



	SP-PARLED710-IP	SP-PARLED1210-IP	SP-PARLED1810-IP	SP-WASH2410-IP	SP-BAR1210-IP
led crée	7 LED x 10 W	12 LED x 10 W	18 LED x 10 W	24 LED x 10 W (RGBW)	12 LED x 10 W (RGBW)
colorisation	RGBW (4 en 1)	RGBW (4 en 1)	RGBW (4 en 1)	RGBW (4 en 1)	RGBW (4 en 1)
luminosité	5 230@2m	8 650@2m	17 100@2m	19 030@2m	7 400@2m
niveau sonore	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
angle	25°	25°	25°	25°	25°
canaux dmx	5 ou 8	5 ou 8	5 ou 8	5 ou 8	5 ou 8
dimmer	0 à 100 % - 16 bit	0 à 100 % - 16 bit	0 à 100 % - 16 bit	0 à 100 % - 16 bit	0 à 100 % - 16 bit
utilisation	Extérieure (IP 65)	Extérieure (IP 65)	Extérieure (IP 65)	Extérieure (IP 65)	Extérieure (IP 65)
normes	CE / ROHS	CE / ROHS	CE / ROHS	CE / ROHS	CE / ROHS
consommation	80 W	125 W	200 W	260 W	125 W
dimensions	226 x 244 x 156 mm	298 x 268 x 157,5 mm	298 x 268 x 157,5 mm	525 x 205 x 150 mm	1 000 x 95 x 185 mm
poids	4,3 kg	5,5 kg	7,6 kg	7,6 kg	7 kg
durée de vie led	40 000 h soit env. 5 ans en 24h/24				
mode de pilotage	DMX 512, Maître-esclave / Autonome				
spécificité	Captation vidéo : Flicker free				
température	minimum : -20°C / maximum : +40°C				

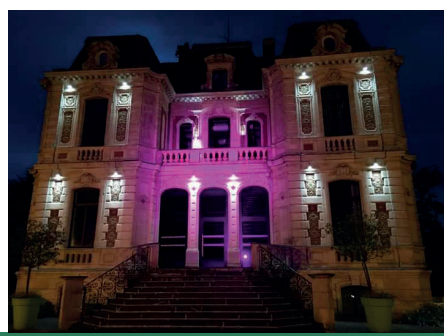

Retrouvez tous vos produits d'illumination dans
le nouveau catalogue Festilight 2026-2027
ou sur notre site internet
www.festilight.com

Notre catalogue contient des photos non-contractuelles. Les dimensions et puissances de nos produits sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications. Ne pas jeter sur la voie publique.

