

29 - JUIN / JUILLET 2026

FOURNITURES INDUSTRIELLES

ACTUALITÉS & NOUVEAUTÉS



FOUSSIER

PRODUCTION D'AIR COMPRESSEUR & SÈCHEURS



Techpro

COMPRESSEUR 100 L TP20/100 AVEC SUPPORT PORTE OUTILS

3 ANS
GARANTIE

FABRIQUÉ EN
FRANCE



+PRODUIT

Support outils avec raccords rapides.
100 L à courroie carénée. Turbo ventilé.
Vitesse lente. 4 CV monophasé.

Groupe bicylindre en V fonte carénée.
Caréné pour un meilleur refroidissement.
Soupape d'aide au démarrage.
Équipement : épureur détendeur avec 2 sorties,
1 sortie directe avec raccord rapide et 1 sortie régulée.
Roue directrice avant freinée.

Puissance moteur (W)	4 000
Alimentation (V)	230
Cuve (l)	100
Débit aspiré (L/min)	335
Débit restitué (L/min)	240
Pression maxi bars (bars)	11
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	980
Poids (kg)	82,5

Article livré sans outils pneumatiques.

Code (1 pièce) Prix € HT
359 531 839,00



NUAIR

COMPRESSEUR À PISTONS NB7-7,5 FT



+PRODUIT

Cylindre en fonte. Biétagé (haut rendement).
Vitesse lente : longévité accrue. Gros débit : 51 m³/h.
Utilisé dans les secteurs industriels et automobiles.
Il doit être utilisé dans des milieux appropriés, bien ventilés, exempts de poussières, d'acides, de vapeurs, de gaz explosifs ou inflammables.

Tête de compression bi-étagée en aluminium avec cylindres en fonte, équipée de grandes ailettes pour un meilleur refroidissement. Entraînement par courroie. Réservoir en conformité avec les normes et directives internationales.

Puissance moteur (CV)	7,5
Alimentation (V)	400
Cuve (l)	500
Pression maxi (bars)	11
Vitesse (tr/min)	1 250
Poids (kg)	235

Code (1 pièce) Prix € HT
117 673* 2550,00

*Sur commande



prevost

PURGE TEMPORISÉE COMPLÈTE POUR COMPRESSEUR

+PRODUIT

Ensemble compact.
Choix de la durée et de la fréquence d'ouverture de purge.
Intégrable en toutes positions sur tous les points d'utilisation.

Composition :

- 1 timer programmable,
- 1 électrovanne d'évacuation de condensats 220 V,
- 1 collecteur d'impureté avec isolement 1/4 de tour.

Équipé d'un temporisateur et d'une électrovanne, cette purge électrique temporisée s'ouvre et évacue les polluants accumulés en fonction d'une minuterie réglable.
Entrée : G 1/2" - Sortie : G 3/8".

Article livré sans câble ni fiche électrique.

Code (1 pièce) Prix € HT
354 511 154,00



prevost

SÈCHEUR D'AIR DRY

NOUVEAU

FABRIQUÉ EN
FRANCE

+PRODUIT

Simple et innovant, ce sècheur par réfrigération garantit un point de rosée à 3°C stable en toutes conditions, de faibles pertes de charge, un fonctionnement silencieux et propre. Système d'évacuation par purge automatique avec capteur capacitif intégré. Sans danger pour l'ozone. Gaz réfrigérant R513A ininflammable avec très faible PRP (catégorie A1 de l'ASHRAE).

Point de rosée	+ 3°C
Alimentation électrique	230V (50 Hz-60 Hz)
Purge des condensats	électronique capacitive
Pression mini	4 bar
Pression de service	7 bar
Pression maxi	16 bar
Température d'entrée de l'air comprimé	mini 4°C / maxi 55°C

Filetage femelle	Pression d'utilisation (bars)	Débit (m³/h)	Code (1 pièce)	Prix € HT
1/2"	3 à 16	24	152 475*	979,00
1/2"	3 à 16	54	152 473	1015,00
1"	3 à 16	72	152 476*	1319,00

*Sur commande



Hafa

HUILE POUR COMPRESSEUR WOMAC AIR COMP 68

+PRODUIT

Évite la formation de dépôts charbonneux. Excellent pouvoir de séparation de l'eau ce qui diminue la formation de boue. Résistance à l'oxydation augmentant la durée de vie du lubrifiant. Excellente capacité de désaération et faible moussage pour obtenir une huile sans air. Protection efficace contre l'usure et la corrosion. Viscosité : ISO VG 68.

La viscosité ISO VG 68 est généralement préconisée par les constructeurs des compresseurs à vis lorsque que la température est supérieure à 25°C.
Classifications : DIN 51 506, VDL, ISO 6743/3A et DAB/DAH.

Type Cond. (L) Code (1 bidon) Prix € HT
Bidon 5 **112 733** 27,90





SÉPARATEUR EAU CYCLONIQUE À PURGE À FLOTTEUR MSC

+PRODUIT

Garantit une alimentation en air de qualité. Protège vos outils et optimise leurs performances. Protège vos installations et vos outils pneumatiques en éliminant efficacement les condensats et les impuretés de l'air comprimé.

Compatible avec les kits de fixation 328 281 et 328 284 selon modèle.

Modèle	Raccordement femelle BSPP	Débit (m ³ /h)	Code (1 pièce)	Prix € HT
MSC 100	1/2"	100	273 051	121,00
MSC 200	3/4"	200	273 071	149,00
MSC 300	1"	300	273 087	177,00



FILTRE MICRONIQUE MFM

Élimination des particules solides et liquides jusqu'à 1 micron par filtration micromécanique.

Pression de service : 2 à 16 bar.
Température : +3°C à +80°C.

Modèle	Raccordement femelle BSPP	Débit (m ³ /h)	Filtration des particules (micron)	Code (1 pièce)	Prix € HT
MFM 55	1/2"	55	1	361 062	172,00
MFM 70	1/2"	70	1	361 065	184,00



FILTRE SUBMICRONIQUE MFS

Élimination des contaminants extrêmement fins (0,01 micron) de l'air comprimé, garantissant une qualité d'air supérieure pour les applications sensibles.

Pression de service : 2 à 16 bar.
Température : +1°C à +70°C.

Modèle	Raccordement femelle BSPP	Débit (m ³ /h)	Filtration des particules (micron)	Code (1 pièce)	Prix € HT
MFS 55	1/2"	55	0,01	360 996	172,00
MFS 70	1/2"	70	0,01	361 006	184,00



FILTRE RÉGULATEUR ALTO AVEC MANOMÈTRE



+PRODUIT

Ensemble monté étanche. Séparation à 95% de l'eau, de l'huile et des particules solides supérieures ou égales au seuil de filtration. Débit réglable.

Équipé d'une purge manuelle et d'un manomètre : 0 à 10 bar.
Pression maxi. d'utilisation : 12 bar.

Article livré avec une équerre de fixation.

Modèle	Raccordement femelle BSPP	Débit (l/min)	Filtration des particules (micron)	Code (1 pièce)	Prix € HT
KTM SM1	1/4"	550	25	152 497	45,90
KTM SM2	3/8"	1800	25	152 498	65,90
KTM SM3	1/2"	3000	25	152 501	83,90



FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR ALTO AVEC MANOMÈTRE

+PRODUIT

Filtration, régulation et lubrification de l'air comprimé pour une utilisation optimum de vos outils pneumatiques. Fonction séparation cyclonique : 95% de l'eau, 95% de l'huile, 99% des poussières et particules solides.

Pression maximale : 12 bar.

Article livré avec un système de fixation.

Modèle	Raccordement femelle BSPP	Débit (l/min)	Filtration des particules (micron)	Code (1 pièce)	Prix € HT
KTB SM1	1/4"	500	25	352 461	70,90
TB PSM2	3/8"	1250	25	354 502	98,00
KTB SM3	1/2"	2800	25	352 463	126,00



CARTOUCHE POUR FILTRE MICRONIQUE MFM

Compatible avec	Filtration des particules (micron)	Code (1 pièce)	Prix € HT
MFM 55	1	361 171	40,00
MFM 70	1	361 174	45,00



CARTOUCHE POUR FILTRE SUBMICRONIQUE MFS

Compatible avec	Filtration des particules (micron)	Code (1 pièce)	Prix € HT
MFS 55	0,01	361 161	40,00
MFS 70	0,01	361 164	45,00

SUPPORT MURAL POUR FILTRE MSC, MFS ET MFM

Équerre de fixation pour les séparateurs cyclonique MSC, les filtres microniques MFM et submicroniques MFS.

Besoin de deux supports par séparateur / filtre.

Compatible avec les séparateurs 273 051, 273 071, 273 087 et les filtres 360 996, 361 006, 361 062 et 361 065.

Code (1 pièce)	Prix € HT
361 122	27,90



FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR ALTO AVEC MANOMÈTRE ET MODULE D'AIR SEC CENTRAL

+PRODUIT

Idéal pour les outils nécessitant une alimentation en air pur. Gestion de l'air comprimé non lubrifié grâce à ses 4 sorties permettant une distribution efficace de l'air sec sur le module central.

Pression maximale : 12 bar.

Article livré avec un système de fixation.

Modèle	Raccordement femelle BSPP	Débit (l/min)	Filtration des particules (micron)	Code (1 pièce)	Prix € HT
TB SME1	1/4"	500	25	352 459	98,90
TB SME2	3/8"	1250	25	354 497	145,00



Pour vos réseaux, Consultez-nous !

Rapprochez-vous de votre commercial





RACCORDS ET CONNEXIONS PNEUMATIQUES ISO Ø6MM

RACCORD RAPIDE POUR FLEXIBLE

Profil : ISO 6150B.
Diamètre de passage : 6 mm.

Carton de 10 pièces.

Réf. four.	Pour tuyau Diam. int. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
ISI 061806CP	6	121 943	21,90
ISI 061808CP	8	121 944	20,90
ISI 061810CP	10	121 951	20,90



EMBOUT POUR FLEXIBLE

Profil : ISO 6150B.
Diamètre de passage : 6 mm.

Réf. four.	Pour tuyau Diam. int. (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
IRP066806	6	1	352 670	2,90
IRP 066806P2	6	2	117 709	5,90
IRP066808	8	1	352 677	2,90
IRP 066808P2	8	2	117 710	5,90
IRP066810	10	1	352 684	2,90
IRP 066810P2	10	2	117 713	5,90



RACCORD RAPIDE FILETÉ MÂLE

Profil : ISO 6150B.
Diamètre de passage : 6 mm.
Avec joint d'étanchéité.

Réf. four.	Raccordement mâle BSPP	Code (1 blister)	Prix € HT
ISI 061151CP	1/4"	121 952	20,90
ISI 061152CP	3/8"	121 956	21,00
ISI 061153CP	1/2"	121 958	21,90



EMBOUT FILETÉ MÂLE

Profil : ISO 6150B.
Diamètre de passage : 6 mm.
Embout préteflonné.

Réf. four.	Filetage mâle BSPT	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
IRP066151	1/4"	1	352 691	2,50
IRP 066151P2	1/4"	2	117 694	5,90
IRP 066152	3/8"	1	117 700	4,20
IRP 066152P2	3/8"	2	117 702	8,00



RACCORD RAPIDE TARAUDÉ FEMELLE

Profil : ISO 6150B.
Diamètre de passage : 6 mm.

Carton de 10 pièces.

Réf. four.	Raccordement femelle BSPP	Code (1 pièce)	Prix € HT
ISI 061101CP	1/4"	121 945	19,90
ISI 061103CP	1/2"	121 949	21,90



EMBOUT TARAUDÉ FEMELLE

Profil : ISO 6150B.
Diamètre de passage : 6 mm.

Réf. four.	Filetage femelle BSPP	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
IRP066101	1/4"	1	352 698	2,90
IRP 066101P2	1/4"	2	117 689	4,90
IRP066102	3/8"	1	350 626	6,50
IRP 066102P2	3/8"	2	117 690	12,40



RACCORDS ET CONNEXIONS PNEUMATIQUES ISO Ø8MM

RACCORD RAPIDE POUR FLEXIBLE

Profil : ISO 6150B.
Diamètre de passage : 8 mm.

Carton de 5 pièces.

Réf. four.	Pour tuyau Diam. int. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
ISI081810	10	352 978	30,90
ISI081813	13	352 985	32,90



EMBOUT POUR FLEXIBLE

Profil : ISO 6150B.
Diamètre de passage : 8 mm.

Carton de 10 pièces.

Réf. four.	Pour tuyau Diam. int. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
IRP086810	9 à 10	352 950	5,40
IRP086813	13	350 619	5,80



RACCORD RAPIDE FILETÉ MÂLE

Profil : ISO 6150B.
Diamètre de passage : 8 mm. Avec joint d'étanchéité.

Carton de 5 pièces.

Réf. four.	Raccordement mâle BSPP	Code (1 pièce)	Prix € HT
ISI081151	1/4"	352 957	32,90
ISI081152	3/8"	352 964	32,90
ISI081153	1/2"	352 971	32,90



EMBOUT FILETÉ MÂLE

Profil : ISO 6150B.
Diamètre de passage : 8 mm.

Carton de 10 pièces.

Réf. four.	Filetage mâle BSPT	Code (1 pièce)	Prix € HT
IRP086151	1/4"	352 936	5,70
IRP086152	3/8"	352 943	6,10



RACCORD RAPIDE TARAUDÉ FEMELLE

Profil : ISO 6150B.
Diamètre de passage : 8 mm.

Carton de 5 pièces.

Réf. four.	Raccordement femelle BSPP	Code (1 pièce)	Prix € HT
ISI081103	1/2"	350 675	31,90



Gamme PrevoS1



Une sécurité certifiée grâce à la gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité : aucun risque de coup de fouet et de déconnexion involontaire, pas de danger pour l'opérateur, les produits environnants et l'outillage. Norme ISO 4414.

RACCORDS PNEUMATIQUES : INSTANTANÉ CONEX



prevost

TUBE POLYAMIDE TRANSLUCIDE



+PRODUIT

Tenue à l'hydrolyse et aux produits chimiques.
Résistance à une large plage de températures et de pressions.
Solidité dans le temps. Forte résistance à l'abrasion.

Répond aux exigences des normes DIN 74324-1 et DIN 73378.

Afin que la connexion du tube dans le raccord soit optimale, il est recommandé de faire une coupe parfaite du tube à 90° avant de l'insérer dans le raccord.

Utilisation du coupe tube 404 210 conseillé.

Température : -20°C à +80°C.

Boîte de 25 m.

Diam. int. x Diam. ext. (mm)	Pression maxi. (bars)	Couleur	Code (1 boîte)	Prix € HT
4 x 6	27	Translucide	403 883	31,90
6 x 8	19	Translucide	403 892	29,90

COUPE TUBE - R22

Spécialement conçu pour obtenir une coupe parfaite à 90°.



Code (1 pièce)	Prix € HT
404 210	13,50

RACCORD INSTANTANÉ CONEX

+PRODUIT

Facilité de connexion.
Souplesse de manipulation.
Réactivité due au système auto-positionnant de la bague.
Étanchéité immédiate.

Corps polymère.

Fluides : Air comprimé.

Pression d'utilisation : 0 à 10 bar.
Température d'utilisation : -0°C à +60°C.

Carton de 10 pièces.



UNION ÉGALE FEMELLE

Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
4	404 072	1,10
6	404 081	1,10
8	404 084	1,20
10	404 069	1,30

COUDE 90° MÂLE CYLINDRIQUE ORIENTABLE



Filetage mâle BSPP	Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
1/8"	6	404 147	1,50
1/8"	8	404 153	1,70
1/4"	8	404 150	1,70



TÉ ÉGAL FEMELLE

Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
6	404 090	1,40
8	404 093	1,40

COUDE ÉGAL 90° FEMELLE



Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
6	404 156	1,20
8	404 165	1,30



Y ÉGAL FEMELLE

Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
6	404 198	1,40
8	404 207	1,40

RACCORD INSTANTANÉ CONEX

+PRODUIT

Facilité de connexion.
Souplesse de manipulation.
Réactivité due au système auto-positionnant de la bague.
Étanchéité immédiate.

Corps laiton nickelé.

Fluides : Air comprimé / eau.

Pression d'utilisation : 0 à 15 bar.

Température d'utilisation : -20°C à +80°C.

Carton de 10 pièces.

DROIT MÂLE CYLINDRIQUE

Filetage mâle BSPP	Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
1/8"	6	404 048	1,50
1/4"	6	404 045	1,50
1/4"	8	404 051	1,50



DROIT MÂLE CONIQUE

Filetage mâle BSPT	Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
1/8"	6	404 024	1,40
1/4"	6	404 021	1,40
1/8"	8	404 030	1,40
1/4"	8	404 027	1,40
3/8"	8	404 039	1,90



DROIT FEMELLE CYLINDRIQUE

Filetage femelle BSPP	Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
1/4"	6	404 063	1,90
1/4"	8	404 066	1,90



TUYAU DIFLEX PVC ARMÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE

+PRODUIT

Tuyau transparent, en PVC renforcé par une tresse en polyester.
Alimentation en air comprimé ou eau.
Pression max d'utilisation : 15 bar.
Température maxi : 60°C.



Compatible avec une large gamme de produits chimiques.

Diam. int. x Diam. ext. (mm)	Long. (m)	Couleur	Code (1 pièce)	Prix € HT
6 x 12	50	Bleu	356 422	59,90
8 x 14	50	Bleu	356 429	69,90
10 x 16	50	Bleu	356 436	76,90
13 x 20	50	Bleu	356 443	115,00

TUYAU SPIRALÉ POLYURÉTHANE AVEC RACCORD

Pression max d'utilisation : 8 bar.
Température maxi :-15°C à + 70°C.

Tuyau spiralé PU équipé de raccords mâles fixe et rotatif.
Filetage mâle BSPT : R1/4".



Diam. int. x Diam. ext. (mm)	Long. (m)	Code (1 pièce)	Prix € HT
5 x 8	4	403 913	20,00
6.5 x 10	4	117 737	35,90

RALLONGE DE TUYAU AVEC RACCORDS RAPIDES

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pression max d'utilisation : 12 bar.
Température : -15°C à +60°C.

Avec raccord rapide type ISI 06 et embout type IRP06.
Profil ISO 6150B.



Diam. int. x Diam. ext. (mm)	Long. (m)	Matière du tuyau	Type	Code (1 pièce)	Prix € HT
1 8 x 14	10	PVC	Diflex	352 656	40,00
2 10 x 16	10	Polymère	Flexair	117 743	65,00

ENROULEUR PNEUMATIQUE ÉCO TUYAU PU-PVC

+PRODUIT

Support pivotant à 180°.

Pression max. d'utilisation : 12 bar.
Température : -15°C à +65°C.

Tuyau extérieur PU / PVC.
Tuyau intérieur : PU base Polyester.
Avec raccord rapide type ISI 06.
Carter acier fermé.
Tuyau d'alimentation : 1m avec raccord tournant sous couvercle plastique.



Diam. int. x Diam. ext. (mm)	Débit (l/min)	Long. (m)	Code (1 pièce)	Prix € HT
8 x 12	500	12	360 600	205,00
10 x 14	800	12	360 603	240,00

ENROULEUR PNEUMATIQUE INDUSTRIEL TUYAU PU

+PRODUIT

Support pivotant à 180°.

Pression max. d'utilisation : 12 bar.
Température : -15°C à +40°C.

Tuyau PU.
Avec raccord rapide type ISI 06.
Carter acier fermé.
Tuyau d'alimentation : 1m avec raccord tournant sur carter.




Diam. int. x Diam. ext. (mm)	Débit (l/min)	Long. (m)	Code (1 pièce)	Prix € HT
8 x 12	500	15	360 517	365,00
10 x 14	833	12	360 520	390,00

ENROULEUR PNEUMATIQUE À RETOUR CONTRÔLÉ

+PRODUIT

Support pivotant à 180°.
Meilleure protection de l'utilisateur.
L'utilisateur peut lâcher le tuyau en toute sécurité, sans risque de retour intempestif à l'intérieur du carter.
Pression max. d'utilisation : 12 bar.
Température : -15°C à +65°C.

Tuyau PU / PVC. Avec raccord rapide type ISI 06.
Carter acier fermé. Tuyau d'alimentation : 1m avec raccord tournant sous couvercle plastique.

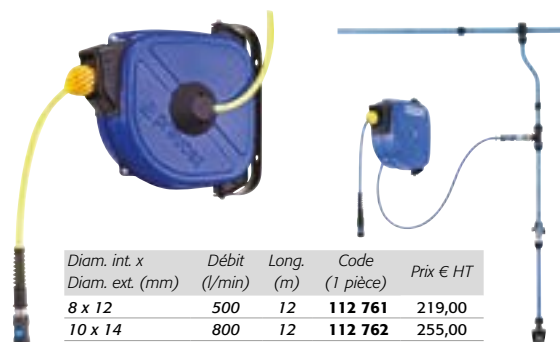

Diam. int. x Diam. ext. (mm)	Débit (l/min)	Long. (m)	Code (1 pièce)	Prix € HT
8 x 12	500	12	112 761	219,00
10 x 14	800	12	112 762	255,00



SOUFFLETTE PREVOS 1



+PRODUIT
Compact.

Embout rapide intégré pour éliminer tout risque de fuite lors de la connexion de l'outil sur le réseau d'air. Ergonomie et design conçu pour faciliter le travail de l'utilisateur. Faible encombrement permettant une grande maniabilité. Soufflage, dépeussierage, nettoyage et séchage des outils et postes de travail. Industrie, automobile, filière bois, etc.



1 BUSE MÉTALLIQUE

+PRODUIT

Buse longue et effilée en acier zingué. Soufflage puissant.

Niveau sonore à 6 bar (dBA)	Consommation air à 6 bar (l-min)	Force de soufflage à 6 bar (g)	Code (1 pièce)	Prix € HT
89	333	390	123 203	13,00

2 BUSE OSHA

+PRODUIT

Soufflette POCKET. Buse en composite polyamide. Gros débit, pression de sortie limitée à 2 bar. Répond à la directive OSHA. Anti-rayures pour éviter la détérioration du matériel environnant.

Niveau sonore à 6 bar (dBA)	Consommation air à 6 bar (l-min)	Force de soufflage à 6 bar (g)	Code (1 pièce)	Prix € HT
87	216	260	117 729	14,00



SUPPORTS FIXATION MURAL SOUFFLETES



Support mural de soufflette avec concept sécurisé. Entraxe de fixation : 70 mm.

Compatible avec les soufflettes codes 123 199, 123 203, 123 202, 117 729 et 112 755.

Fixation magnétique	Code (1 pièce)	Prix € HT
3 Non	112 759	5,00
4 Oui	112 760	25,90



CLÉ À CHOCS 1/2" ULTRA COMPACTE "SNAKE" GP1303



+PRODUIT

Ultra compacte. Très maniable. Inverseur au pouce et variateur de puissances accessibles à une main. L'outil idéal pour les travaux de maintenance dans des espaces réduits. Système de frappe TWIN-HAMMER. Pour les secteurs de l'automobile, PL, agricole, auto-cariste et Maintenance Industrielle.



Carré d'entraînement (κ)	1/2
Vitesse de rotation (tr/min)	9 000
Couple de serrage (Nm)	610
Capacité desserage (Nm)	1 172
Consommation moyenne (l/min)	127
Ø d'entrée d'air (κ)	1/4
Poids (kg)	1,3
Hauteur (mm)	180
Long. (mm)	98
Préconisation Ø tuyau min alimentation d'air (mm)	10

Code (1 pièce)	Prix € HT
123 309	179,00



MINI HUILEUR 1/4"

NOUVEAU

Le mini huileur automatique 1/4" est un outil pneumatique conçu pour lubrifier les pièces mécaniques et les systèmes hydrauliques. Il se monte directement sur les outils pneumatiques ayant un système rotatif interne.



M x F	Code (1 pièce)	Prix € HT
1/4" x 1/4"	141 367	25,90



HUILE POUR OUTILS PNEUMATIQUES WOMAC AIR 46

+PRODUIT

Anti-usure. Extrême pression. Remarquable pouvoir lubrifiant : lubrification assurée même en présence d'eau. Bonne protection des matériels contre la rouille et la corrosion. Adhésivité élevée grâce à la présence d'additif approprié. Viscosité : ISO VG46.

WOMAC AIR 46 est un lubrifiant élaboré à partir d'huiles minérales et d'additifs spécifiques conçu pour la lubrification interne des matériels pneumatiques comme les marteaux perforateurs, marteaux piqueurs, burins, riveteuses, foreuses, rock-drills, et autres outils à air comprimé...



Type	Cond. (L)	Code (1 bidon)	Prix € HT
Bidon	5	112 734	28,90

ACCESSOIRES MONTAGE RÉSEAUX



ÉBAVUREUR DE POCHE TYPE STYLO LAME FORTE EDGE OFF

+PRODUIT

Système clip pour poche.

Lame forte diamètre 3,2 mm.

La lame n'est pas interchangeable.

1 lame S10 (40° - D) montée sur un manche métal hexagonal peint 8 mm.

Code (1 pièce)	Prix € HT
109 634	4,30



ÉBAVUREUR LAME FORTE NOGA BURR 3

+PRODUIT

Lames pivotantes fortes, Ø 3,2 mm.

Matières à usiner :

- S10 : PVC, acier, cuivre et aluminium
- S20 : PVC, acier, cuivre, alu, polyacetal, polyamides, laiton, fonte
- S35 : laiton, fonte

Composition :

- 1 manche grip
- 3 lames : S10 (40° - D), S20 (60° - D/G) et S35 (55° - D/G).

Compatible avec les lames 109 637 et 109 638.

Code (1 pièce)	Prix € HT
109 635	11,00

LAME FORTE TYPE S Ø 3,2 MM



Matières à usiner : PVC, acier, cuivre et aluminium (S10) + polyamides, laiton, fonte (S20)

Boîte de 10 pièces.

Compatible avec les ébavureurs code 109 635 109 636.

Type	Angle (°)	Sens du travail	Code (1 pièce)	Prix € HT
S10	40	D	109 637	1,40
S20	60	D/G	109 638	1,40



COUPE-TUBE CUIVRE 3 À 35 MM



Coupe précise diamètre : 3 à 35 mm.
4 rouleaux pour un guidage parfait du tube.
Épaisseur maximale : 2 mm. Ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable.

Réf. four.	Capacité (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
210443	3 à 35	386 942	45,90



COUPE TUBE CUIVRE 6 À 42 MM



+PRODUIT
Pommeau Soft Touch® à avance/retour rapide et antidérapant.

Changement de molette rapide et sans outil.
4 rouleaux pour un guidage parfait du tube.
Épaisseur maxi : 2 mm.

Réf. four.	Capacité (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
210445	6 à 42	206 062	73,90



ÉBAVUREUR MULTI-MATÉRIAUX

+PRODUIT

Ébavure tous les types de tubes (cuivre, inox, aluminium, acier, plastiques durs, multicouche).
Ébavure l'intérieur et l'extérieur du tube.

Pour tubes cuivre, inox, aluminium, acier, plastiques durs, multicouche : diamètres de 8 à 35 mm / 5/16 à 1,3/8".
Dimensions (L x H) : 48 x 60 mm.

Réf. four.	Code (1 pièce)	Prix € HT
221251	387 698	59,90



HUILE DE COUPE



+PRODUIT

Bon pouvoir réfrigérant et anticorrosion.
Réduit le frottement et l'usure des outils.
Système double diffusion : large ou précise.
Inodore.

Tournage, fraisage, alésage, sciage, taraudage et perçage (aciers, aciers inoxydables, alliages de cuivre et d'aluminium...).

Huile de coupe entière de nature minérale et végétale.
Densité à 20°C : 0.850. Viscosité à 40°C (ASTM D445) : 38 cSt.

Aérosol de 650 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ML)	Code (1 aérosol)	Prix € HT
Aérosol	400	174 827	6,90



GANT ANTI-COUPURE MILIEU HUILEUX T-CUT DN75



+PRODUIT

Protection élevée contre les coupures. Excellent grip.
Étanchéité aux huiles et aux graisses.
Idéal pour la manipulation de pièces coupantes en milieu huileux.

Gant tricoté à base de HPPE.
Double enduction nitrile : enduction nitrile lisse 3/4 et nitrile micro-surface paume et doigts.
Jauge 13.

Paquet de 12 paires. Carton de 72 paires.

Taille	Code (1 paire)	Prix € HT
6	407 231	6,70
7	407 234	6,70
8	407 237	6,70
9	407 240	6,70
10	407 243	6,70
11	407 252	6,70



FRAISE À TRÉPANNER HSS



Acier. Fonte. Aluminium.

Queue cylindrique et hexagonale adaptée pour un usage sur machine portable.

Article livré avec 1 foret centreur HSS et 1 ressort.

Diam. (mm)	Diam. queue (mm)	Diam. foret (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
10	10	5	355 297	7,80
11	10	5	355 301	7,80
12	10	5	355 303	7,80
13	10	5	355 305	7,80
14	10	5	355 307	8,10
15	10	6	355 311	9,30
16	10	6	355 315	9,30
17	10	6	355 315	9,50
18	10	6	355 161	10,60
19	10	6	355 349	10,60
20	10	6	355 163	11,60
21	10	6	355 165	11,80
22	10	6	355 167	12,30
23	10	6	355 317	14,80
24	10	6	355 319	14,80
25	10	6	355 171	14,80

Diam. (mm)	Diam. queue (mm)	Diam. foret (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
26	10	6	355 175	15,60
27	10	6	355 321	15,60
28	10	6	355 325	16,70
29	10	6	355 329	17,30
30	10	6	355 177	17,30
31	10	6	355 331	19,30
32	10	6	355 333	19,30
33	10	6	355 335	19,30
34	10	6	355 339	20,90
35	10	6	355 179	20,90
40	10	6	355 343	22,90
42	10	6	355 345	24,90
45	10	6	355 347	25,90
50	10	6	355 181	28,90
60	10	6	355 423	34,90



LUNETTE TRACKER



+PRODUIT

Ultra-confortable.
Technologie Platium : traitement anti-rayures et anti-buée appliqué sur les 2 faces de l'oculaire.

Protège des risques mécaniques et chimiques.

Oculaire PC incolore.
Branches PC aérée, tresse réglable.
Résistance élevée à l'impact.
Poids : 52 g.
Normes : EN 166 + EN 170.

Article livré avec mousse, tresse et étui microfibre.

Code (1 paire)	Prix € HT
115 400	16,90

PRODUITS DE MAINTENANCE

D'INFOS SUR FOUSSIER.FR



RUBAN PTFE STANDARD

+PRODUIT

Insensibilité aux produits chimiques, additifs et micro-organismes. Ruban PTFE pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques.



Cond.	Diam. filetage (mm)	Code (1 cond)	Prix € HT
1	maxi 3/8"	352 114	0,90



FILASSE DE LIN

POUPÉE



+PRODUIT

Augmente la tenue à la pression. Se détache sans nœud. Tient jusqu'à 140°C. Complément des pâtes à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques à l'eau chaude ou froide.

Filasse de lin peigné, de qualité supérieure.

Filasse de 200 g. Sac de 62 pouppées.

Code (1 pièce)	Prix € HT
438 018	3,90



PÂTE À JOINT GEBATOUT2



+PRODUIT

Conforme à la norme EN751-2. Certifié WRAS selon BS6920 en usage et en contact avec de l'eau potable. Protège les filetages de la corrosion. Remise en pression immédiat



Résistance à la température (°C)	135
Tenue en pression (bars)	200
Coloris	Vert

Type	Cond. (g)	Code (1 cond)	Prix € HT
Tube	250	437 990	8,90

LOCTITE

FIBRE D'ÉTANCHEITÉ LOCTITE 55



+PRODUIT

Certificat ANSI/NSF Standard 61 pour l'utilisation dans des systèmes d'alimentation en eau potable. Certifié par Certigaz NF RAC-GAZ (NF540) sous le certificat RAC006. Approbation KIWA GASTEC QA AR 214 certifié pour les systèmes d'hydrogène gazeux.



Ø maxi. de filetage	4" métal 1 1/2" pour le plastique
Température de service (°C)	-55 à +149
Coloris	Blanc

Dévidoir de 160 m. Carton de 40 dévidoirs.

Diam. maxi. de filetage (mm)	Code (1 dévidoir)	Prix € HT
4" métal	437 892	16,90



TUBELOCK EXTRA

+PRODUIT

Mono composant, propre, facile d'emploi et non toxique. Etanchéité immédiate à basses pressions. Prêt à l'emploi.



Température de service (°C)	-60 à +150
ouple de rupture (Nm)	10 à 20
Jeu maxi. conseillé	0,4 mm
Thixotropie	oui
Coloris	Jaune orangé

Flacon de 50 ml. Carton de 6 tubes.

Code (1 flacon)	Prix € HT
124 206	18,00



GRAISSE SILICONE

+PRODUIT

Système double diffusion : large ou précis. Lubrification des pièces en mouvement. Excellent antiadhérent hydrophobe.



Aérosol de 650 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ML)	Code (1 cond)	Prix € HT
Tube	100	441 798	9,30



GRAISSE BELLEVILLE



+PRODUIT

Bleue : Résiste aux pressions extrêmes. Insoluble à l'eau et à la vapeur. Ne s'altère pas avec le temps. Évite l'oxydation.



Bleue : graphitée.
Rouge : graphitée friction.
Verte : Perfecte spéciale roulement.

Version	Contenance (g)	Code (1 boîte)	Prix € HT
1 Bleue	1 000	157 205	46,90
Rouge	700	157 212	44,90
Verte	700	157 216	11,90



DÉTECTEUR FUITE LEAK DETECTOR MOUSSANT

NOUVEAU



+PRODUIT

Formule moussante et persistante. Produit exempt d'ammoniac. Conforme à la norme NF EN 14291.



Aérosol de 650 ml brut/500 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ml)	Code (1 aérosol)	Prix € HT
Aérosol	500	745 403	6,30



DÉTECTEUR FUITES LEAK DETECTOR



+PRODUIT

Produit exempt d'ammoniac. Conforme à la norme NF EN 14291. L'aérosol est multi-position. Fuites de toutes natures (air comprimé, CO2, oxygène) même à basse pression sur les raccords ou les vannes.



Aérosol de 650 ml brut/500 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ML)	Code (1 aérosol)	Prix € HT
Aérosol	500	124 207	7,90



DÉTECTEUR FUITES GAZ'RONT



+PRODUIT

Disparaît sans laisser de traces. Non toxique, non corrosif. Ininflammable.



Aérosol 650 ml brut / 500 ml net. Carton de 12 aérosols.

Type	Cond. (ML)	Code (1 aérosol)	Prix € HT
Aérosol	500	459 466	8,60



DÉTECTEUR FUITES ÉCO LEAK FINDER



+PRODUIT

Norme NSF contact alimentaire. Mousse haute diffusion. Produit ininflammable, PH neutre, non corrosif et biodégradable conformément aux normes de l'OCDE 301B.



Type	Cond. (L)	Code (1 bidon)	Prix € HT
Bidon	5	124 211	26,90



DISQUE À TRONÇONNER SILVER T41



+PRODUIT
Coupe nette, immédiate et sans effort.
Pour le travail des métaux ferreux, aciers inoxydables et alliés.

Disque exempt de fer, de soufre et de chlore (<0.1%).
Certifié oSa - EN12413.

Boîte de 25 pièces.

Diam. (mm)	Épais. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Code (1 boîte)	Prix € HT
125	1	22,23	Plat	351 005	46,90
125	1,6	22,23	Plat	351 003	46,90

DISQUE À TRONÇONNER CUBITRON™ III



+PRODUIT
Vitesse améliorée : offre un taux de coupe jusqu'à 10 % plus élevé. Conçu pour durer 2 fois plus longtemps que ses principaux concurrents. Grains profilés calibrés 3M restructurés.

Disque exempt de fer, de soufre et de chlore (<0.1%).
Certifié oSa - EN12413.

Boîte de 25 pièces indeconditionnable.

Diam. (mm)	Épais. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Code (1 boîte)	Prix € HT
125	0,8	22,23	Plat	417 779	81,90
125	1	22,23	Plat	125 560	81,90
125	1,6	22,23	Plat	125 561	81,90
230	2	22,23	Plat	417 786	306,00

DISQUE À ÉBARBER CUBITRON III



+PRODUIT
Performance améliorée : offre un taux de coupe jusqu'à 14 % plus élevé. Conçu pour durer plus longtemps que ses principaux concurrents. Grains profilés calibrés 3M restructurés. Acier inoxydable, acier.

Certifié oSa - EN12413.

Boîte de 10 pièces.

Cond.	Diam. (mm)	Épais. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Code (1 cond)	Prix € HT
Pièce	125	7	22,23	Déporté	125 554	7,10
Boîte	125	7	22,23	Déporté	125 567	67,90
Pièce	230	7	22,23	Déporté	125 562	16,70
Boîte	230	7	22,23	Déporté	125 568	185,00

DISQUE À LAMELLES 769F



+PRODUIT
Disque haute performance et durable. Acier, l'acier inoxydable et autres alliages sensibles à la chaleur.

Boîte de 10 pièces.

PLAT

Diam. (mm)	Grain	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	40	12 000	351 007	3,20
125	60	12 000	351 009	3,20
125	80	12 000	351 013	3,20

BOMBÉ

Diam. (mm)	Grain	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	40	12 000	351 017	3,20
125	60	12 000	351 019	3,20
125	80	12 000	351 021	3,20

DISQUE À LAMELLES CUBITRON III 1169F



NOUVEAU
+PRODUIT
Grain céramique. Gamme Premium : Grains profilés calibrés (PSG) repensée maintenant avec des côtés incurvés, qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que tout autre grain abrasif traditionnel.

PLAT

Boîte de 10 pièces.

Diam. (mm)	Grain	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	40+	12 250	747 537	3,90
125	60+	12 250	747 538	3,90
125	80+	12 250	747 539	3,90

BOMBÉ


Boîte de 10 pièces.

Diam. (mm)	Grain	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	40+	12 250	747 540	3,90
125	60+	12 250	747 541	3,90
125	80+	12 250	747 542	3,90

DISQUE FIBRE CUBITRON II

+PRODUIT
Grain céramique. Disque haute performance.

Boîte de 25 pièces indeconditionnable.



ACIER 982C

Enlevez les soudures en acier au carbone, les films de laminage, les trous et les imperfections, et réalisez l'usinage des rainures.

Diam. (mm)	Grain	Alésage étoilé (mm)	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 boîte)	Prix € HT
125	36	22	12 000	361 012	47,90
125	60	22	12 000	361 019	45,90
125	80	22	12 000	361 026	44,90

INOX 987C

Idéal pour l'enlèvement des soudures, le biseautage, le meulage, le polissage et bien d'autres applications.



Diam. (mm)	Grain	Alésage étoilé (mm)	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 boîte)	Prix € HT
125	36	22	12 000	361 040	50,90
125	60	22	12 000	361 047	46,90
125	80	22	12 000	361 054	44,90

DISQUE FIBRE CUBITRON™ III

+PRODUIT
Grain céramique. Un support en fibre et un solide liant résine assurent la durabilité et la résistance à l'usure pour les applications telle que le biseautage, meulage de surface, lissage des coupes au chalumeau et l'arasage de soudure.

Boîte de 25 pièces indeconditionnable.

ACIER 1182C



Diam. (mm)	Grain	Alésage étoilé (mm)	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 boîte)	Prix € HT
125	36+	22	12 250	146 800	54,00
125	60+	22	12 250	272 981	60,90
125	80+	22	12 250	272 982	58,00

INOX 1187C



Diam. (mm)	Grain	Alésage étoilé (mm)	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 boîte)	Prix € HT
125	36+	22	12 250	146 801	56,00
125	60+	22	12 250	272 999	60,00
125	80+	22	12 250	272 998	59,00

PLATEAU SUPPORT POUR DISQUE FIBRE CUBITRON II & III



Article livré avec un écrou de serrage.

Diam. (mm)	Type	Ecrou	Code (1 pièce)	Prix € HT
1	125	Rigide nervuré M14	361 124	19,00
2	125	Semi flexible lisse M14	361 131	24,00

BROSSE BRISTLE SUR TIGE SCOTCH-BRITE TYPE C - BB-ZS

Idéal pour le nettoyage et la préparation de surfaces, même très profilées. Pour une utilisation sur des détails, des rainures, des motifs et des zones difficiles d'accès.

Brosse type C : brins incurvés en forme de C, flexibles. En nylon imprégné.

Boîte de 6 pièces.

Diam. (mm)	Tige (mm)	Coloris - Grain	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
75	6	Jaune / G80	10 000	350 727	25,00
75	6	Blanc / G120	10 000	350 729	25,00
75	6	Rouge / G220	10 000	350 733	25,00



BROSSE BRISTLE RADIALE SCOTCH-BRITE TYPE A - BB-ZB

+PRODUIT

Haute action abrasive. Robuste.

Brosse moulée d'un seul bloc, sans métal, sûre d'utilisation car sans risque de projection de fils. Structure tridimensionnelle flexible qui procure une grande conformabilité et permet une adaptation parfaite aux formes les plus complexes. Alternative idéale aux brosses métalliques. Poils souples pour des finitions uniformes sur les rainures détaillées, des motifs et d'autres zones difficiles d'accès

TYPE A - BB-ZB

Brosse type A : brins obliques, stable. En nylon imprégné.

Article livré avec adaptateur.

Diam. (mm)	Coloris - Grain	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
150	Jaune / G80	6 000	146 337	83,00
150	Vert / G50	6 000	143 132	83,00




TYPE C - BB-ZB

Ebavurage et polissage.

Brosse type C : brins incurvés en forme de C, flexibles. En nylon imprégné.

Article livré avec adaptateur.

Diam. (mm)	Coloris - Grain	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
152	Jaune / G80	6 000	178 289	83,00
152	Blanc / G120	6 000	178 293	83,00



DISQUE SCOTCH-BRITE SUR TIGE XTPRO-ZS

+PRODUIT

Nettoyage des cordons de soudure. Enlèvement d'oxydes, zones de rouille, couches de peinture, revêtements de protection, joints résiduels.

Boîte de 10 pièces.

Diam. (mm)	Épais. (mm)	Tige (mm)	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
75	13	6	10 000	351 091	10,00



DISQUE NON TISSÉ SCOTCH-BRITE SC-DH

+PRODUIT

Auto-agrippant.

Convient aux surfaces métalliques, composites, plastiques et à d'autres matériaux. Idéal pour le nettoyage, la finition, la rectification et l'ébavurage léger.

Grain : oxyde d'aluminium.

Boîte de 20 pièces.

Diam. (mm)	Coloris - Grain	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 boîte)	Prix € HT
125	Marron / Gros	8 000	351 069	64,00
125	Rouge / Moyen	8 000	351 073	64,00
125	Bleu / Très Fin	8 000	351 075	64,00



PLATEAU AUTO-AGRIPIANT AVEC PLOT DE CENTRAGE

+PRODUIT

Auto-agrippant.

Plateau de centrage facilitant le positionnement du disque.

Compatible avec les disques SC-DH et SC-DH.

Diam. (mm)	Ecrou	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	M14	351 083	23,00

ROUE SCOTCH-BRITE SUR TIGE FF-ZS

+PRODUIT

Satinage et brossage des métaux. Indiquée pour les finitions sur inox brossé après soudure.

Finition de cuve d'évier, nettoyage de pièces légèrement oxydées en bronze, laiton, cuivre, enlèvement de la coloration (oxyde) après soudure.

Boîte de 10 pièces.

Dim. ØxHx Øt (mm)	Grain	Finition	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
75 x 45 x 6	Gros	Mat	8 500	361 068	16,90
75 x 45 x 6	Moyen	Brillant	8 500	361 075	22,00



DISQUE SCOTCH-BRITE XT PRO

+PRODUIT

Retrait rapide de revêtements tenaces.

Rouille abondante, peintures, corrosions épaisses.

Boîte de 10 pièces.

Diam. (mm)	Alésage (mm)	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	M14	12 000	273 013	15,50



DISQUE SCOTCH-BRITE XT PRO-RD

+PRODUIT

Élimination de la rouille, peinture et calamine.

Décapage intensif avec meuleuse d'angle. Grain extra gros.

Boîte de 10 pièces.

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	22,23	10 000	351 089	16,90



ROULEAU SCOTCH-BRITE TISSU NON TISSÉ CF-RL

+PRODUIT

Rouleau de 35 feuilles prédécoupées (150x115mm)

Rouleau de 4 ml.

Larg. (mm)	Coloris - Grain	Nature abrasif	Code (1 pièce)	Prix € HT
150	Violet / Très Fin	Ox Alu	361 061	35,90



ROULEAU SCOTCH-BRITE TISSU NON TISSÉ GP-RL



+PRODUIT

Format rouleau pour des découpes adaptées aux besoins. Finition uniforme.

Rouleau de 10ml.

Larg. (mm)	Coloris - Grain	Code (1 pièce)	Prix € HT
120	Vert - Fin	361 082	59,00





COFFRET DE 3 FORETS ÉTAGÉS HSS-TIN

+ PRODUIT

HSS-TIN : grande résistance à l'usure, ce qui protège mieux les arêtes de coupe du foret, le maintenant ainsi plus longtemps tranchant et moins susceptible d'être endommagé.

Aciers 900 N/mm², Aciers 1.100 N/mm², Aciers inoxydables, Cuivre, Plastiques.

Hauteur des étapes par Ø (épaisseur de perçage max) : 4 mm.

Composition :

- 1 x 4 à 12mm
- 1 x 4 à 20mm
- 1 x 6 à 30mm

Article livré en coffret plastique.

Code (1 coffret)	Prix € HT
352 101	69,90



COFFRET DE FORETS HÉLICOÏDAUX MÉTAUX HSS POINTE FLOWSTEP®

+ PRODUIT

Embout Flowstep : centrage précis sans pointage et perçage plus rapide. **Foret hélicoïdal** : ne nécessitant pas de pré perçage. **Amorçage sur face angulaire ou lisse.**

Aciers < 900 N/mm². Aluminium.

Cuivre. Plastique.

Angle de pointe : 130°.

DIN 338.

Article livré en coffret en plastique.

Nb. de forets	Diam. (mm)	Code (1 coffret)	Prix € HT
25	1 à 13	368 519	140,00



COFFRET DE FORETS HÉLICOÏDAUX MÉTAUX HSS COBALT 5% POINTE FLOWSTEP®

+ PRODUIT

Embout Flowstep : centrage précis sans pointage et perçage plus rapide. **Foret hélicoïdal** : ne nécessitant pas de pré perçage. **Amorçage sur face angulaire ou lisse.**

HSS-Co 5 : résistance à la chaleur et à l'usure.

Aciers 900 N/mm², Aciers 1.100 N/mm², Aciers inoxydables, Aluminium, Cuivre, Plastiques, Bois.

Angle de pointe : 130°.

DIN 338.

Nb. de forets	Diam. (mm)	Code (1 coffret)	Prix € HT
25	1 à 13	129 250	175,00



COFFRET DE 7 TARAUDS MACHINE HSS GOJURE HÉLICOÏDALE PAS MÉTRIQUE



Acier < 800 N/mm². Cuivre.

Application secondaire : aluminium, bronze, plastique, fonte.

Composition : M3, M4, M5, M6, M8, M10 et M12. (un de chaque)

Taraud machine pas métrique goujure hélicoïdale à queue renforcée.

Hélice à droite à 35°. Entrée GUN. Trou borgne (trou non débouchant)

DIN 371 / 376

Article livré en coffret plastique.

Code (1 coffret)	Prix € HT
352 105	44,90



Techpro

PRIX CHOC OFFRE SPÉCIALE



LOT DE 10 LAMES DE SCIE À RUBAN + 2 OFFERTES

+ 2 LAMES OFFERTES



M 42

+ PRODUIT

Bimétal HSS.

Polyvalent et durée de vie élevée.

Acier et inox.

Rodage : 15 min à vitesse réduite.

Utiliser un fluide de sciage.

QUANTITÉ LIMITÉE

Long. (mm)	Dim. (l x ep) (mm)	Denture (mm)	Code (1 lot)	Prix € HT
1 325	12,7 x 0,64	8/12	156 337	134,00
1 440	12,7 x 0,64	8/12	156 338	144,00
1 440	12,7 x 0,64	10/14	156 339	144,00
1 735	12,7 x 0,64	6/10	156 340	175,00
1 735	12,7 x 0,64	8/12	156 344	175,00
1 735	12,7 x 0,64	10/14	156 345	175,00
2 080	19 x 0,98	6/10	156 348	206,00
2 450	27 x 0,90	4/6	156 349	216,00
2 450	27 x 0,90	6/10	156 350	216,00
2 450	27 x 0,90	8/12	156 351	216,00
2 450	27 x 0,90	10/14	156 352	216,00
2 455	27 x 0,90	6/10	156 354	216,00
2 455	27 x 0,90	8/12	778 782	216,00
2 480	27 x 0,90	6/10	156 356	227,00
2 480	27 x 0,90	8/12	156 357	227,00
2 700	27 x 0,90	4/6	156 359	258,00
2 700	27 x 0,90	6/10	156 361	258,00
2 700	27 x 0,90	8/12	156 365	258,00
2 750	27 x 0,90	6/10	156 368	258,00
2 825	27 x 0,90	5/8	156 371	268,00
2 825	27 x 0,90	6/10	156 373	268,00
2 910	27 x 0,90	4/6	156 374	278,00
2 910	27 x 0,90	6/10	156 376	278,00
2 950	27 x 0,90	6/10	156 377	283,00
3 010	27 x 0,90	4/6	156 378	288,00
3 010	27 x 0,90	5/8	156 379	288,00
3 010	27 x 0,90	6/10	156 380	288,00
3 150	27 x 0,90	4/6	156 381	294,00
3 150	27 x 0,90	6/10	156 382	294,00
3 150	27 x 0,90	8/12	156 383	294,00
3 180	27 x 0,90	6/10	156 384	299,00



TOILE ANTI-CHALEUR 1000°C OLYMPUS

NOUVEAU

+PRODUIT

Toile adaptée à une utilisation dans des conditions pouvant être extrêmes. Plusieurs dimensions disponibles

Haute température 1000 °C, en pointe ± 1300°C
Fibre silicate (filament) avec une simple enduction vermiculite.
Utilisation pour protection seulement horizontale
Poids 1.220 gram/m²

Dim. (mm)	Température (°C)	Norme NF EN13501-1:2018	Code (1 pièce)	Prix € HT
900 x 1 000	1000	A1	146 480	59,90
900 x 2 000	1000	A1	146 481	84,90
1 800 x 2 000	1000	A1	146 482	162,00
1 800 x 3 000	1000	A1	146 483	233,00

ECRAN DE PROTECTION DE SOUDAGE GAZELLE

+PRODUIT

Utilisation dans des petits espaces de travail. Léger et facilement déplaçable. Idéal en intervention sur site. Fréquence d'utilisation occasionnelle.
Rideaux conforme ISO EN 25980.
Sans roulettes. Hauteur des rideaux 1700 mm.
Muni d'un rideau tendu.

Article livré en kit à assembler dans un emballage renforcé.

Dimensions (mm)	Coloris	Code (1 pièce)	Prix € HT
2 000 x 2 000	Orange CE	146 474	120,00
2 000 X 2 000	Vert T9	146 475	120,00



ECRAN DE PROTECTION DE SOUDAGE 2 BRAS OMNIUM

+PRODUIT

Idéal cabine temporaire. 2 volets robustes. Protection maniable et modulable contre les rayons et les projections de soudage.

Norme EN ISO 25980.
Ecran triptyque, largeur 215 cm + 2 bras pivotants de 80 cm chacun.
4 roulettes et 2 avec freins. Rideau : H1600 x 0,4 mm.
Lanières : H1600 x L300 x 2 mm (recouvrement 50mm)

Article livré en kit à assembler dans un emballage renforcé.

Type	Dimensions (mm)	Coloris	Code (1 pièce)	Prix € HT
Rideaux	2000x3750	Orange CE	325 284	388,00
Lanières	2000x3750	Orange CE	325 287*	530,00

*Sur commande



WELDAS

COIFFE BLEUE TISSU RETARDATEUR DE FLAMME



+PRODUIT

Connectable au casque.

Crochet et boucle de fermeture.
Coton retardateur de flamme : 305 gr./m².
Classe 1 / A1+A2.



Tour de tête (cm)	Nuque (cm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
64	42 - 53	411 335	10,90
68	52 - 65	358 175	11,90

WELDAS

CAGOULE PORTEFEUILLE CUIR MARRON PLIABLE

+PRODUIT

Masque pliable.

Dimension verre filtrant : 110 x 50 mm.

Dimension verre filtrant : 110 x 50 mm.
Cristal oculaire non inclus.



Largeur	Hauteur	Code (1 pièce)	Prix € HT
29 cm	27 cm	411 329	17,90

WELDAS

BANDEAU CONFORT SUDATION FIXATION VELCRO



+PRODUIT

Pas de tête de casque. Pas de glissement. Pas de sueur gênante.

Bandeau du casque et anti-transpiration combinés en une seule pièce confortable SWEATSpad®.
Retardateur de flamme.



Lot de 2 pièces.

Code (1 lot)	Prix € HT
411 338	4,90

WELDAS

BANDEAU ANTI-SUEUR POUR CASQUE ARRIÈRE

+PRODUIT

Retardateur de flamme. Pas de « tête de casque » ! Pas de glissement ! Pas de sueur gênante !

Bandeau du Casque et anti-transpiration combinés en une seule pièce confortable.

Paquet de 2 pièces.

Dim. (cm)	Code (1 paire)	Prix € HT
14	358 181	3,00



WELDAS

MANCHETTE SOUDEUR EN TOILE IGNIFUGÉE



Manchette en toile 100% coton ignifugé, 305 gr./m².
Coutures Kevlar® 3 plis. Fermeture et serrage par ruban auto-agrippant en partie haute de la manchette.
Coloris : bleu.
Circonférence: Poignet: 19-32 cm -
Haut du bras : 36-47 cm.
Classe 1 / A1+A2.



Long. (cm)	Code (1 paire)	Prix € HT
52	402 807	11,20

+ D'INFOS SUR FOUSSIER.FR



CAGOULE DE SOUDAGE

+PRODUIT
Léger. Technologie True Color.
Serre tête Multi Premium.
Mode meulage.

Utilisable pour tous les procédés :
MMA (Arc), MIG/MAG, TIG.

PROMAX

Champ de vision (mm)	100 x 50
Nombre de capteurs	4
Teinte variable	5-9 / 9-13
Alimentation	Solaire + 2 piles CR2032
Temps de réaction (ms)	0.08
Poids (g)	540

Modèle	Code (1 pièce)	Prix € HT
1 SILVER	369 869	50,90
2 BLUEWATER	369 867	53,90
3 VOLCANO	369 871	53,90

ERGOTECH +

Champ de vision (mm)	100 x 67
Nombre de capteurs	4
Teinte variable	5-9 / 9-13
Alimentation	Solaire + 2 piles CR2032
Temps de réaction (ms)	0.08
Poids (g)	520

Modèle	Code (1 pièce)	Prix € HT
4 BLACK	369 874	84,90
5 DREAM	369 875	84,90
6 SILVER	369 876	84,90



CAGOULE DE SOUDAGE SPEEDGLAS G5-03 E

NOUVEAU



+PRODUIT
Polyvalente et économique.

La plupart des procédés de soudage,
tels que : MMA (Arc), MIG/MAG et TIG.
Fonction meulage.

Champ de vision (mm)	55 x 107
Nombre de capteurs	3
Teinte variable	8 à 12
Alimentation	Lithium 3 V - CR2450
Temps de réaction (ms)	0,1 ms à 23°C
Poids (g)	510

Code (1 pièce)	Prix € HT
7 173 575	180,00

ECRAN XL



CAGOULE DE SOUDAGE SPEEDGLAS G5-03 PRO VC



+PRODUIT
Conception robuste et compacte.
Fonction TAP pour passer d'un mode à l'autre (Meulage/Soudage).
Filtre VC = Technologie de couleur variable avec trois couleurs sélectionnables en mode obscur.

Champ de vision (mm)	73 x 109
Nombre de capteurs	4
Teinte variable	8 à 14
Alimentation	Lithium 3 volts
Temps de réaction (ms)	0,1 ms à 23°C
Poids (g)	635

Code (1 pièce)	Prix € HT
8 148 403	534,00



CAGOULE DE SOUDAGE VENTILÉE SPEEDGLAS G5-01 VC ADFLO



+PRODUIT
Cagoule de soudage très couvrante équipée de la technologie Couleur Naturelle 3M™ Speedglas™ et d'un filtre VC avec la technologie de couleurs variables. Protection respiratoire contre les particules à haute efficacité pour les soudeurs.

Champ de vision (mm)	73 x 109
Nombre de capteurs	4
Teinte variable	8 à 14
Alimentation	Batterie
Autonomie (h)	7 à 13
Débit d'air (l/min)	160 et 200
Temps de réaction (ms)	0,1
Poids (kg)	1,2

Article livré avec sac de rangement.

Code (1 pièce)	Prix € HT
9 358 133	1563,00

HARNAIS PORT DOS POUR SYSTÈME VENTILÉ ADFLO

NOUVEAU

+PRODUIT
Confort optimal lors de l'utilisation du système ADFLO. Conception ergonomique permettant de répartir uniformément le poids, facilitant ainsi les mouvements et augmentant la liberté de déplacement. Harnais dorsal spécialement conçu pour porter l'équipement respiratoire dans le dos.

Compatible avec la cagoule 358 133.

Code (1 pièce)	Prix € HT
762 047	113,00



BAVETTE DE COU CUIR NOIR

NOUVEAU

+PRODUIT
Protection de soudure cou en cuir fleur de vachette.

Code (1 pièce)	Prix € HT
762 053	11,90



DÉCOUPEUR PLASMA POWERMAX 33XP

6
ANS
GARANTIE

+PRODUIT

Plus de puissance, la coupe la plus élevée de sa catégorie. Durée de vie des consommables très élevées.

Opération simplifiée: coupe rapidement et facilement.

Avec une puissance de coupe de 4,1 kW, le Powermax33 XP offre une puissance et une capacité de coupe inégalées.

Alimentation monophasée (V)	240
Courant de sortie (A)	15 - 33
Capacité de coupe recommandée (mm)	13 - 16
Capacité de coupe grossière (mm)	20
Poids (Kg)	9,5

Livré sans fiche électrique et avec une torche DURAMAX LT et un câble de masse de 4,5m.

Code (1 pièce)	Prix € HT
730 958	1250,00



NOUVEAU



LOT DEMARRAGE CONSOMMABLE POWERMAX 33XP

+PRODUIT

Les essentiels des consommables pour un découpeur plasma POWERMAX 33XP.

Composition :

- 1 diffuseur 15-30A
- 1 électrode 15-30A
- 1 buse de coupage 15-30A
- 1 buse de protection 15-30A
- 1 déflecteur 15-30A

Code (1 pièce)	Prix € HT
753 447	74,90



La meilleure garantie. Le meilleur investissement.

DÉCOUPEUR PLASMA POWERMAX 30 AIR

+PRODUIT

Compresseur intégré.

Alimentation monophasée (V)	240
Courant de sortie (A)	15 - 30
Capacité de coupe recommandée (mm)	8 - 10
Capacité de coupe grossière (mm)	16
Poids (Kg)	13,5

Article livré sans fiche. Fourni avec : une torche manuelle AIR T30 avec faisceau de 4,5m et connecteur de pièce avec faisceau de 4,5 m.

Code (1 pièce)	Prix € HT
358 685	2190,00



DÉCOUPEUR PLASMA POWERMAX 65 ET 85 SYNC

6
ANS
GARANTIE

+PRODUIT

Technologie SmartSYNC sur les torches et cartouches : règle automatiquement l'intensité et le mode de fonctionnement adéquats, éliminant ainsi les erreurs de configuration.



	P-65	P-85
Alimentation triphasée (V)	400	400
Courant de sortie (A)	20 - 65	25 - 85
Capacité de coupe recommandée (mm)	20 - 25	25 - 32
Capacité de coupe grossière (mm)	32	38
Capacité de perçage (mm)	16	20
Poids (Kg)	24,1	23,5

Livré sans fiche et avec une torche manuelle à 75° de 7,6m.

Version	Code (1 pièce)	Prix € HT
Powermax 65	205 864 *	Nous consulter
Powermax 85	205 930 *	Nous consulter

*Sur commande

Disponible chez FOUSSIER !



TRUMPF



Consultez-nous
pour vos besoins d'outils spécifiques !

TABLES DE SOUDAGE - TRADITIONNELLES

SÉRIES EXPERT, PRO, PLUS ET ECO



PARAMÈTRE	SÉRIE EXPERT	SÉRIE PRO	SÉRIE PLUS	SÉRIE ECO
Épaisseur du plateau	25 mm	15 mm	12 mm	8 mm
Capacité de charge	1000 kg / pied	700 kg / pied	500 kg / pied	250 kg / pied



Consultez-nous
pour une offre adaptée à vos besoins !



TABLE DE MONTAGE / SOUDAGE SÉRIE PLUS

QUANTITÉ LIMITÉE

NOUVEAU

+PRODUIT

Série PLUS : plateau d'une épaisseur de 12mm dotés d'une nervure dense garantissant une surface de travail parfaitement plane. Stabilité maximale pendant l'utilisation et une protection contre la déformation. Trous fraisés et chanfreinés dans la surface de la table facilitant le montage et le démontage des outils. **Disponible dans 10 dimensions sur consultation.**

*La tolérance de planéité de la table sur l'ensemble du plateau est de $\pm 0,3$ mm à condition que la table soit correctement mise à niveau.

Dimensions (mm)	2000 x 1000
Épais. du plateau (mm)	12
Système (Ø)	16
Entraxe (mm)	50 x 50
Pieds de table	Fixes
Capacité de charge par pied (kg)	500 / 750 si table statique
Tolérance de planéité de la table (sur l'ensemble de la surface)	$\leq 0,15$ mm *
Tolérance d'exécution des trous	$\pm 0,05$ mm

Compatible avec le kit outils 730 447.

Code (1 pièce)	Prix € HT
730 446	1890,00

PRIX HORS TRANSPORT

KIT OUTILS POUR TABLE DE MONTAGE / SOUDAGE SÉRIE PLUS

QUANTITÉ LIMITÉE

NOUVEAU

+PRODUIT

Kit 25 outils.

Matériau: acier au carbone de haute qualité.

D'autres compositions de kit sont disponibles sur consultation.

Kit adapté aux tables de soudage de la série PLUS (Ø16).

Épaisseur des outils: 11 mm.

Composition : presse de fixation : x5. Butée 150 mm : x2

Butée 225 mm : x2. Molette excentrique Ø 100 : x2

Équerre plate 275 x 150 mm : x2. Boulon de montage rapide à billes : x5

Goupille de positionnement : x5. Poignée support : x1.

Porte-outils mobile pour boulons S : x1

Compatible avec la table 730 446.

Code (1 kit)	Prix € HT
730 447	499,00

PRIX HORS TRANSPORT

