

Du 1^{er} février au 30 mars 2026



Spécial
Entretien et
Réparation

★ HÔTELLERIE ★ DE PLEIN AIR


FOUSSIER

foussier.fr | 02 50 821 821



NOUVEAU

RÉGLETTE LED RÉSISTO **SYLVANIA**



Température de couleur : 4 000 K.
Couleur de lumière : blanc neutre.
Durée de vie : 100 000 heures (L70 B50).
Tension : 220 à 240 V.
Indice de protection : IP66.
Résistance aux chocs : IK08.
Température de fonctionnement : -20 à +40°C.

Puissance (W)	Flux (lm)	Long. (mm)	Code (1 pièce)
21 à 36	2 900 à 5 000	1 200	377 332
35 à 61	4 850 à 8 500	1 500	377 271

RÉGLETTE LED START WATERPROOF SLIM **SYLVANIA**




Gain de temps lors de la pose grâce à la connexion rapide : câblage traversant. Dimmable.

Idéale en logistique et industrie, pour les ateliers, garages et espaces sous abris.

Puissance (W)	Flux (lm)	Long. (mm)	Code (1 pièce)
10 ou 18	1 400 ou 2 550	640	164 986
17 ou 34	2 300 ou 4 650	1 200	164 991
26 ou 52	3 800 ou 7 300	1 500	164 973

SYLVANIA

PROJECTEUR KALANI G2 LED EXTÉRIEUR



Spéciale logistique et industrie.

Optique asymétrique (65°x120° à 55°).
Température de couleur : 3 000 K.
Couleur de lumière : blanc chaud.
Durée de vie : 90 000 heures (L80).
Indice de protection : IP66.
Indice de résistance : IK08.
Température de fonctionnement : -30 à +50°C.

Puissance (W)	Flux (lm)	Code (1 pièce)
51	6 900	147 724
98	13 500	158 092

SYLVANIA

HUBLOT D'ÉCLAIRAGE START SURFACE IP66



NOUVEAU



Double température de couleur : 3 000 ou 4 000 K.

Connecteur rapide et ripisable intégré (LiLo).

Durée de vie : 118 000 heures (L70).
Indice de protection : IP66.
Résistance aux chocs : IK10.

Diam. (mm)	Puissance (W)	Flux (lm)	Code (1 pièce)
220	12	800 - 1 550	378 736

SYLVANIA

DALLE LED MULTIPOWER IP54




Contrôle de l'éblouissement : UGR < 19.

Idéale pour éclairer les zones de passage, couloirs et les espaces de bureaux ou tertiaires.

Dimensions (L x l) : 595 x 595 mm.
Température de couleur : 4000 K.
Couleur de lumière : blanc neutre.
Durée de vie : 95 000 heures (L80 B20).
Tension : 220-240 V.
Indice de protection : IP54/20.
Résistance aux chocs : IK03.

Puissance (W)	Flux (lm)	Code (1 pièce)
22-28	3 400 - 4 500	165 042

BORNE WAGO À LEVIER SÉRIE 221 GREEN

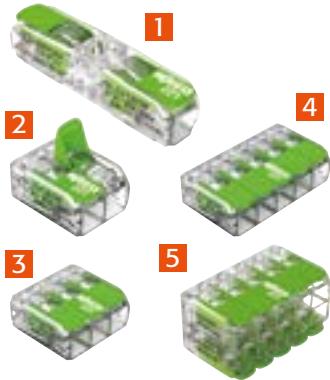

4 MM²

1ère borne WAGO avec des composants en plastique provenant de déchets recyclés et biosourcés. 40% plus compacte. Boîtier transparent pour le contrôle visuel.

Nb. de conducteurs	Cond.	Code (1 boîte)
1 2 (inline)	60	232 885
2	100	124 784
3	50	124 785
4	25	124 786
5	15	298 672



FICHE P17 2P+T



Indice de protection : IP44.

Type	Intensité (A)	Code (1 pièce)
6 Mâle	16	456 233
7 Femelle	16	456 238
8 Adaptateur	16	456 253





ENSEMBLE À CODE MÉCANIQUE KEYLEX VARIO

5
ANS
GARANTIE

Changement de code sans démontage et en 15 secondes.

Contrôle d'accès intégralement mécanique.
Installation à l'intérieur ou à l'extérieur.
Matière : zamak.
S'adapte directement sur la plupart des serrures
à mortaise existantes.
Axe à 25 mm minimum, entraxe réglable
par plaques 70/72 et 90/92 fournies.
Carré : 7 mm.
Pour porte d'épaisseur : 30 à 50 mm.
Dimensions (H x L x P) : 362 x 40 x 75 mm.

Main	Modèle	Code (1 pièce)
1 Réversible	Varié, libre passage	029 963
2 Réversible	Codage face avant	326 643



COFFRE À CLÉS MURAL BLUETOOTH

NOUVEAU

2
ANS
GARANTIE

Déverrouillage à l'aide d'une batterie externe pour un accès temporaire si la batterie s'épuise lorsque le cadenas est verrouillé.

Fonctionnalité de l'application gratuite «Vault Enterprise» :
verrouillage sécurisé, partage d'accès permanent
et temporaire en temps réel et historique d'accès.
Dimensions extérieures (H x l x p) : 127 x 83 x 59 mm.
Dimensions intérieures (H x l x p) : 94 x 62 x 25 mm.
Température d'utilisation : -40 à +50°C.
Indice de protection : IP55.
Alimentation : 1 pile CR123A.

Article livré avec 1 pile CR123A.

Code (1 pièce)

348 671



Notification
de batterie faible
dans l'application



Contrôle d'accès & automatismes

1



2



3



Simplifiez la gestion de vos accès !

1

Solution de gestion des portes d'accès de mobil home,
piscine, sanitaire avec des systèmes de poignées ou
cylindres électronique autonomes simples d'installation
et d'utilisation. (Aucun câblage à prévoir).

2

Gestion des entrées et des sorties de parking,
par badge ou lecteur de plaque d'immatriculation.

3

Sécurisation des sites par systèmes
de vidéoprotection solaire / alarmes.

Notre unité LBS est spécialisée dans les solutions de gestions de vos accès.
Nous vous proposons des solutions efficaces et fiables pour gérer l'entrée et la sortie
des visiteurs, tout en assurant la sécurité et la tranquillité de votre établissement.
Pour toutes demandes d'accompagnement de vos projets, contactez-nos chargés d'affaires
spécialistes en sécurité dans toute la France.

controledacces@foussier.fr ou au **02 43 50 99 30**



DELABIE

COLONNE DE DOUCHE TEMPORISE SPORTING 2

30 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE

Ergonomie : déclenchement souple.
Économie d'eau de 80 %.
2 alimentations possibles,
robinet d'arrêt intégré.

Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière.
 Structure extra-plate avec fixations invisibles.
 Débit : 6 l/min à 3 bar.
 Durée d'écoulement : 30 secondes.

Code (1 pièce)

124 469

PRESTO

BARRE DE DOUCHE DL 400 SE

10 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE NF

Adaptés pour les PMR.
Système anti-blocage S breveté
pour éviter l'écoulement en continu.

Débit : 6 à 8 l/mn à 3 bars
 par régulateur de débit intégré.
 Dispositif anti-coup de bâlier.
 Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire.
 Durée d'écoulement : 30 secondes (-10/+5 s.).
 Alimentation : G 1/2" (15 x 21 mm) par le haut sur robinet d'arrêt droit MF.
 Classe acoustique : I.
 Article livré avec vis VBA et chevilles nylon.

Réf. four. Code (1 pièce)

27400 450 028

PRESTO

PANNEAU DE DOUCHE

10 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE ACS

Panneau thermostatique de douche bi-commandé équipé d'un robinet temporisé PRESTO 50 NF II et d'un mitigeur thermostatique. Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible. Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée.

Réf. four. Code (1 pièce)

88800 450 538

DELABIE

COMBINED DE PRÉLAVAGE MONOTROU AVEC MÉLANGEUR



Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau.

30 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE

Remplissage rapide : plein débit 20 l/min.
Bec de remplissage télescopique et orientable.
Raccord tournant antitorse et blindage PVC.
Adapté à un usage intensif en cuisine professionnelle.

Mélangeur monotrou sur gorge avec :
 - Têtes à clapet avec croisillons.
 - Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
 - Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.
 Robinet de puisage avec :
 - Bec télescopique orientable L.200-290 avec débit 20 l/min en sortie.
 - Tête à clapet avec croisillon.
 Débit : 9 l/min via la douchette.
 Débit : 20 l/min avec robinet de puisage.

Code (1 pièce)

124 484

PRESTO

MÉLANGEUR DE CUISINE SUR PLAGE

10 ANS GARANTIE

FABRIQUÉ EN FRANCE

LUTTE CONTRE LES T.M.S.



Produit ergonomique connu pour lutter contre des TMS.

Manettes pleines permettant une prise en main plus facile. Têtes céramiques 1/4 de tour. Brise jet empêchant les projections d'eau. Liaison bec/corps renforcé pour une utilisation intensive. Bec orientable à intérieur lisse 22 mm de diamètre. Longueur du bec : 250 mm. Diamètre du bec : 22 mm. Débit : 37 l/min à 3 bars. Matière : laiton chromé.

Article livré avec 1 étrier de fixation, 2 flexibles PEX avec écrou femelle tresse en acier inoxydable avec clapet anti-retour NF et 2 filtres.

Réf. four. Code (1 pièce)

70802 455 318



PRESTO

ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ PRESTO NEO PRESTOGREEN

10 ANS GARANTIE éco-responsable niveau 3 ACS

Réf. four.	Modèle	Long. du bec (mm)	Eau	Code (1 pièce)
1	Mural	65	Froide	124 430
2	Sur plage	120	Froide	124 436



Économique : température de 7 secondes

DELABIE

ROBINET DE LAVABO TEMPOSTOP

Modèle	Code (1 pièce)
3 Sur plage	124 465
4 Mural	124 466

30 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE

Économie d'eau de 85 %.
Maintenance par l'avant sans dépose.

Brise-jet antitartrage inviolable. Robinet pousoir de lavabo sur vasque. Durée d'écoulement : 7 secondes. Débit : 3l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.



Économique : température de 7 secondes

**PRESTO**

ROBINET POUR URINOIR 12

10 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE

SANS RACCORD

Adapté pour un usage intensif.

Il se ferme automatiquement grâce à une temporisation constante. Débit : 9 l/min à 1 bar, 4 positions de réglage. Dispositif anti-coup de bâlier. Durée d'écoulement : 6 secondes (\pm 2 secondes). Entrée et sortie : mâles G 1/2" (15 x 21 mm). Article livré avec 1 joint plat, 1 écrou et 1 rosace solidaire du robinet.

Réf. four. Code (1 pièce)

31001 450 053

**BARRE D'APPUI DROITE EPOXY BLANC**

PELLET

10 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE

Fixations invisibles. Garantie anticorrosion.

Tube aluminium époxy diamètre 30 mm, platinis et cache-fixations blanc en résine de synthèse, diamètre 66 mm.

Article livré avec vis de fixation.

Long. (mm) Code (1 pièce)

300 114 201

600 114 202

**POIGNÉE DE MAINTIEN**

PELLET

10 ANS GARANTIE FABRIQUÉ EN FRANCE

Fixations invisibles. Réversible gauche/droite. Garantie anticorrosion.

Tube aluminium époxy blanc diamètre 30 mm, platinis et cache-fixations blanc en résine de synthèse, diamètre 66 mm. Angle : 135°. Charge admissible (CE) : 150 kg.

Article livré avec vis de fixation.

Nbre de fixation Long. (mm) Code (1 pièce)

2 400 x 400 114 735

3 400 x 400 114 736

Code (1 boîte)
115 525

Techpro**ASSORTIMENT DE 240 JOINTS POUR RACCORDS**

Détails des coffrets sur **FOUSSIER.FR**

**WATTS****COFFRET DE 550 CLAPETS PLEINS NEOPAN®**Code (1 coffret)
241 376**WATTS****COFFRET DE 520 CLAPETS PERCÉS NEOPAN®**Code (1 coffret)
241 620**WATTS****COFFRET DE 230 JOINTS TORIQUES PETIT MODÈLE**Code (1 coffret)
241 670**WATTS****COFFRET DE 255 JOINTS TORIQUES GRAND MODÈLE**Code (1 coffret)
241 746

Consommables

Expansion contrôlée

Techpro

MOUSSE
POLYURÉTHANE
ISOL'FLEX



AÉROSOL

Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net.
Compatible avec les pistolets codes 422 072 et 440 251.

Type	Cond. (ML)	Code (1 cond)
À visser ou manuelle	500	444 696

Techpro

COLLE
VINYLIQUE D4



Collage d'huisseries, fabrication de cloisons, d'éléments sandwich, et d'escaliers. Collage de tourillons et aboutages, de bois durs et exotiques et de panneaux stratifiés.

**Monocomposante D4 selon NF EN 204 pour collage résistants à l'eau.
Convient au collage à chaud et à froid.
Joint transparent.**

Type	Cond. (kg)	Code (1 cond)
Biberon	1	443 905
Seau	4,5	443 912

+ d'infos produits sur **FOUSSIER.FR**

KLEIBERIT

COLLE
PUR 501



**Excellent résistance à la température et à l'eau, forte adhérence.
Classement D4 selon DIN EN 204.
Bouchon doseur pour un dosage plus facile.
Collage de portes et fenêtres, lamellés du bois panneaux MDF, panneaux minéraux.**

Temps ouvert à 20°C : 20 à 28 min.
Consommation : 100 à 200 gr/m².

Cond. (kg)	Code (1 biberon)
0,5	115 502



CARTOUCHE

**Très haute adhérence initiale.
Durcissement rapide. Peut être peint avec des systèmes à base d'eau.
Bonne résistance aux UV et intempéries.
Usage intérieur / extérieur.
Mastic d'étanchéité et de collage dans le secteur de la construction.
Compatible miroir* (selon DIN EN 1036) et adapté au collage de la pierre naturelle et tous types de matériaux et supports usuels du bâtiment.**

Cartouche de 290 ml. Carton de 12 cartouches. Compatible avec le pistolet code 440 209 et autres références adaptées.

Coloris	Code (1 cond)
Blanc	361 658

Techpro

MASTIC COLLE MS
POWER TACK



Très haute adhérence initiale



CARTOUCHE

**Formule claire comme de l'eau de roche.
Insensible aux moisissures, action fongicide.
Convient aux applications sanitaires.
Élasticité permanente.
Usage intérieur / extérieur.
Collage élastique dans les applications de construction et du bâtiment.**

Cartouche de 290 ml. Carton de 12 cartouches. Compatible avec le pistolet code 440 209 et autres références adaptées.

Coloris	Code (1 cond)
Transparent	361 747

Techpro

MASTIC COLLE
MS FLEX



**Très souple et confortable.
Classement au feu B1.**

Rouleau de 50 m. Carton de 24 rouleaux. Palette de 1152 rouleaux.

Larg. (mm)	Code (1 rouleau)
50	225 394
75	225 395

Techpro

ADHÉSIF
ALUMINIUM



Déchirable
à la main

Toutes opérations de réparation, marquage, fermeture, protection, maintien, étanchéité, sur surfaces lisses et légèrement rugueuses.

Résistant et imperméable à l'eau et à l'humidité. Très conforme.

Rouleau de 33 m.

Larg. (mm)	Qté/carton	Code (1 cond)
50	1	225 444
50	6	225 445
50	36	225 448

ENROBÉ
DENSE
À FROID



FABRIQUÉ EN
FRANCE

**Prêt à l'emploi.
Circulable immédiatement.
Très bonne résistance.
Maintenance, réparation et finition de la voirie.
Rebouchage des trous et nids de poule sur la chaussée.**

Coloris	Cond. (kg)	Code (1 seau)
Noir	25	459 078

RUST-OLEUM
PEINTURE SOL
TARMACOAT



**Séchage très rapide.
Résiste aux UV et aux intempéries.**

**Utilisation intérieur et extérieur.
Idéal sur : béton, asphalte.**

Finition	R.A.L.	Cond. (L)	Code (1 pot)
Blanc	9016	5	346 465

CecilLASURE
TOUS BOIS LX TE**NOUVEAU**

nettoyage à l'eau

Phase aqueuse.
Sans sous-couche.
Formule biosourcée et Ecolabel.

Pot de 5 L.

Finition	Code (1 pot)
Incolore	270 608
Chêne clair	270 609
Chêne doré	270 610
Chêne	270 611
Chêne ancien	270 612

CecilLASURE HAUTE
PERFORMANCE
LX530**NOUVEAU**

nettoyage white spirit

Phase solvant.
Situation Mer/Montagne.
Possibilité application temps humide.
Microporeuse.

Pot de 5 L.

Finition	Code (1 pot)
Incolore	270 567
Chêne clair	270 569
Chêne	270 570

CecilNETTOYANT
CURATIF

nettoyage à l'eau

NET AM**Élimine mousses, lichens et algues.**

Sans rinçage. Incolore.
Non corrosif pour les éléments métalliques des toitures.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Cond. (L) Code (1 bidon)

20 437 213

Bona®AUTO-LAVEUSE
POWERSCRUBBER 2.0

Different types of supports (terrasse/parquet/PVC).
Nettoyage efficace en profondeur.
Facile à transporter.

Article livré avec 2 brosses blanches.

Code (1 pièce)

421 408

**Bona®**BROSSE POUR LE NET-
TOYAGE
DES TERRASSES**Conçue pour le nettoyage des terrasses profilées.**

Longueur : 400 mm.

Compatible uniquement avec l'auto-laveuse powerscrubber, code 421 408.

Code (1 pièce)

421 415

**osmo**

MANCHE TÉLESCOPIQUE

Longueur du manche déplié : 2,20 m.
Compatible avec le spalter code 446 495.Code (1 cond)
446 509*+ d'infos produits sur FOUSSIER.FR***osmo**SPALTER APPLICATION
LASURE ET HUILE

Compatible avec le manche télescopique code 446 509.

Code (1 cond)
446 495**Bona®**RAVIVEUR POUR
TERRASSE 4L

Efficace et sans danger pour le jardin.
Dissout l'ancienne huile et le bois abîmé.
Contenu entièrement biodégradable.

Cond. (L) Code (1 bidon)

4 421 422

**Blanchon**

DÉCAPANT GEL 10'



nettoyage à l'eau

Élimination radicale de peintures, vernis, enduits, colles, mastics en moins de 10 min.
Pour surfaces verticales. Phase aqueuse.
Utilisation en extérieur et intérieur (bien ventilé).

Cond. (L) Code (1 pot)

5 376 951



DÉTECTEUR DE FUMÉE AUTONOME 10 ANS



VERSION STANDARD



Techpro

**3 ANS
GARANTIE**

CADENAS INOX



Produits conçus et testés en France.

Produits certifiés NF CE EN14604 : 2005 + AC 2008.

Algorithmes visant à maintenir sa fiabilité sur toute sa durée de vie et limiter l'occurrence de fausses alarmes.

DOF43 dans sa version la plus simple.

Carton de 56 pièces.

Code (1 pièce)

160 999

VARIÉ

Spécifique milieu agressif, (bord de mer, piscine...)

Cadenas de type automatique.
Corps et composants internes en inox.
Forme carrée avec arrêtes douces et arrondies.
Trou d'écoulement de l'eau en dessous.
Anse en inox, renforcée.

Article livré avec 3 clés.

Larg. corps (mm)	Diam. anse (mm)	Haut. sous anse (mm)	Code (1 pièce)
30	5,3	25	083 545
40	6,3	29	083 552
50	9	32	083 559

Techpro

PORTE-CLÉS EXTENSIBLE

NOUVEAU

Clip ceinture.

Porte clés, badges ou outil léger.

Câble acier extensible jusqu'à 1 m. Diamètre : 50 mm.
Matière : acier, finition nickelé. Diamètre anneau : 26 mm.

Code (1 pièce)

263 439



CLÉ TRICOISE 11 FONCTIONS



Clé tricoise en cupro-aluminium «anti-étincelle». Longueur : 218 mm. Poids : 190 g.
11 fonctions.

Code (1 pièce)

002 650

ATTACHE-CLÉS PLASTIQUE



FORMAT MOYEN

Matière : polypropylène.
Diamètre anneau : 22 mm.
Dimensions (L x H x Ép.) : 56 x 29,5 x 6 mm.
Double-face.
Ouverture sans démontage de l'anneau.

Coloris Cond. Code (1 cond)
Multi 100 110 571

**VOS CLÉS, CYLINDRES
ET PLANS
D'ORGANIGRAMME
FABRIQUÉS
SUR-MESURE EN 48H*!**



+ d'infos produits
sur FOUSSIER.FR



ENSEMBLE SAN DIEGO SUR PETITE PLAQUE



FINITION ARGENT COLORIS F1

Carton de 60 ensembles et 50 pour les condamnations.

Fonction	Code (1 ensemble)
Bec-de-cane	077 420
Condamnation	077 441



FINITION NOIR MAT COLORIS F9714M

Carton de 60 ensembles et 50 pour les condamnations.

Fonction	Code (1 ensemble)
Bec-de-cane	069 744
Condamnation	069 765



ENSEMBLE NEW YORK 7/70 SUR PLAQUE ÉTROITE



FINITION ÉPOXY BLANC RAL 9010

Fonction Saillie int./ext. (mm) Épais. porte (mm) Code (1 ensemble)

Clé I	54 / 45	68 à 77	060 560
Clé I	54 / 15	68 à 77	060 574



FINITION NOIR MAT COLORIS F9714M

Fonction Saillie int./ext. (mm) Épais. porte (mm) Code (1 ensemble)

Clé I	56 / 47	68 à 77	071 277
Clé I	54 / 15	68 à 77	071 298



POIGNÉE ALUMINIUM 430



Poignée de tirage pour porte battante ou coulissante.
Fixation par vis directe (vis bois 3,5 x 17 mm).
Hauteur : 90 mm. Largeur : 22 mm. Saillie : 23 mm.
Entraxe de fixation : 78 mm.
Article livré avec vis. Carton de 50 pièces.

Finition	Code (1 pièce)
Argent F1	077 507
Blanc 9016	077 521
Noir mat F9714M	329 152



OPEN LINE

BÉQUILLE DOUBLE INOX SJ33



Pour porte de 50 mm d'épaisseur maximum.

Article livré avec rosace de béquille, carré et vis de fixation.

FINITION INOX BROSSÉ

Code (1 pièce)
078 984

FINITION NOIR MAT

Code (1 pièce)
110 204

OPEN LINE

ROSACE INOX SÉRIE SJ



FINITION INOX BROSSÉ

Fonction Code (1 paire)
Aveugle 078 060
Condamnation 078 081

FINITION NOIR MAT



Article livré avec vis de fixation.

Fonction Code (1 paire)
Aveugle 073 482
Condamnation 073 489

Article livré avec vis de fixation.



SERRURE ÉCONOMIQUE AXE 40 MM PÊNE ZAMAK



LAQUÉ BLANC

Article livré sans gâche. * Clé L livrée avec 1 clé code 000 697.
Carton de 50 pièces.

Fonction	Cond.	Code (1 cond)
Bec-de-cane	1	002 489
BDC condamnation	1	002 503



GÂCHE POUR SERRURE PÊNE ZAMAK



ACIER GALVANISÉ

Gâche sans traîne.
Dimensions : 175 x 20 mm.

Fonction	Code (1 pièce)
Clé L / Clé I / Condamnation	323 950



L'original. Protection des murs face aux à-coups de poignée de porte.

Butoir pour bêquille, en plastique.
Autocollant et à visser.

Sachet de 100 pièces.

Coloris	Diam. (mm)	Cond.	Épais. (mm)	Code (1 pièce)
Blanc	60	1 pièce	15	152 628
Noir	60	1 pièce	15	152 631



Très bonne tenue au vieillissement. Idéale pour la pose en milieu hospitalier et autres services sanitaires.

Matière : caoutchouc élastomère.
Très bonne tenue face aux agents
de nettoyage et d'entretien.
Ne transmet pas de bactéries.

Article livré sans vis de fixation.
Vendu par sachet de 10 pièces.
Sachet de 10 pièces.

Finition	Diam. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 sachet)
Blanc	32	36	120 486

BUTÉE DE BÉQUILLE BUMMS



PORTE-MANTEAU ACIER PEINTURE ÉPOXY



FINITION ÉPOXY

Hauteur : 140 mm.
Largeur : 38 mm.
Épaisseur : 25/10ème.

Article livré sans visserie de fixation.

Coloris	R.A.L.	Code (1 pièce)
Blanc brillant	9016	134 428



BUTÉE DE SOL CYLINDRIQUE



CROCHET 1 BRANCHE 554

Crochet en profilé aluminium massif.
Fixation 2 trous.
Hauteur : 36 mm.
Largeur : 13 mm.
Saillie : 24 mm.

Carton de 100 pièces.

Finition	Code (1 pièce)
Aluminium anodisé	122 557
Noir mat	290 955



BUTOIR MAGNÉTIQUE RÉVERSIBLE



Montage mural ou au sol.

Pour arrêter une porte ou un portail
et les maintenir en position ouverte.
Esthétique. Réversible.

Article livré avec vis de fixation et cheville.

Force (kg)	Code (1 pièce)
10	127 085



*Pour intérieur
ou extérieur*

PORTE-MANTEAU 2 TÊTES MODERNE 30



Patère moderne, fixation murale par 2 trous.
Design anguleux intemporel.
Matière : aluminium massif.
Hauteur : 43 mm.
Largeur : 76 mm.
Saillie : 55 mm.

Finition	Code (1 pièce)
Anodisé argent	122 543
Noir mat	290 945



WATTELEZ
LA SOLUTION PROTECTION

PROTECTION DE BAS DE PORTE POLYURÉTHANE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Plinthe en polyuréthane pour l'intérieur,
classée feu et antibactérien.
Absorbe les chocs, autoadhésive.
Nettoyage facile.
Recoupable.
Existe en différents coloris (nous consulter).

Coloris	Long. (mm)	Haut. (mm)	Épais. de plaque (mm)	Code (1 pièce)
Gris	930	350	2	120 093



NOVAP

PLAQUETTE SIGNALÉTIQUE ADHÉSIVE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conforme à la norme internationale ISO 7001 : 2007.
Idéale pour le marquage des portes.

Lisibilité immédiate.
Matériau : plexiglas transparent.
Fond gris argent.
Dimensions : 90 x 90 mm.
Fixation par adhésifs puissants pré-positionnés.
Carton de 5 pièces.

Désignation	Code (1 pièce)
Toilettes Hommes / Femmes	131 481
Toilettes Hommes	131 488
Toilettes Femmes	131 495
Toilettes Handicapés	131 502
Douche	138 509



WATTELEZ
LA SOLUTION PROTECTION

PLAQUE DE POUSSÉE ÉLASTOMÈRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

DEMI-LUNE ADHÉSIVE

Antibactérien. Classement feu.

Plaque de poussée en TPU.
Usage intérieur.
Facilement découpable et usinable.
Carton de 10 pièces.

Coloris	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Épais. de plaque (mm)	Code (1 pièce)
Gris	300	150	2	122 396

VOS GRILLES D'AÉRATION FABRIQUÉES SUR-MESURE EN 48H* !

+ 24H AVEC LAQUAGE À VOTRE TEINTE

Configurez, chifrez
et commandez en ligne
sur FOUSSIER.FR/RAPIDO

RAPIDO
le sur-mesure !

by FOUSSIER

CÂBLE ANTIVOL À BOUCLES



NOUVEAU

Sécurisation des outils sur chantiers, mobilier de jardin, vélo, etc.

Câble type lasso, flexible, gaine PVC, pour protection des objets avec une boucle à chaque extrémité.

Diam. (mm)	Long. (m)	Code (1 pièce)
8	6	082 432
10	1,20	081 718

SUPPORT MURAL POUR VÉLO



Matière : acier galvanisé.

Dimensions (A x B x C x D) : 40 x 328 x 138 x 231 mm.

Code (1 pièce)

178 759

Techpro

BARRIÈRE DE PARKING

NOUVEAU

Installation facile et rapide.

2 bagues anti-frottement

pour faciliter l'ouverture et la fermeture.

Empêcher le stationnement indésirable sur des places réservées ou les automobilistes d'utiliser une voie réservée aux piétons.

Article livré avec cylindre 10 x 30 mm, 2 clés et kit de fixation.

Long. (mm) Larg. (mm) Haut. (mm) Code (1 pièce)

955 475 455 296 447



COLLIER DE GRILLE PORTAIL ACIER



Idéal pour verrouiller et sécuriser un portail en quelques secondes.

Article livré sans cadenas.

Serrage (mm) Larg. (mm) Code (1 pièce)
137-157 60 237 298

Techpro

RANGE VÉLO AVEC ÉPINGLES

NOUVEAU

4 épingle : sécurisation des vélos par le cadre.
Installation facile et rapide.

Idéal pour faciliter le rangement des vélos.

Article livré avec kit de fixation.

Long. (mm) Larg. (mm) Haut. (mm) Nb. de vélos Code (1 pièce)

1398 300 695 5 296 360



Outillage et électro

PRORILS

POMPE INONDATION

2 ANS GARANTIE

Idéal pour vider l'eau d'une cave, d'un garage ou d'un sous-sol lors d'une fuite ou d'une inondation.

Composition :

- Pompe Savvy 150 avec flotteur,
- Tuyau plat bleu DN25 de 16 m avec 2 raccords à came montés,
- Caisse et couvercle clipsable.

Code (1 kit)

409 434



MALLETTE DÉPANNAGE 136 OUTILS



Coffret robuste en aluminium.
Inserts en mousse compacte
pour assurer une tenue parfaite des outils.

Code (1 coffret)

124 755



TAILLE-HAIE 18 V DUH602RT2

Pour l'entretien intensif des haies.

Article livré avec 2 batteries,
1 chargeur et 1 protection de lame.

Code (1 pièce)

353 333



EBRANCHEUR FORGÉ



Long. (mm) Code (1 pièce)
600 399 514



PIOCHE TERRASSIER MANCHE INOVEX



**Manche résistant
avec bande réfléchissante
pour repérer l'outil de jour comme de nuit.**

Poids (kg) Long. de manche (cm) Code (1 pièce)
3,6 90 161 723



SÉCATEUR GAINÉ PVC



Long. (mm) Code (1 pièce)
200 399 563
230 399 570



CISAILLE HAIES



Long. (mm) Code (1 pièce)
260 399 507



SOUFFLEUR 18 V DUB184Z SOLO



**Souffleur 18 V puissant et très léger
pour déplacer des volumes importants.**

Article livré sans batterie ni chargeur.

Code (1 pièce)

353 355



+ d'infos produits
sur FOUSSIER.FR



BALAI À GAZON ERGONOMIQUE



Nb. de dents Code (1 pièce)
1 27 395 398



PELLE RONDE COL DE CYGNE



Larg. (cm) Long. de manche (cm) Code (1 pièce)
2 27 120 395 286



RÂTEAU DENTS DROITES



Nb. de dents Larg. (cm) Long. de manche (cm) Code (1 pièce)
3 14 40 150 395 342

**3M**
**CASQUE ANTI-BRUIT
PELTOR OPTIME III**
Coussinets larges et confortables.

Arceau inox profilé assurant une pression constante pour une protection efficace.
SNR : 35 dB.
Norme : EN 352-1 : 2002.

Niveau d'atténuation (dB) Poids (g) Code (1 pièce)
35 285 401 088

**cover guard**
**ÉCRAN FACIAL
GRILLAGÉ**

Porte visière avec protection frontale + visière grillagée.
Dimensions (l x H) : 40 x 19 cm.
Norme : CE EN 1731.

Code (1 pièce)
403 727

**DELTA PLUS**
CASQUE FORESTIER 3
Isolement électrique à basse tension.

Casque forestier complet en PP ou HDPE non ventilé traité anti-UV.
Visière grillagée relevable et coquilles anti-bruit SNR 24 dB.
Coiffe polyéthylène avec 8 points de fixation et basane éponge en mousse.
Durée de vie de 3 ans à partir de la 1re utilisation.
Poids : 765 g.
Normes : EN 397 + EN 50365 classe 0 + EN 1731 + EN 352-3.

Coloris Code (1 pièce)
Orange 115 672

SOLIDUR
**GANT RONCES
ET ÉPINES**

Renforcé sur l'avant et le dos de la main contre les risques de perforation.
Très souple tout en protégeant des épines.
Protège artère en cuir intégré.

Idéal espaces verts. Spécialement étudié pour les arbustes épineux, débardage et câblage.

Gant cuir fleur de bovin et fleur de bovin retournée. Coutures en fil aramide. Poignet en bord côte.

Taille Code (1 paire)

<u>8</u>	<u>149 367</u>
<u>9</u>	<u>149 368</u>
<u>10</u>	<u>149 369</u>
<u>11</u>	<u>149 370</u>
<u>12</u>	<u>149 371*</u>

**WONDER GRIP**
**GANT LATEX
ÉTANCHE WG-318**

EN388 3.1.4.1.X

PAIRE

Taille	Code (1 cond)
<u>7</u>	<u>189 417</u>
<u>8</u>	<u>189 419</u>
<u>9</u>	<u>189 420</u>
<u>10</u>	<u>189 421</u>
<u>11</u>	<u>189 422</u>

1 paire.


PAQUET

Taille	Code (1 cond)
<u>7</u>	<u>115 313</u>
<u>8</u>	<u>115 314</u>
<u>9</u>	<u>115 315</u>
<u>10</u>	<u>115 316</u>
<u>11</u>	<u>115 317</u>

Paquet de 12 paires.

**Techpro**
LUNETTE PROFIL
*Branches avec
insert antiglisso*
Nez souple ajustable.

Oculaire PC.
Traitement anti-rayures et anti-buée.
Poids : 22 g.
Normes : EN 166 + EN 170.

Code (1 paire)

401 627

**STROXX**
PROUD PROFESSIONALS
SUR-LUNETTE X-COVER
**Confortable et légère.
Entièrement réglable : pont nasal et branches souples.**

Oculaire PC incolore.
Traitement anti-rayures et anti-buée.
Poids : 40 g.
Norme : EN 166.

Code (1 paire)

119 081

**cover guard**
**GANT CUIR
ANTI-FROID
ISLANDE**

EN511 2.2.0

**Forte protection contre le froid.
Poignet long et doublé.
Manutention extérieure en hiver,
milieux froids.**

Gant en cuir fleur de vachette pleine fleur.
Intérieur fourré en polyamide.
Elastique de serrage au poignet.
Coloris : beige.
Paquet de 6 paires.

Taille Code (1 paire)

<u>8</u>	<u>223 291</u>
<u>9</u>	<u>223 296</u>
<u>10</u>	<u>223 298</u>
<u>11</u>	<u>223 301</u>

* Sur commande.



SWEAT MISSOURI



GRIS ANTHRACITE

65% coton, 35% polyester, 300 g/m².
Col montant zippé.

Taille Code (1 pièce)

S	115 292
M	400 740
L	400 749
XL	400 752
XXL	400 755
XXXL	115 293



*Renforts tissu
aux coudes
et avant-bras*



PANTALON BARU STRETCH

NOUVEAU

Empiècements stretch à l'entrejambe, derrière les genoux et dans le bas du dos.

60% coton, 40% polyester, 270 g/m².
Poche cargo à soufflet renforcé fermée par scratch + surpoches.
Triple surpiques, ourlet de 5 cm. Sangle porte-marteau
et sangle porte-outils. Poches genoux en tissu renforcé.
Coloris : noir.

Article livré sans genouillères. Compatible avec les genouillères 413 183.

Taille Code (1 pièce)

38/40	375 939
42/44	375 941
46/48	375 981
50/52	375 982
54/56	375 992



ENSEMBLE DE PLUIE PU / PVC TECH'RAIN

NOUVEAU



BLEU

Taille	Code (1 pièce)
M	262 062
L	262 063
XL	262 067
XXL	262 071
XXXL	262 074



VERT

Taille	Code (1 pièce)
M	262 081
L	262 083
XL	262 089
XXL	262 091
XXXL	262 095



GILET LYNE PRO

**Protection du dos, encourage l'ouverture
du thorax et repositionne la colonne vertébrale.
Permet d'adopter les bons gestes
et les bonnes postures dans l'effort.
Métiers en mouvement, tâches répétitives.
Porté au-dessus des vêtements.**

Taille	Modèle	Code (1 pièce)
XS	Homme	151 786
S	Homme	151 787
M	Homme	151 789
L	Homme	151 790
XL	Homme	151 791
XXL	Homme	151 792
XXXL	Homme	151 793

*Repositionne la
colonne vertébrale*

**Techpro**

CHAUSSURE CANYON-GRAVEL S7S SR

Embout de sécurité composite et semelle anti-perforation textile. Tige en cuir graissé hydrofuge. Sur-embout et contrefort arrière anti-abrasion. Doublure respirante. Semelle extérieure en polyuréthane double densité. Coloris : marron. Normes : EN ISO 20345:2022 S7S SR HI CI SC LG FO.

BASSE GRAVEL**HAUTE CANYON**

Pointure Code (1 paire)

38	122 302
39	122 303
40	122 307
41	122 308
42	122 310
43	122 314
44	122 317
45	122 320
46	122 321
47	122 322

Pointure Code (1 paire)

38	122 286
39	122 287
40	122 288
41	122 292
42	122 293
43	122 294
44	122 295
45	122 296
46	122 299
47	122 300



BOTTE PVC VERTE S5 SRA



FABRIQUÉ EN ITALIE

Embout de sécurité et semelle anti-perforation en acier. Tige PVC, semelle extérieure PVC / nitrile. Normes : EN ISO 20345 S5 FO A E SRA.

Pointure Code (1 paire)

38	142 183
39	411 758
40	411 749
41	411 752
42	411 755
43	411 767
44	411 770
45	411 773
46	411 776
47	411 779



*Idéal TP, BTP,
chimie, milieux
humides*

**Techpro**

TROUSSE MULTISÉCUR 2/4 PERSONNES



**Ultra légère et compacte.
Fluorescente et rétro-réfléchissante.
Idéale pour équiper tous
les véhicules professionnels,
les menuisiers, et les soudeurs.**

Code (1 trousse)

409 027


FARMOR
CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS

SACHET DE 30 PANSEMENTS PANACHÉS

**Micros aérés.
Multi-extensibles.
Utilisables en milieu humide.**

Code (1 sachet)

289 672

GAMME DE VÊTEMENTS PERSONNALISABLE À VOTRE IMAGE EN 48H*

APRÈS VALIDATION DU BAT

PERSONNALISATION PAR TRANSFERT À CHAUD (FLEX, DTG) OU BRODERIE



Configurez, choisissez et commandez en ligne
sur FOUSSIER.FR/RAPIDO

RAPIDO
Le sur-mesure

by FOUSSIER

